Prysznice bez brodzika - hydroizolacja i wzornictwo revestech®

Prysznic bez brodzika, to prysznic pozbawiony progów i jakichkolwiek innych barier, które ograniczałyby swobodę. Jego jednolitą powierzchnię wybieramy według własnego uznania. To codzienna przyjemność, bez której nie będziesz mógł się obyć.

Wszystko to dzięki całkowicie płaskim, niewidocznym brodzikom level oraz powierzchni ze spadkiem w kierunku ukrytego odpływu punktowego level lub systemu dry50 (różne modele kratek, rusztów liniowych i do wypełnienia). Dają one pełną swobodę w eleganckiej aranżacji przestrzeni.

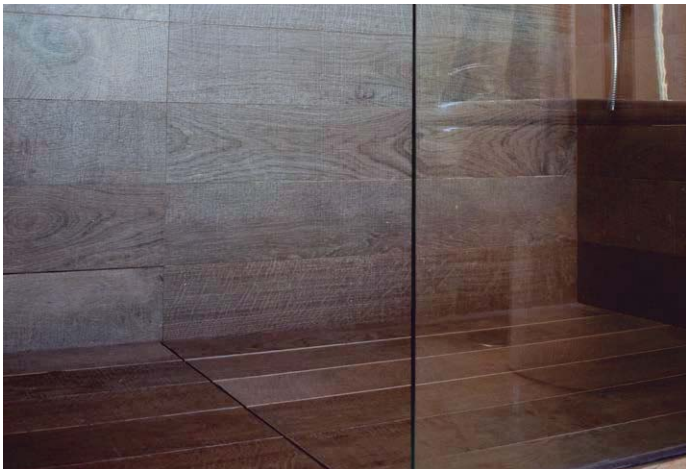

niewidoczny wbudowany brodzik **level**

prysznic z **odpływem DRY Lineal**

odpływ wbudowany odwrócony kwadrat mały **sumi level**

prysznic z odpływem **dry50 sumi luxe**

prysznic z odpływem DRY 50 **sumi nuevo** odwrócony

prysznic z **odpływem DRY Lineal**

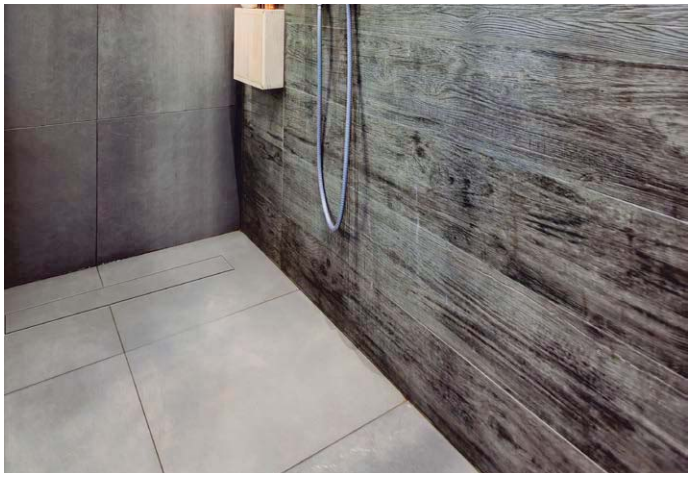

prysznic z **odpływem Linear level wbudowany**

prysznic z odpływem **DRY Lineal slim - wąski**

spis treści

rodzaje pryszniców 06

prysznic z wbudowanym brodzikiem **level** 08
prysznic z odpływem .. 14

prysznic z odpływem wbudowanym **lineal level** 16
prysznic z odpływem wbudowanym **sumi level** 18
prysznic **dry50 lineal odwrocony** 20
prysznic **dry50 lineal liniowy** 22
prysznic **dry50 sumi** 24
prysznic **dry50 lineal mc** 26
prysznic **dry50 lineal slim** 28

informacje techniczne 30

prysznic z niewidocznym brodzikiem **level** 32

jak wybrać 33
opis 36
akcesoria 37
dane techniczne 40
referencje 41
szczeliny 42
podnoszenie elementów posadzki 43
układanie płytek nad brodzikiem 44
krawędź styku 46

prysznic ze spadkiem 48

jak wybrać 49
rodzaje pryszniców 50
rodzaj rusztów 51
rodzaje odpływów 52
lineal level 54
sumi level 56
dry50 lineal odwrócony 58
dry50 lineal stal 60
dry50 sumi 62
dry50 lineal mc 64
dry50 lineal slim 66

membrana hydroizolacyjna **dry50** 68
akcesoria 69

produkty 70
wybór 72
często zadawane pytania 74
szkolenia 75
inne przeznaczenia systemu revestech 76
przykładowe realizacje 78
o nas 83

instrukcje montażowe dostępne są na stronie **www.revestech.com**

revestech

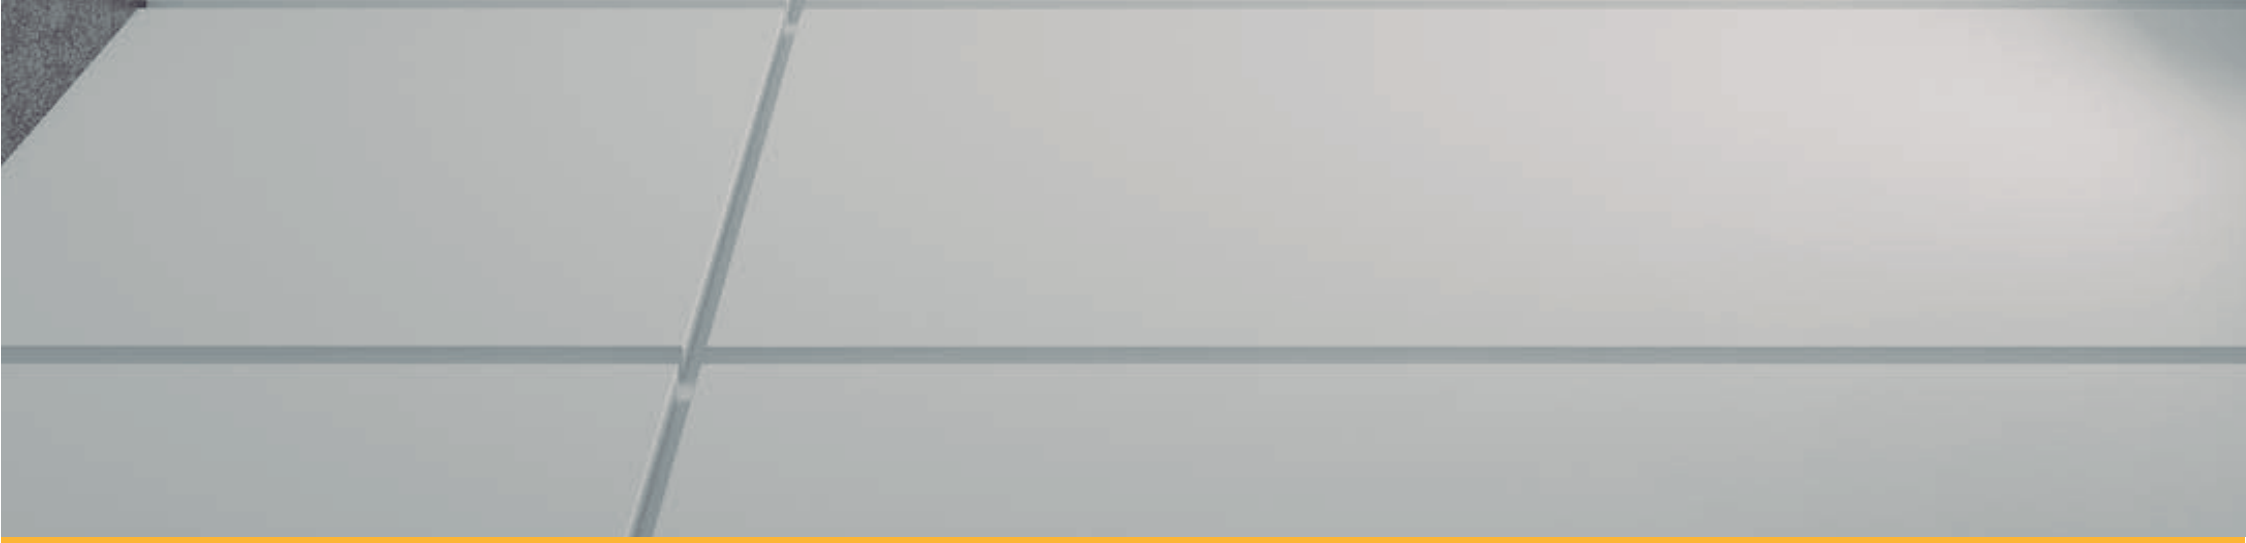

rodzaje **pryszniców**

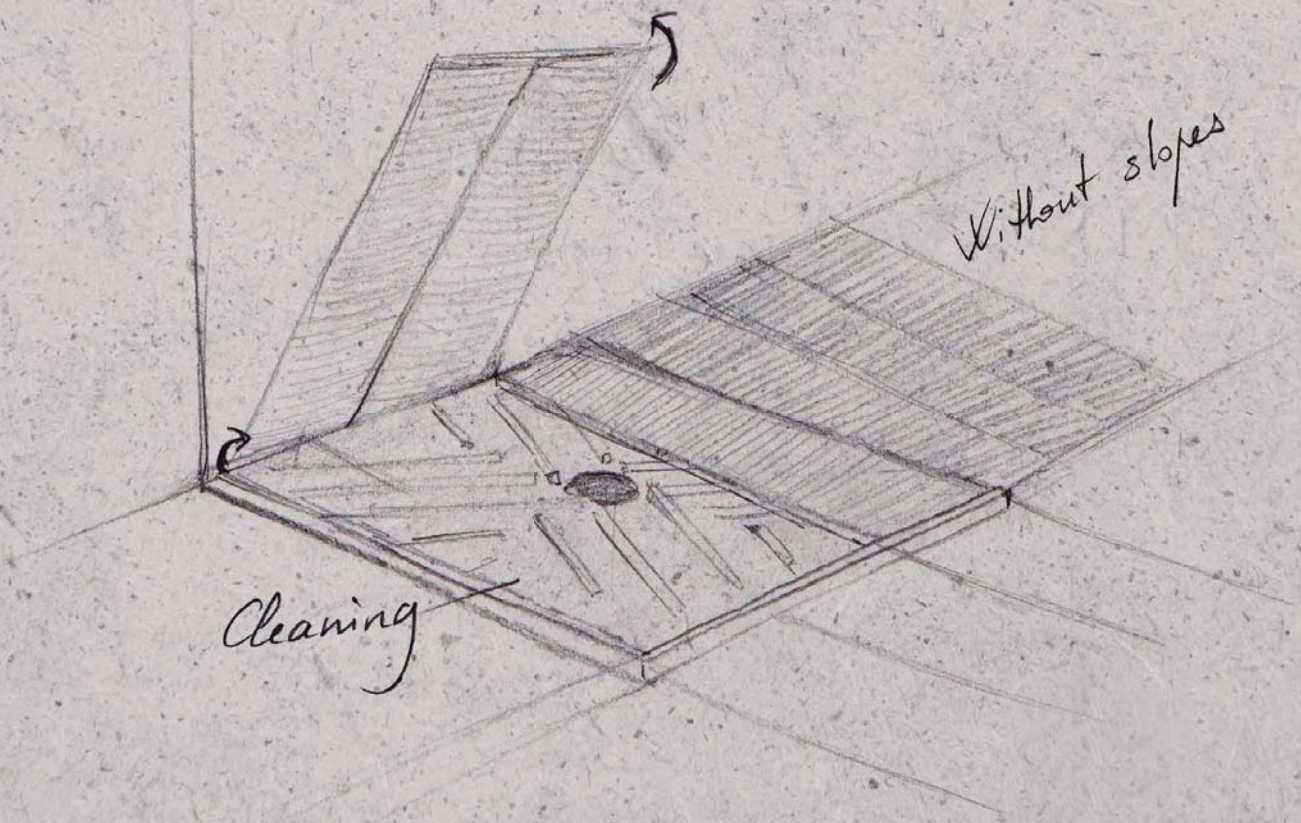
Without slopes
Cleaning

prysznic z wbudowanym brodzikiem level

ukryty spadek

Prefabrykowany brodzik level jest niewidoczny, ponieważ znajduje się pod powierzchnią wybranych płytek. W ten sposób otrzymuje się całkowicie płaską powierzchnię na tym samym poziomie, co reszta łazienki. Niezbędne spadki są ukryte pod powierzchnią posadzki. Woda spływa przez szczeliny i trafia do odpływu. Zawiera poziomy odpływ z syfonem umieszczony w środkowej części brodzika, z możliwością obrotu o 360°. To innowacyjne rozwiązanie do otwartych pryszniców, które elastycznie dostosowuje się do dowolnego stylu. Jest skuteczne i funkcjonalne.



PAT. PEND. Nº 201630671

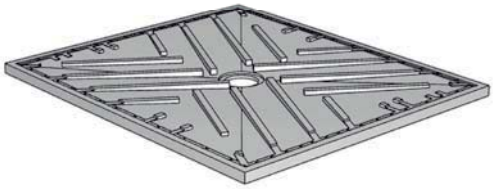



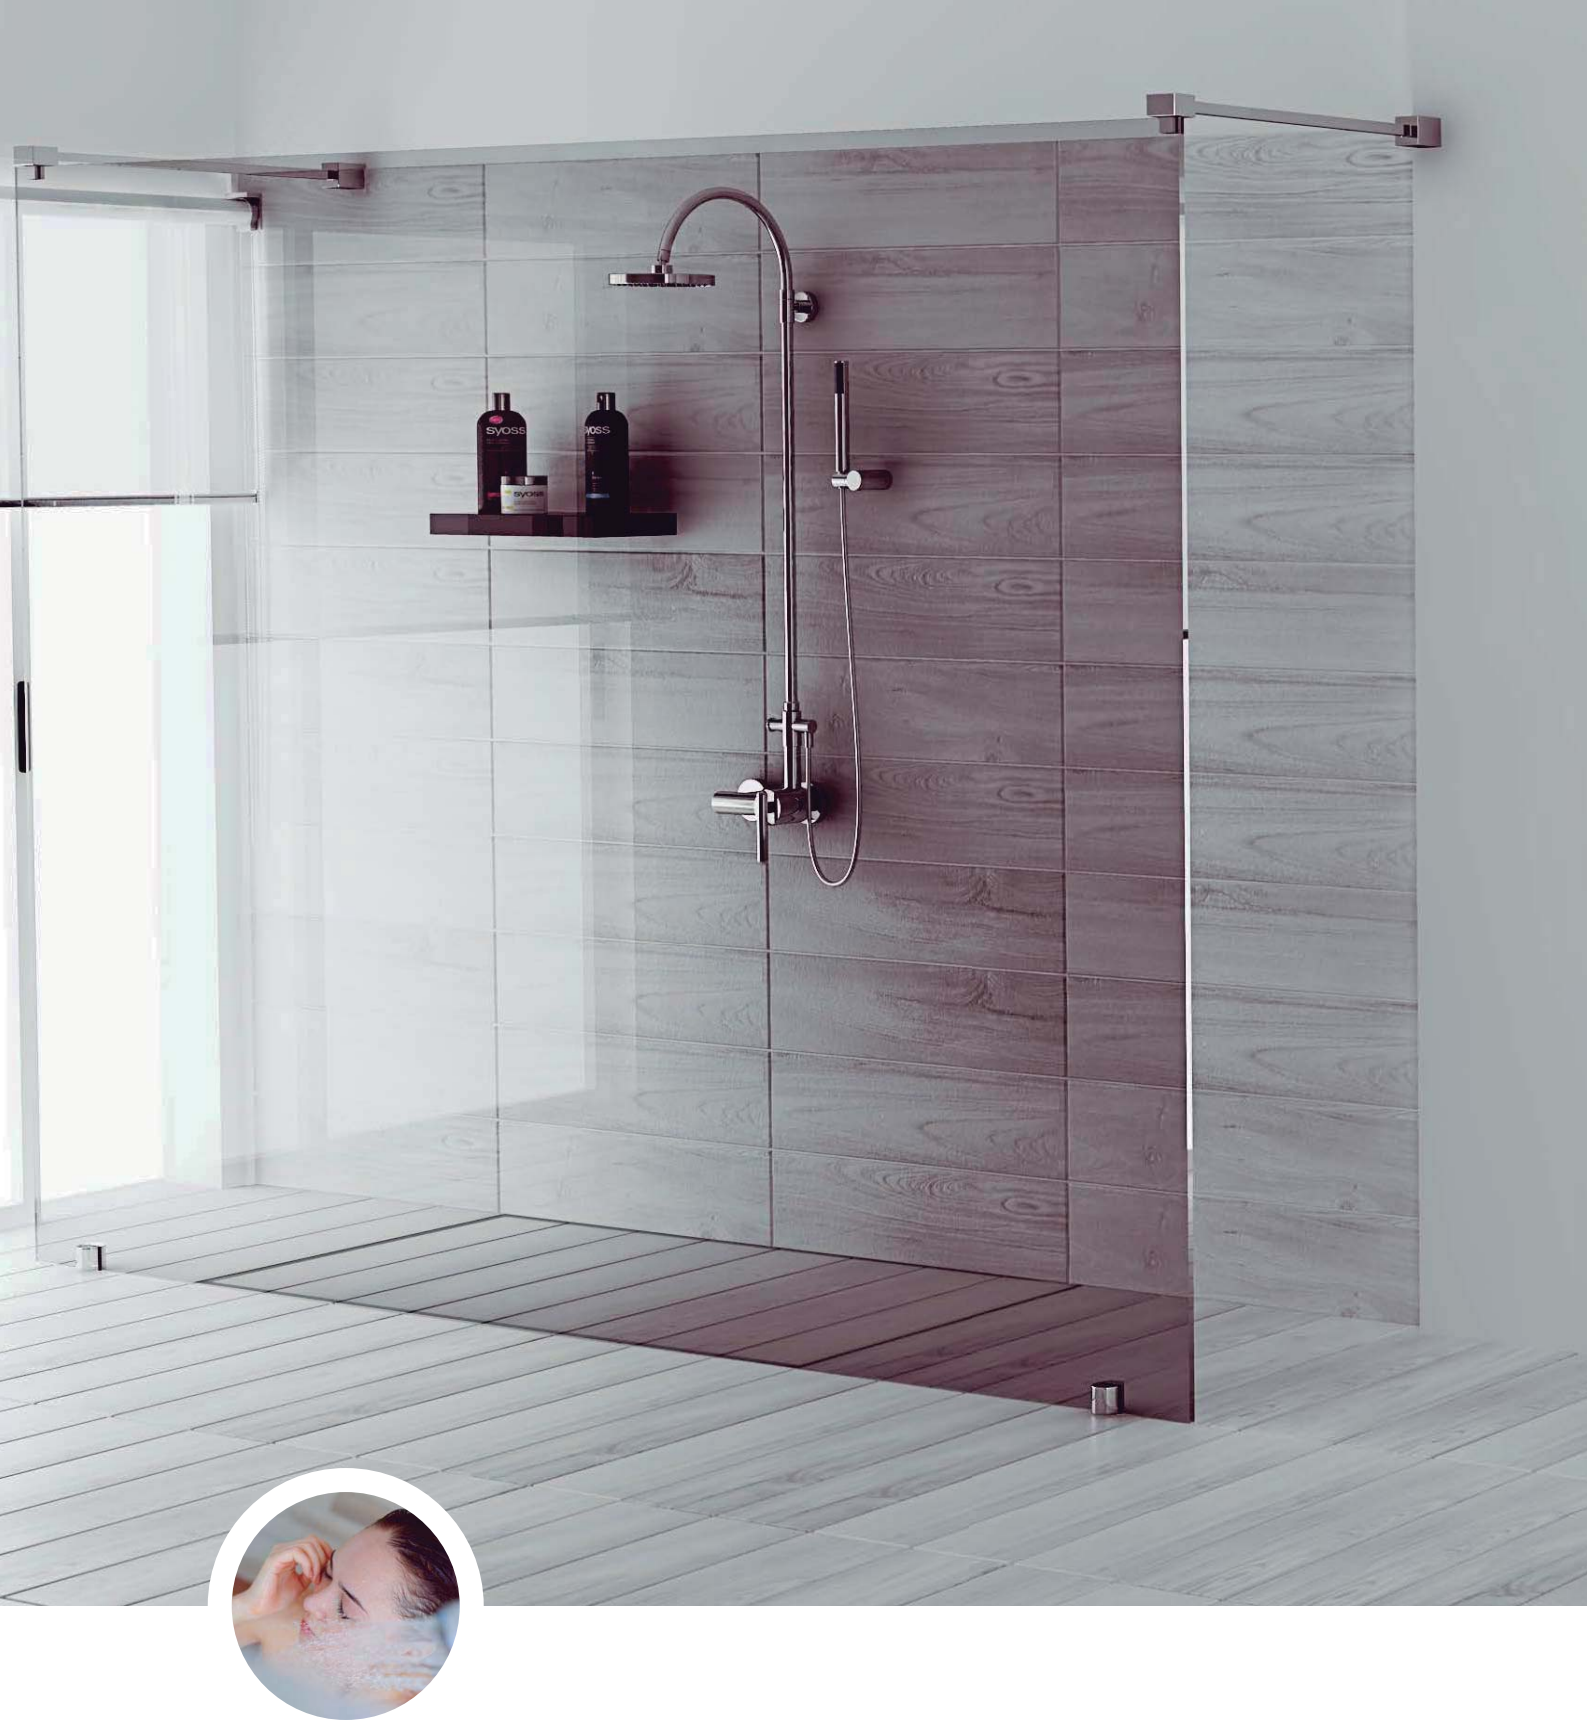

otwarta przestrzeń

Pozbawiona barier. Prysznic przechodzi w łazienkę a łazienka w prysznic. Stanowią jedność. Jednorodna, otwarta i łatwo dostępna przestrzeń, bez podziałów, elegancka, w zgodzie z projektem funkcjonalnym.

utrzymanie czystości

Brodzik level ma samoczyszczącą powierzchnię z wykończeniem antybakteryjnym i grzybobójczym. Ponadto posiada system łatwego podnoszenia wierzchniej warstwy, co umożliwia dostęp do brodzika i syfonu.

maksimum wygody

brak progów i spadków; pełna swoboda ruchu dzięki całkowicie płaskiej posadzce, na tym samym poziomie, co reszta łazienki. Doskonałe rozwiązanie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Propozycja dla tych, którzy poszukują swobody, którą może zapewnić tylko naprawdę zintegrowany prysznic. Miejsce codziennego użytku z odrobiną luksusu i wygodą.

wymiary

Różnorodność rozmiarów brodzika level pozwala na zastosowanie różnego rodzaju pokryć posadzkowych. Jedynym wymogiem jest przestrzeganie jednego z wymiarów - szerokości lub długości, w zależności od potrzeb. Jeżeli wśród oferowanych wymiarów (strona 34) nie znajdziesz takiego, który ci odpowiada, możesz zamówić brodzik na wymiar. Sugeruje się stosowanie na posadzce płytek szkliwionych.

Dopasowanie wymiarów brodzika i płytek podłogowych ułatwiają informacje na str. **33-35**.

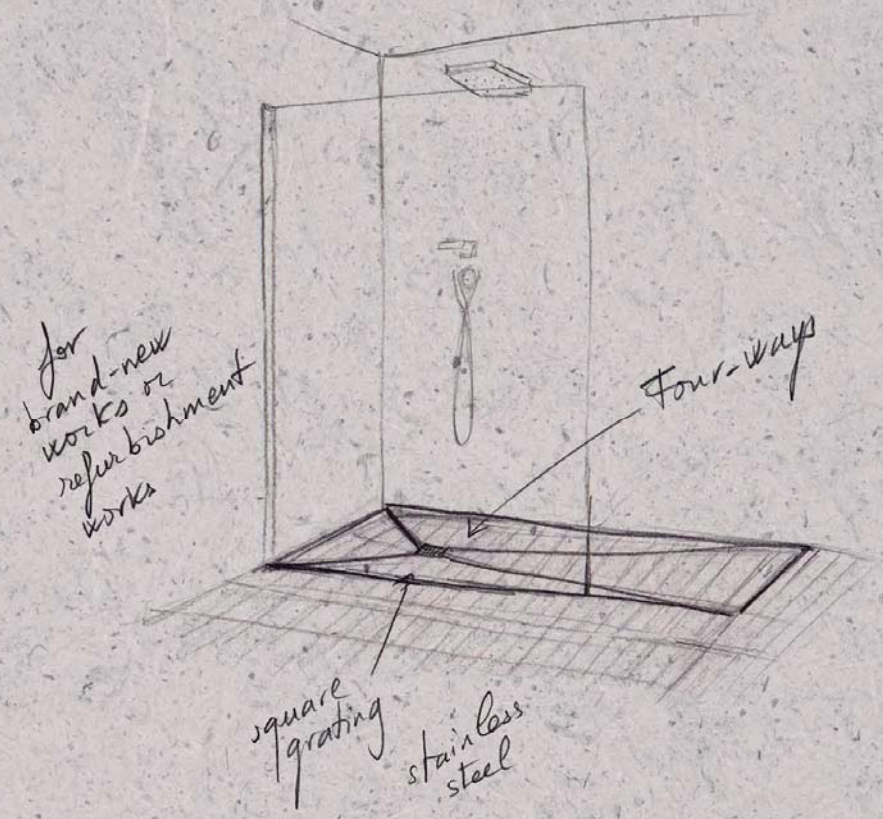
for brand-new works or refurbishment works
Four-ways
square grating
stainless steel

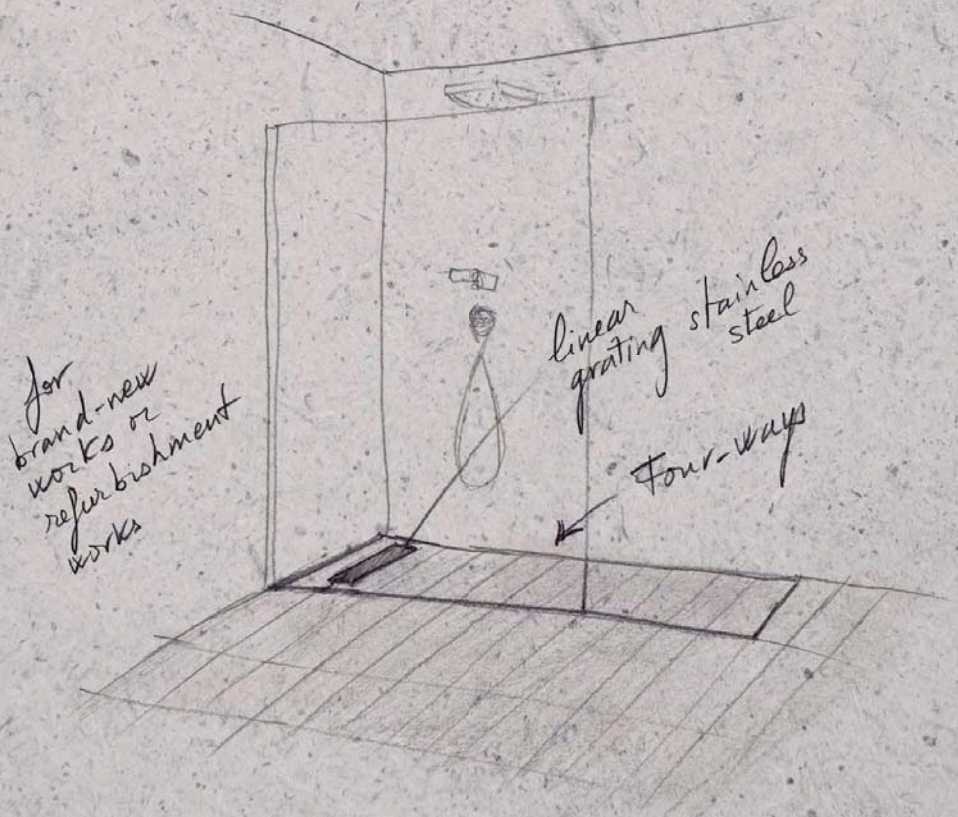
for brand-new works or refurbishment works
linear grating stainless steel
Four-ways

prysznic z innymi odpływami

Systemy Revestech mogą być instalowane z różnymi rodzajami odprowadzenia wody i rusztów, przez co dostosowują się do twoich upodobań

Na przykład czterospadowy z ukrytym odpływem sumi level z kwadratowym, stalowym rusztem. Bądź jedno- lub dwuspadowy z ukrytym odpływem liniowym level ze stalowym rusztem liniowym.

W odróżnieniu od brodzików prefabrykowanych nasze systemy mają zastosowanie do każdego prysznica, ponieważ elastycznie dopasowują się do wymiarów łazienki.

Profesjonalnie odpływy Revestech wyróżnia łatwość montażu i funkcjonalność.

Wzrok cieszy natomiast różnorodność wzornictwa i wykończenia zarówno odpływów ukrytych (system level), jak i zestawy z linii dry50. Łączy je wygoda użytkowania i elegancja.

prysznic lineal level

odpływ wbudowany liniowy mały

W lineal level dzięki nachyleniu woda spływa do szczelin w posadzce i przez nie dociera do podstawy level i odpływu. Specyfikacja jest taka sama, jak w przypadku wbudowanego brodzika level. Różnicę stanowią jedynie mniejsze wymiary i umieszczenie w prysznicu ze spadkiem posadzki. To nowy pomysł na niewidoczny odpływ, równocześnie wygodny w użyciu i wyróżniający się wysoką estetyką.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego dla prysznica lineal level ułatwią informacje ze stron **49** oraz **54-55**.

przysznic sumi level

odpływ wbudowany kwadratowy mały

Sumi level przez szczeliny zbiera wodę spływającą z posadzki w układzie czterospadowym. Podobnie jak w przypadku lineal level, specyfikacja jest identyczna, jak niewidocznego brodzika level. Różnicę stanowią jedynie mniejsze wymiary i umieszczenie w prysznicu ze spadkami posadzki. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie estetykę i gładką powierzchnię pod stopami.

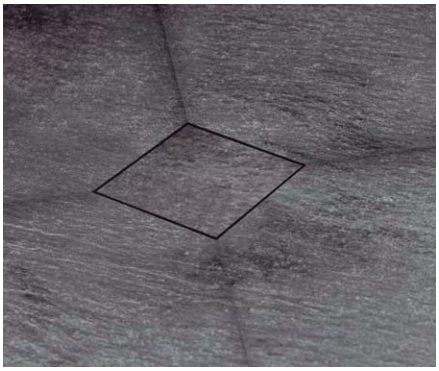

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego dla prysznica sumi level ułatwią informacje ze stron **49** oraz **56-57**.

reveslech

prysznic z rusztem liniowym do wypełnienia

ruszt „odwrócony"

Ruszt pokryty taka samą okładziną ceramiczną, co reszta posadzki, woda spływa przez mało widoczne szczeliny boczne. Czysta i gładka powierzchnia. Łączy w sobie wszystkie elementy w duchu minimalizmu, awangardowych rozwiązań, w dążeniu do stworzenia prysznica, który cię zachwyci.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego dla prysznica z rusztem do wypełnienia ułatwią informacje ze stron **49-53** oraz **58-59**.

prysznic z rusztem liniowym

jednospadowy

Rowek w jednym z krańców prysznica zbiera wodę spływającą po jednospadowej powierzchni. Prysznice z odpływem liniowym stwarzają nowoczesne wrażenie kreowane przez proste linie. To kompletny i wygodny prysznic wykonany z najwyższej jakości materiałów.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego dla prysznica o ruszcie liniowym ułatwią informacje ze stron **49-53** oraz **60-61**.

prysznic z rusztem sumi

czterospadowy

Centralnie umieszczony odpływ zbiera wodę spływającą z czterech stron. Rozwiązanie dla tradycjonalistów. Punktowy odpływ przy czterospadowej powierzchni to rozwiązanie klasyczne z nutą nowoczesności.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego dla prysznica o kwadratowym ruszcie ułatwią informacje ze stron **49-53** oraz **62-63**.

revestech

prysznic z rusztem liniowym odwróconym

ruszt wypełniony mikrocementem

Ruszt pokryty tym samym mikrocementem, co reszta podłogi, woda spływa przez mało widoczne szczeliny boczne. To wzornictwo odpowiednie dla śmiałych rozwiązań architektonicznych, wymagających powierzchni gładkich, wytrzymałych i eleganckich.

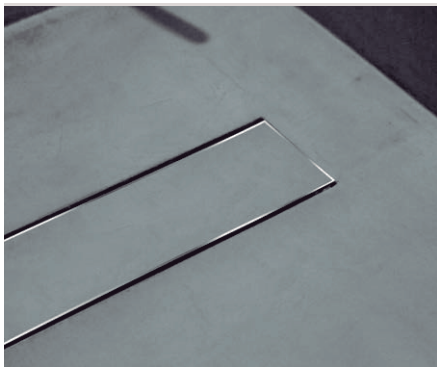

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego dla prysznica o ruszcie liniowym mc ułatwią informacje ze stron **49-53** oraz **64-65**.

prysznic z rusztem liniowym slim

węższe ruszty

W zgodzie z estetyką opartą na jednospadkowej posadzce ruszty slim są węższe. Ich ledwie zauważalna obecność jest eleganckim rozwiązaniem współgrającym z aranżacją całego prysznica.



Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego dla prysznica o ruszcie liniowym slim ułatwią informacje ze stron **49-53** oraz **66-67**.

revestech

informacje **techniczne**

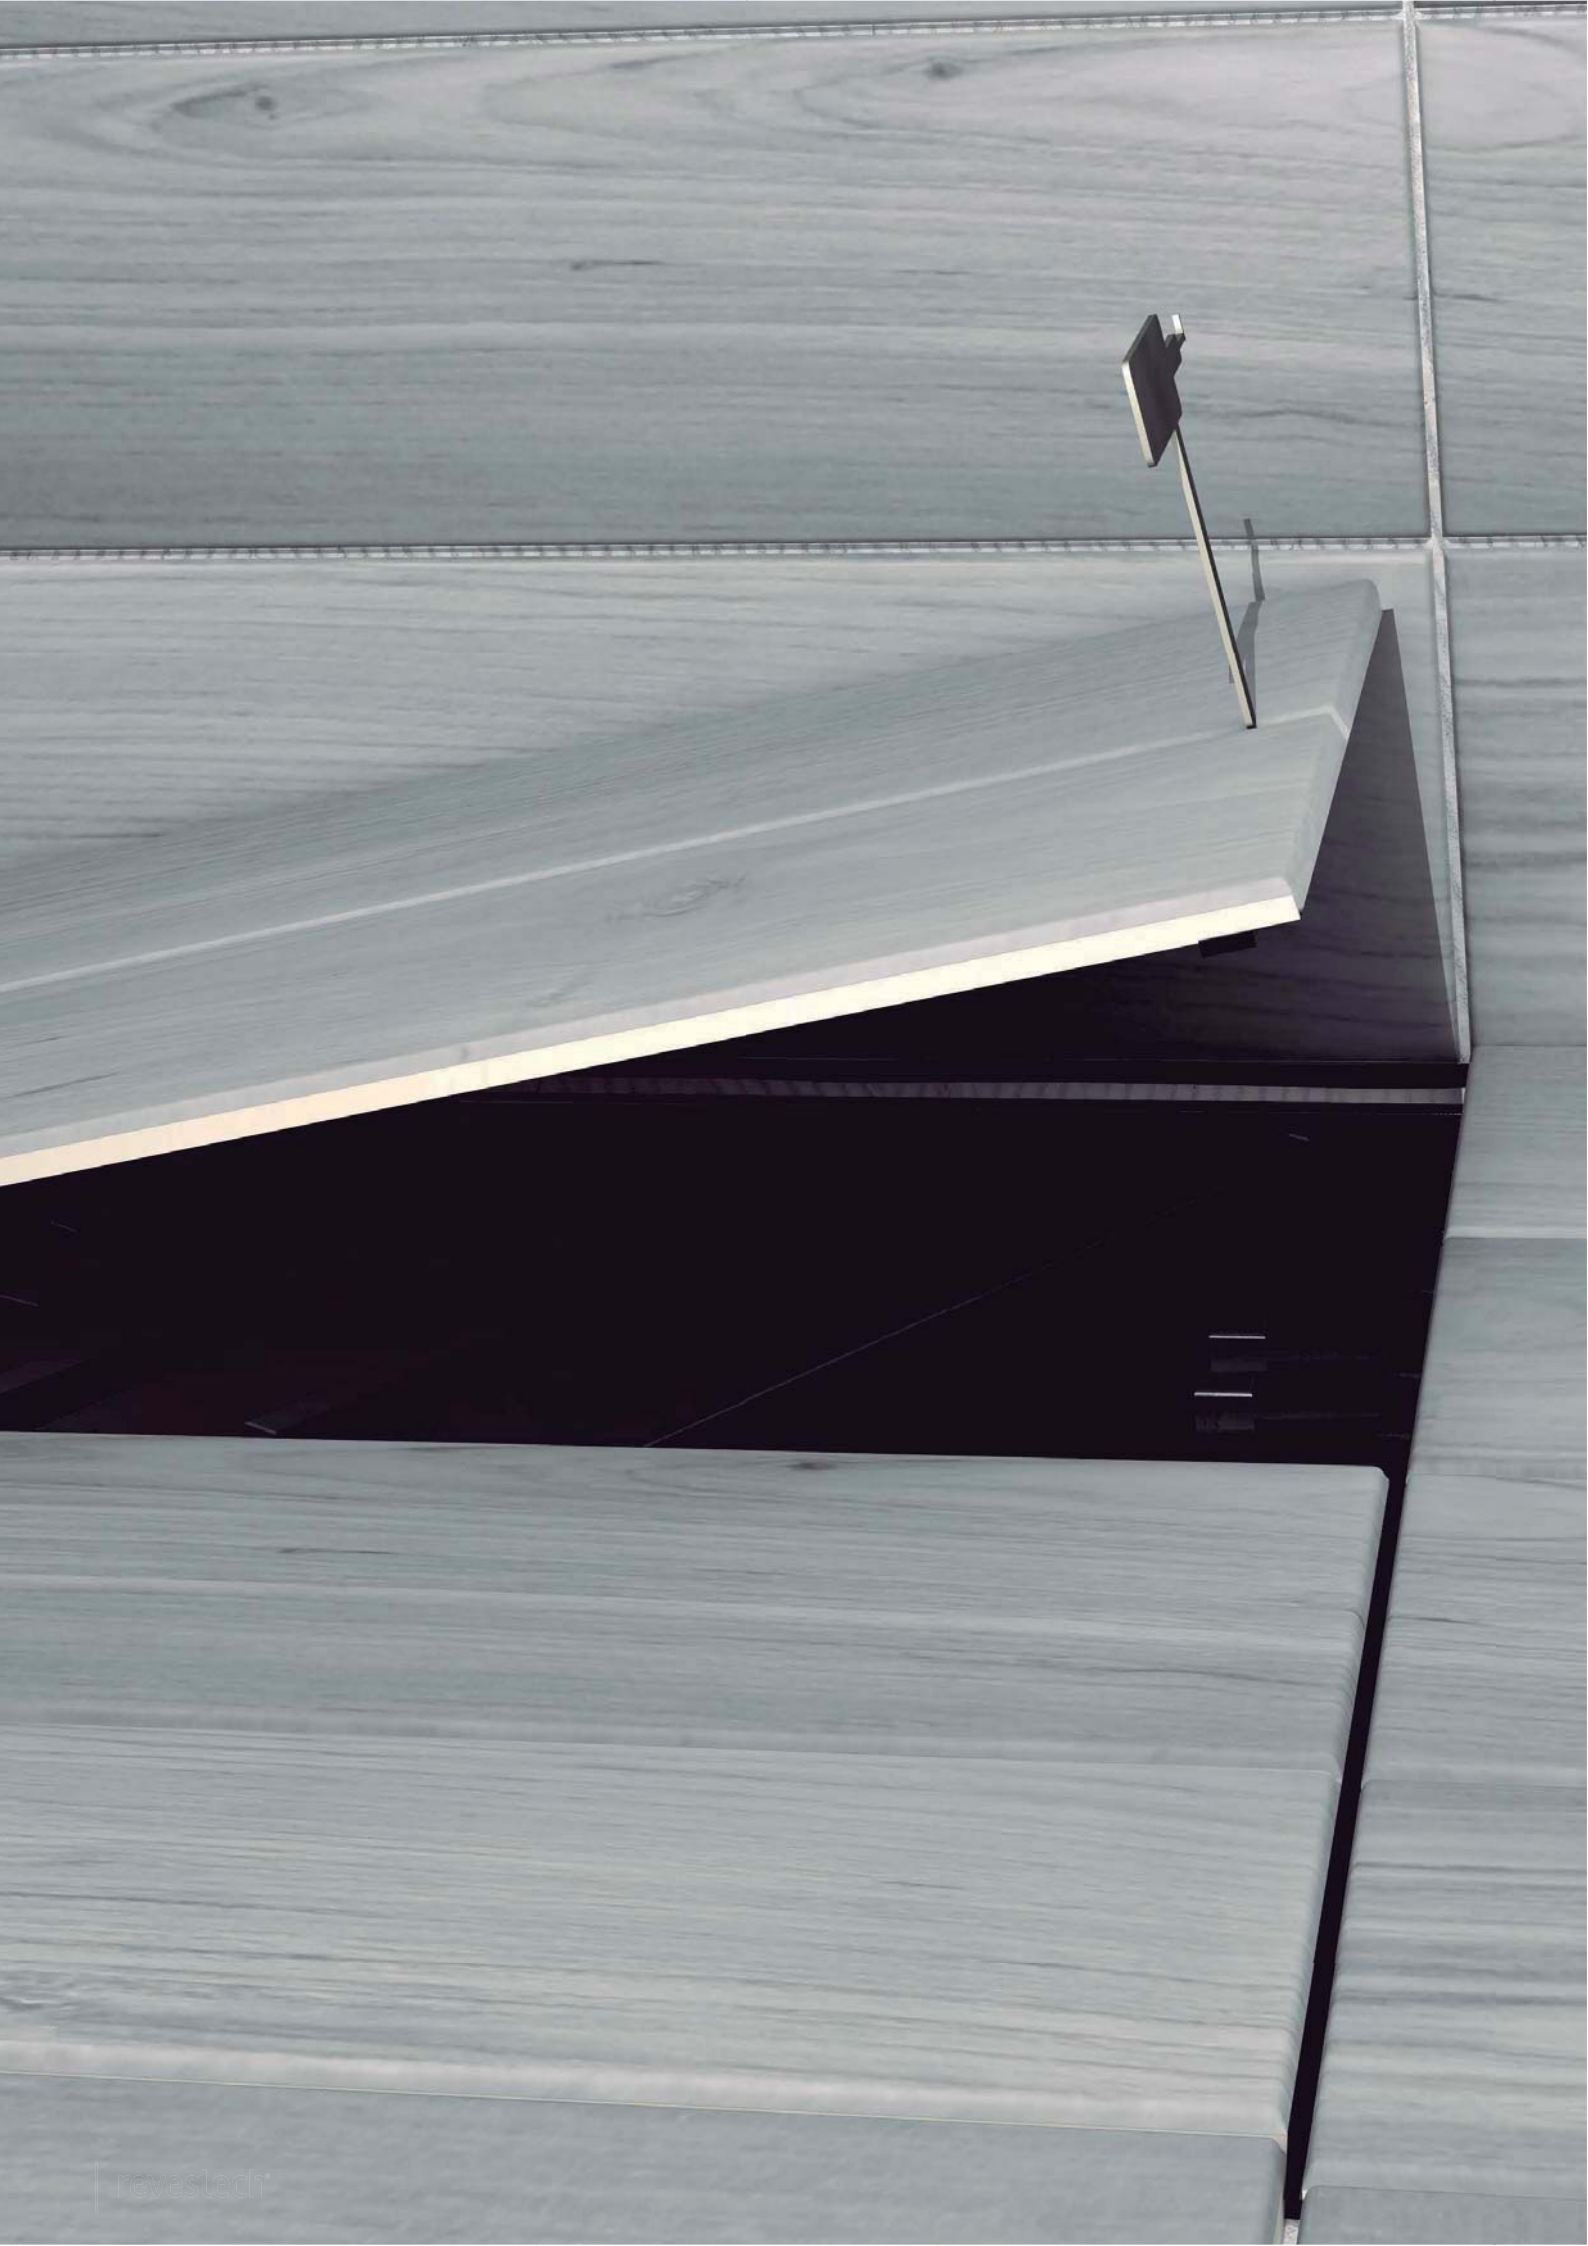
revestech

prysznic z wbudowanym brodzikiem level

Jak wybrać wielkość brodzika level i odpowiednią posadzkę do mojej łazienki?

wybór wymiaru

1_długość brodzika:

Wielkość brodzika level musi odpowiadać obszarowi z odpływem.

Co to jest obszar z odpływem?

To obszar, na który spada bezpośrednio kolumna wody, wielkość tego obszaru jest zmienna i zależy od typu, wielkości i położenia słuchawki prysznicowej. Kolumna wody + obszar przyległy = OBSZAR Z ODPŁYWEM

PRYSZNIC ZE SŁUCHAWKĄ NAŚCIENNĄ DO 35 CM.

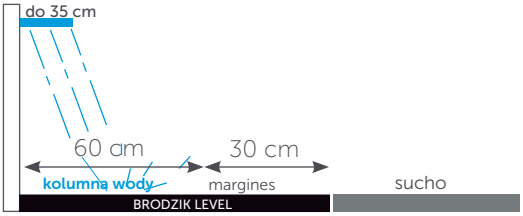

Zalecamy długość **90 cm**
ref. plato level 70x90
ref. plato level 80x90
ref. plato level 90x90
ref. plato level 90x100
ref. plato level 90x120
ref. plato level 90x140

PRYSZNIC ZE SŁUCHAWKĄ NAŚCIENNĄ DO 60 CM.

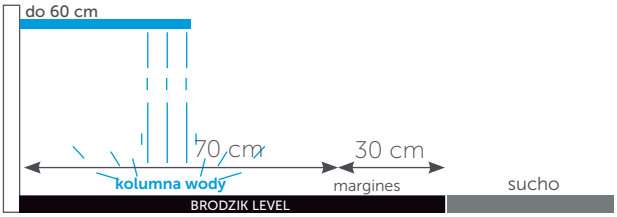

Zalecamy długość **100 cm**
ref. plato level 60x100
ref. plato level 70x100
ref. plato level 80x100
ref. plato level 90x100
ref. plato level 100x100
ref. plato level 100x120
ref. plato level 100x140

PRYSZNIC Z DESZCZOWNICĄ

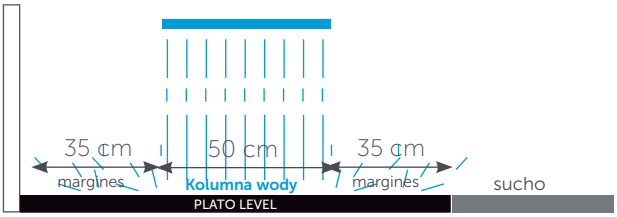

Zalecamy długość co najmniej **120 cm**
ref. plato level 70x120
ref. plato level 80x120
ref. plato level 90x120
ref. plato level 100x120
ref. plato level 100x140

PRYSZNIC Z PODWÓJNĄ DESZCZOWNICĄ

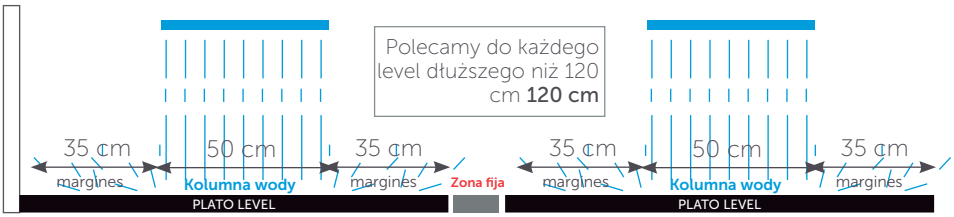

Polecamy do każdego level dłuższego niż 120 cm **120 cm**

2_szerokość brodzika

Szerokość brodzika level musi być dostosowana do szerokości prysznica.

W przypadku kiedy wymagana szerokość brodzika level jest niestandardowa, istnieje możliwość zamówienia brodzika na wymiar (patrz. str. 41 „produkty na wymiar") bądź zastosowania wypełnienia stałego, patrz przypadki szczególne **punkt 5.**

3_wymiary posadzki

Możemy wybrać dowolne elementy ceramiczne o minimalnej szerokości 8 cm. Długość zależy od wyboru brodzika (patrz tabela).

wymiary **brodzika**		wymiary **przycięte elementy**		
		długość posadzki (cm)		
A szer. brodzika (cm)	**B dług. brodzika (cm)**	**C ułożenie wzdłużne**	**D ułożenie poprzeczne**	**szerokość posadzki (cm)**
60	100	56,2	96,2	≥8
70	90	66,2	86,2	
70	100	66,2	96,2	
70	120	66,2	116,2	
80	90	76,2	86,2	
80	100	76,2	96,2	
80	120	76,2	116,2	
80	140	76,2	136,2	
90	90	86,2	86,2	
90	100	86,2	96,2	
90	120	86,2	116,2	
90	140	86,2	136,2	
100	100	96,2	96,2	
100	120	96,2	116,2	
100	140	96,2	136,2	

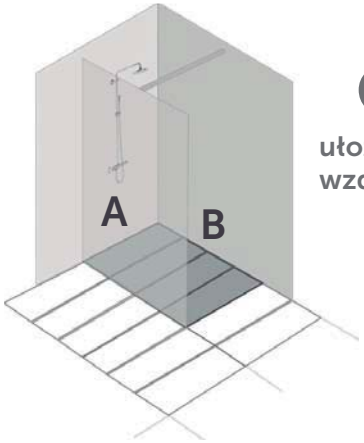

C
ułożenie wzdłużne

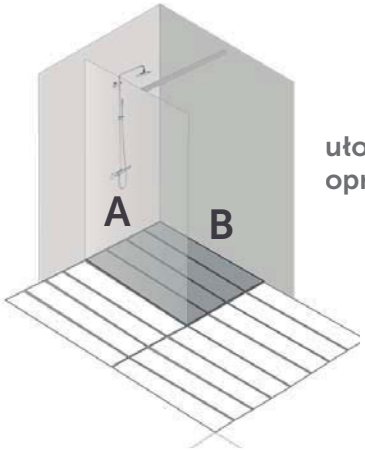

D
ułożenie p oprzeczne

4_wymiar ścianki

Ścianka musi mieć długość co najmniej równą długości brodzika level.

5_przypadki szczególne

wolna przestrzeń

W przypadku remontów lub przebudowy, kiedy przestrzeń przeznaczona na prysznic jest większa od wymiarów brodzika level i pozostaje wolny obszar, wypełniamy go posadzką o nachyleniu 0,5%.

przykład:

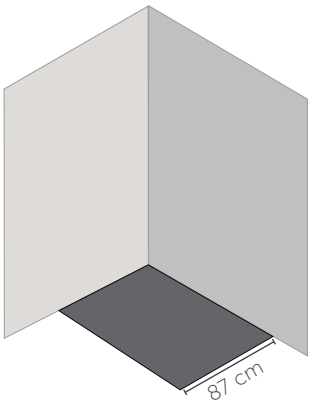

Szerokość wynosi 87 cm.

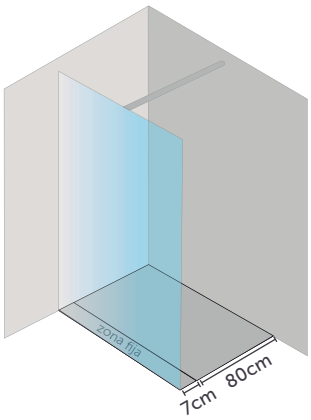

Instalujemy brodzik level
80 x 90 cm i wypełnienie o wymiarach
7 x 90 cm.

omijanie przeszkód

W przypadku kiedy na obszarze prysznica występuje przeszkoda w postaci filaru lub dowolny inny element, dookoła brodzika stosujemy wypełnienie posadzki o nachyleniu 0,5%.

przykład:

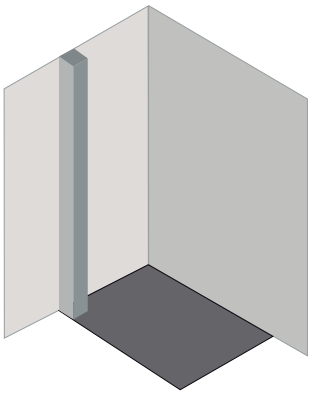

Na obszarze prysznica
znajduje się filar.

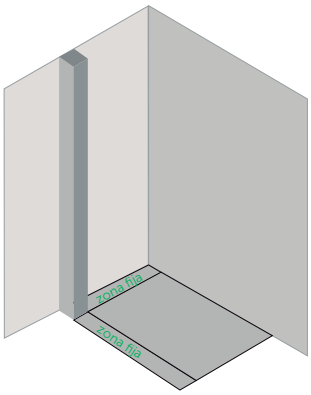

Instalujemy brodzik level a dookoła
układamy wypełnienie posadzki.

brodzik **level**

1. **brodzik**
2. **odpływ syfonowy**
3. **taśma hydroizolacyjna**
4. **elementy wykończenia ściany** (opcjonalnie)
5. **podpory dla płytek ceramicznych**
6. **klej** REVESTECHflex
7. **osłona** na czas montażu
8. klucz rewizyjny

opis

Pełny zestaw do instalacji w 100% szczelnego, płaskiego brodzika wbudowanego służącego do jednorodnego pokrycia całej posadzki prysznica bez spadków ani progów, gdzie woda odprowadzana jest szczelinami w posadzce.

Elastyczność - możliwość zastosowania różnorodnych płytek posadzkowych odpowiadających jednemu z wymiarów, szerokości lub długości, w zależności od potrzeb. Preferowane są płytki szkliwione.

Utrzymanie higieny: powierzchnia samoczyszcząca z wykończeniem antybakteryjnym. Ponadto brak fug pozwala uniknąć wykwitów, pojawiających się zwykle na krawędzi brodzika.

Obsługa - posiada system podpór w celu łatwego podnoszenia elementów posadzki, co umożliwia dostęp do brodzika i syfonu odpływowego. Płytki podłogowe należy czyścic zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacja akustyczna: szczelina na obwodzie izoluje brodzik na wszystkich krawędziach, powalając wytłumić hałas powstały w wyniku uderzenia.

zalety

· Niewidoczny
· Nieprzepuszczalny
· Całkowicie płaski.
· Powierzchnia samoczyszcząca z wykończeniem antybakteryjnym.
·Izolacja dźwiękowa.

_wysokość podbudowy: 86 mm
_wyjście: poziome Ø40h
_wydajność: 0,5 l/sek. wg S/UNE-EN 274
_skład: poliuretan

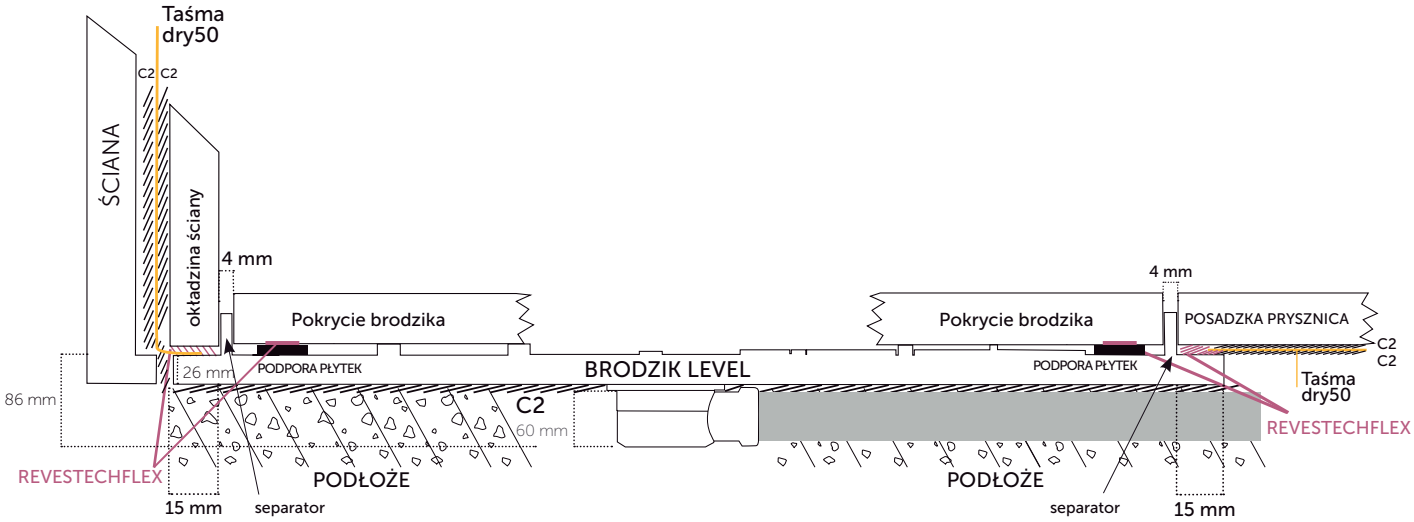

elementy

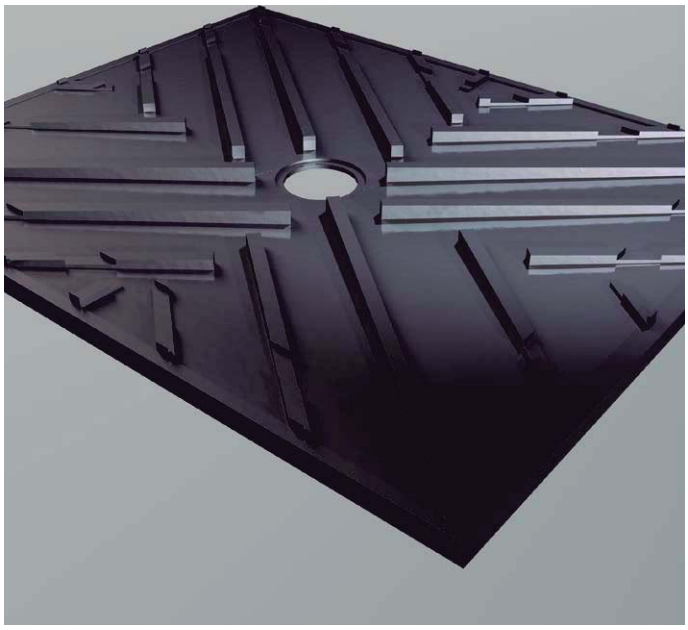

1.brodzik

_wysokość: 26 mm
_materiał: poliuretan

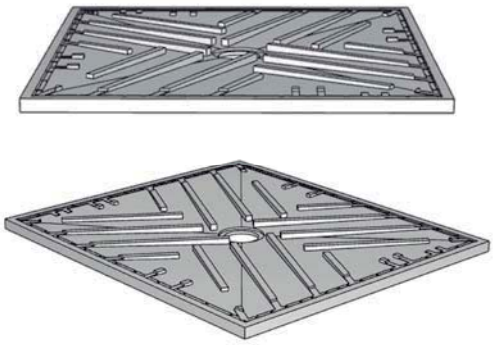

Widok z góry

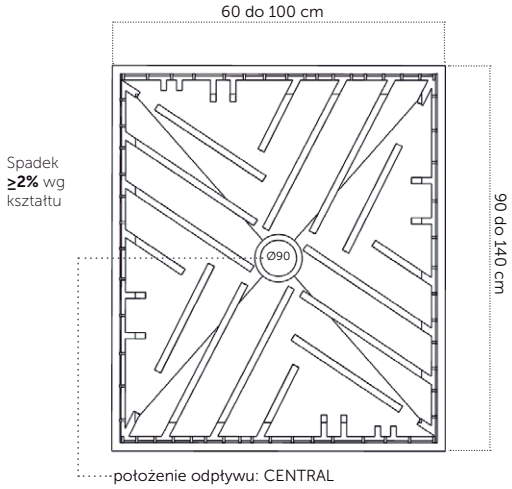

Widok od spodu

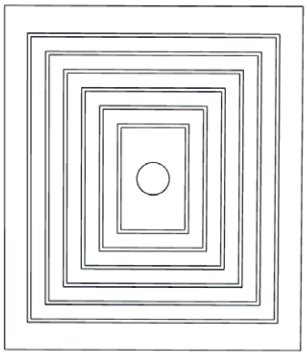

Posiada rowki w celu poprawy wiązania klejem typu C2.



Widok z boku



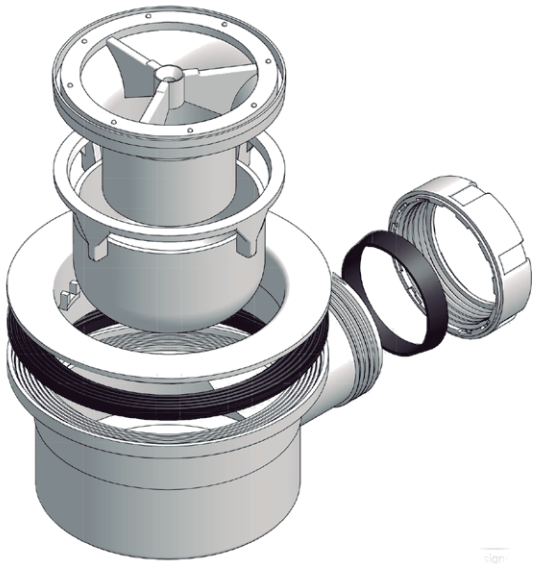

2. odpływ **syfonowy**

opis

Odpływ syfonowy (z możliwością eliminacji syfonu) do niewidocznego brodzika level, z wyjściem poziomym (40 mm). Umieszczony w środkowej części brodzika, możliwość obrotu 360°.

_wysokość instalacji odpływu: 60 mm
_wyjście: poziome Ø40h
_wydajność: 0,5 l/sek. wg. S/UNE-EN 274
_skład: polipropylen

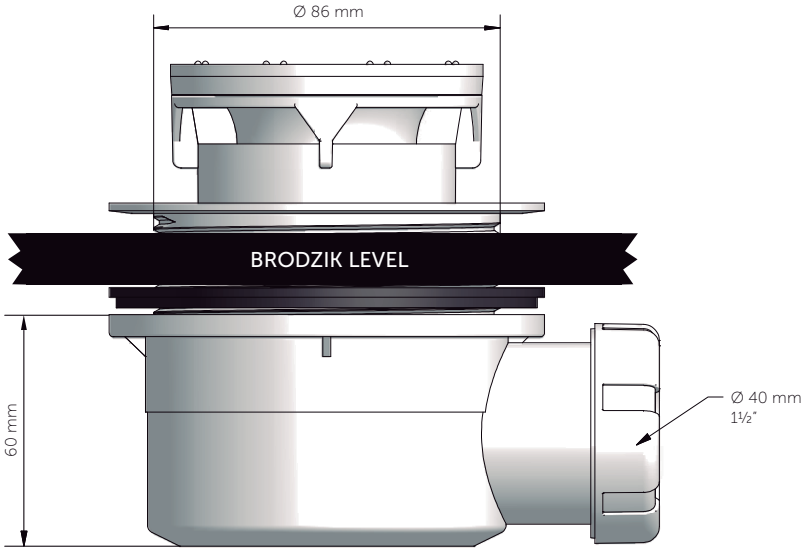

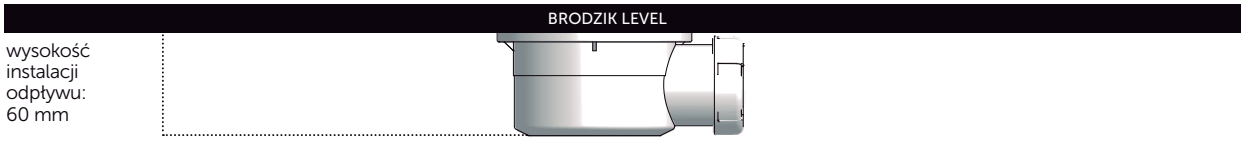

3. taśma uszczelniająca

opis

Taśma łącząca dry50 o wartościach 0,13 x 5 m/l do hydroizolacji złączy poziomych i pionowych.

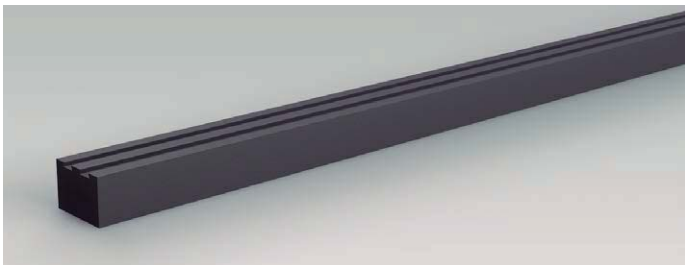

4. listwa przyścienna

opis

Listwa PCV 14 mm x 14 mm. Element wykończeniowy. Na spodniej części znajdują się wczepy ułatwiające przywieranie kleju REVESTECHflex. Załączone są dwie sztuki o długości równej dłuższemu bokowi brodzika. Patrz str. 46.

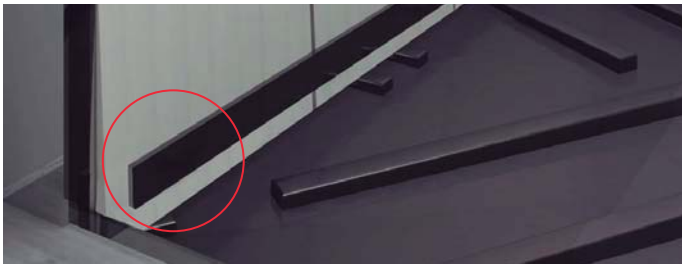

5. podpory dla płytek ceramicznych

opis

Podpory z pcv służą do podtrzymywania posadzki na brodziku. uniemożliwiają przesuwanie się elementów i umożliwiają ich podnoszenie w celu czyszczenia. Załączone są dwie sztuki o długości równej dłuższemu bokowi brodzika. Patrz strona 44.

6. klej REVESTECHflex

opis

Klej oparty na modyfikowanych silanach, o wysokiej skuteczności. służy do klejenia ceramiki do profili oraz taśmy uszczelniającej na kołnierzu brodzika (pojemnik 310 ml.).

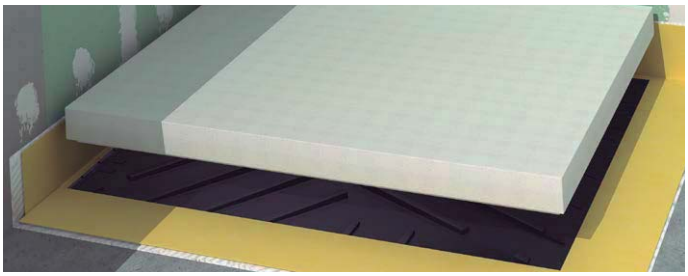

7. osłona na czas montażu

opis

Styropianowa osłona zabezpieczająca brodzik przed uszkodzeniem w czasie montażu.

8. klucz rewizyjny

opis

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej 306. Służy do podnoszenia płytek ceramicznych.

dane techniczne

odpływ **level**	**metoda testowa**	**jednostka**	**wartość**
Odprowadzenie		mm	Poziome 40
Średnica odprowadzenia		mm	40
Przepustowość	Przepływ wg. UNE-EN 274	l/s	0,5
Skład	Polipropylen		

brodzik **level**	**norma**	**jednostka**	**wartość**
MATERIAŁ WYPEŁNIENIA Klasa ogniowa	EN 13501-1		E
POKRYCIE BRODZIKA Test odporności ogniowej	DIN 4102-98 część 1		B2
Odporność na ściskanie bez nawierzchni	EN 826	kPa	2000
E-Modulus	EN 826	kPa	55000
Odporność na nacisk	EN 1607	kPa	1500
E-Modulus	EN 1607	kPa	40000
Poprzeczna wytrzymałość na rozciąganie	EN 12089	kPa	2500
Moduł przecięcia	EN 12090	kPa	600
Przewodnictwo cieplne przy 10°C	EN 12667	W/mK	0,030*
Zakres temperatur użytkowania		°C	-70 +130

*Wartości przewodnictwa cieplnego zostały określone wg normy EN 12667 w czasie 6 tygodni w średniej temperaturze 10°C.

test	**norma**	**wyniki**
PRZENOSZENIE PARY WODNEJ (określenie właściwości)	UNE-EN 1931:2001	μ = 2496
WODOSZCZELNOŚĆ	EOTA TR003	Szczelny
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA Odporność na uderzenie punktowe	EOTA TR 006	Brak uszkodzeń
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA (PRZEBICIE) Odporność na nacisk punktowy	EOTA TR 007	Brak uszkodzeń
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE SIĘ	EOTA TR 008	Brak uszkodzeń
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE NISKICH TEMPERATUR (-10°c) Odporność na uderzenie	EOTA TR 006	Brak uszkodzeń
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA Odporność na starzenie pod wpływem wysokich temperatur (200 dni przy 70°c) (uderzenie)	EOTA TR 011	Brak uszkodzeń
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE SIĘ Odporność na starzenie pod wpływem wysokich temperatur (200 dni w temp. 70°c) (uderzenie)	EOTA TR 011 i EOTA TR 008	Brak uszkodzeń
WYTRZYMAŁOŚĆ NA STARZENIE-DZIAŁANIE WODY wytrzymałość na starzenie (uderzenie)	EOTA TR 012 i EOTA TR 004	Brak uszkodzeń

odporność na produkty chemiczne	**działanie przez jeden tydzień w temperaturze pokojowej**
Metanol, alkohole	nie zalecane
Benzyna, olej napędowy	brak widocznych uszkodzeń
Toluen, ksylol	nie zalecane
Woda 82°C przez 14 dni	brak widocznych uszkodzeń
Słona woda 10% 50°C, 14 dni	brak widocznych uszkodzeń
Kwasy siarkowy, chlorowodorowy, fosforowy (< 10%)	brak widocznych uszkodzeń
Wodorotlenek sodu, potasu (< 10%)	występują widoczne uszkodzenia
Kwas octowy < 10%	brak widocznych uszkodzeń
DMF, aceton, THF	nie zalecane

referencje standard

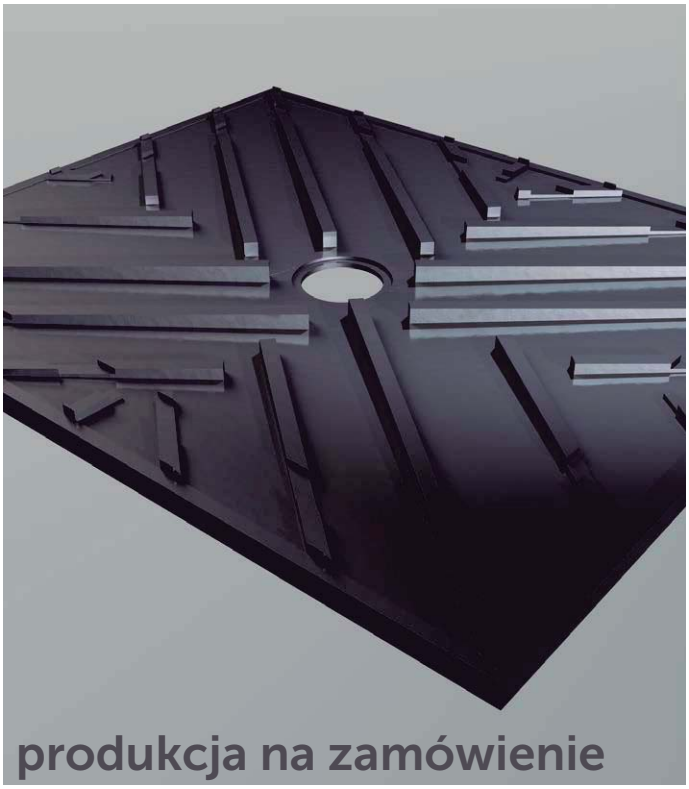

produkt	wymiary
plato level 60x100	60 x 100 cm
plato level 70x90	70 x 90 cm
plato level 70x100	70 x 100 cm
plato level 70x120	70 x 120 cm
plato level 80x90	80 x 90 cm
plato level 80x100	80 x 100 cm
plato level 80x120	80 x 120 cm
plato level 80x140	80 x 140 cm
plato level 90x90	90 x 90 cm
plato level 90x100	90 x 100 cm
plato level 90x120	90 x 120 cm
plato level 90x140	90 x 140 cm
plato level 100x100	100 x 100 cm
plato level 100x120	100 x 120 cm
plato level 100x140	100 x 140 cm

Brodzik do połączenia z płytkami ceramicznymi, odpływ syfonowy (1) z możliwością eliminacji syfonu.
Zawiera: taśma hydroizolacyjna (2), przyścienne listwy wykończeniowe (3), podpory dla płytek ceramicznych (4), klej REVESTECHflex (5), osłona montażowa (6) i klucz rewizyjny (7).

1.


2.

3.

4.

5.

6.


7.

szczeliny

RODZAJE SZCZELIN

Poniższy rysunek zawiera widok z góry na szczeliny w brodziku **level**.

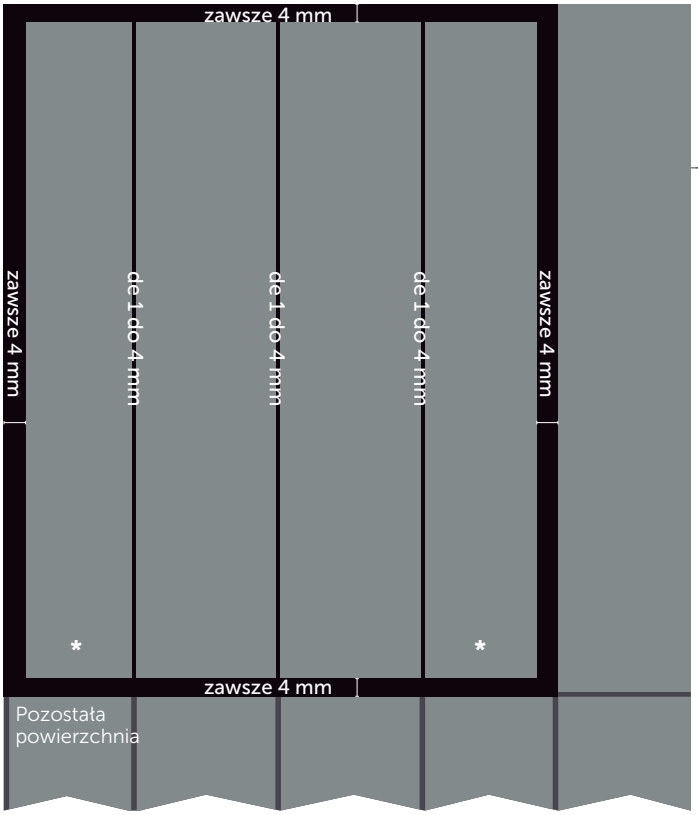

A_w układzie wielu płytek

SZCZELINY W **BRODZIKU LEVEL**

szczeliny na obwodzie:

Należy pamiętać, że na obwodzie elementów brodzika level na wszystkich czterech bokach występuje **szczelina o szerokości 4 mm.**

szczeliny między elementami:

Za wyjątkiem przypadku zastosowania jednolitej powierzchni ceramicznej, szczeliny pomiędzy elementami wynoszą od **1 do 4 mm.**

***** W przypadku zastosowania tych samych płytek w całej łazience, elementy skrajne brodzika level należy przyciąć wzdłuż dłuższego boku, aby wszystkie szczeliny i fugi pasowały do siebie (patrz rysunek).

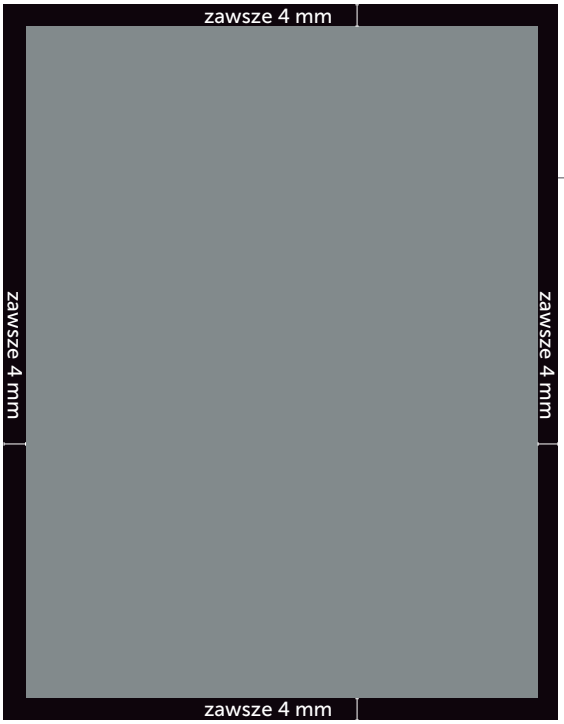

B_jednolita powierzchnia ceramiczna

szczelina na obwodzie:

Na obwodzie jednolitej powierzchni brodzika level występuje **szczelina o szerokości 4 mm.**

podnoszenie elementów posadzki

PODNOSZENIE ELEMENTÓW POSADZKI CERAMICZNEJ

A_WIELE ELEMEMNTÓW CERAMICZNYCH_układ wzdłużny

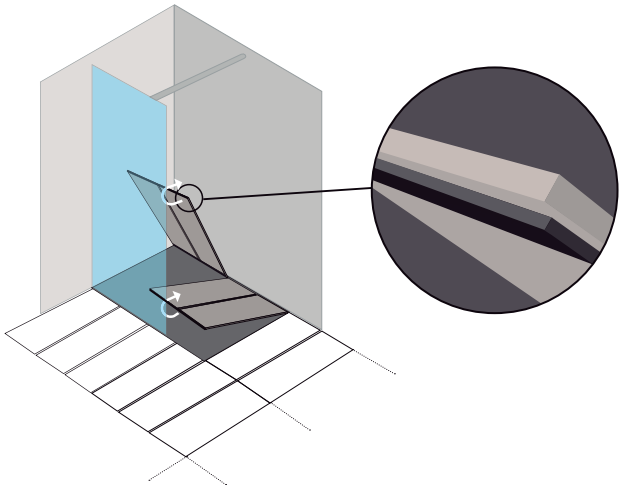

B_WIELE ELEMEMNTÓW CERAMICZNYCH_układ poprzeczny

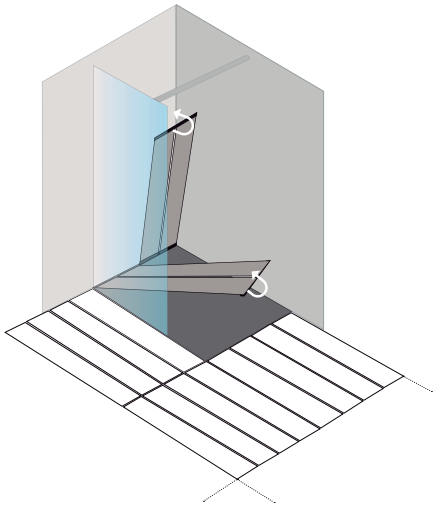

C_JEDNOLITA POWIERZCHNIA CERAMICZNA_układ wzdłużny

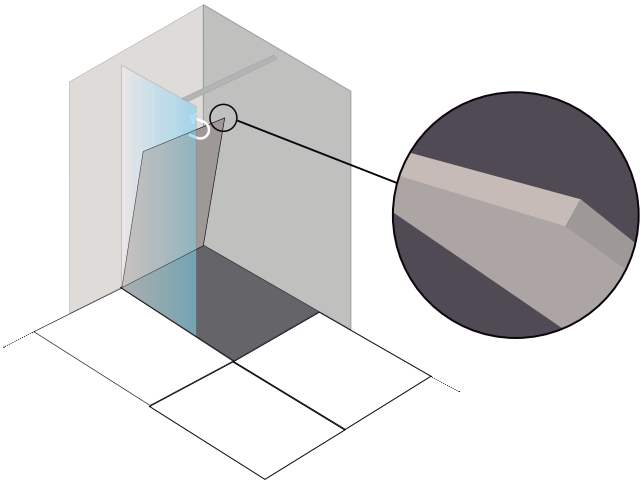

D_JEDNOLITA POWIERZCHNIA CERAMICZNA_układ poprzeczny

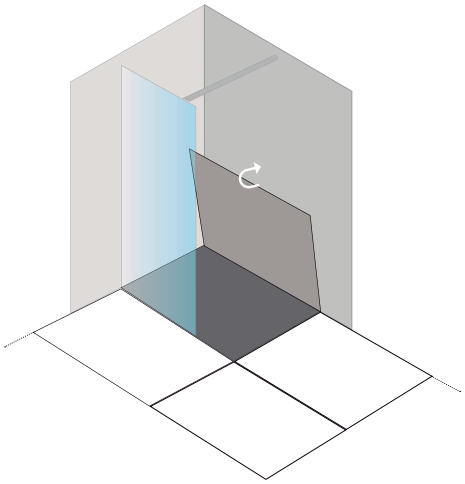

WAŻNE

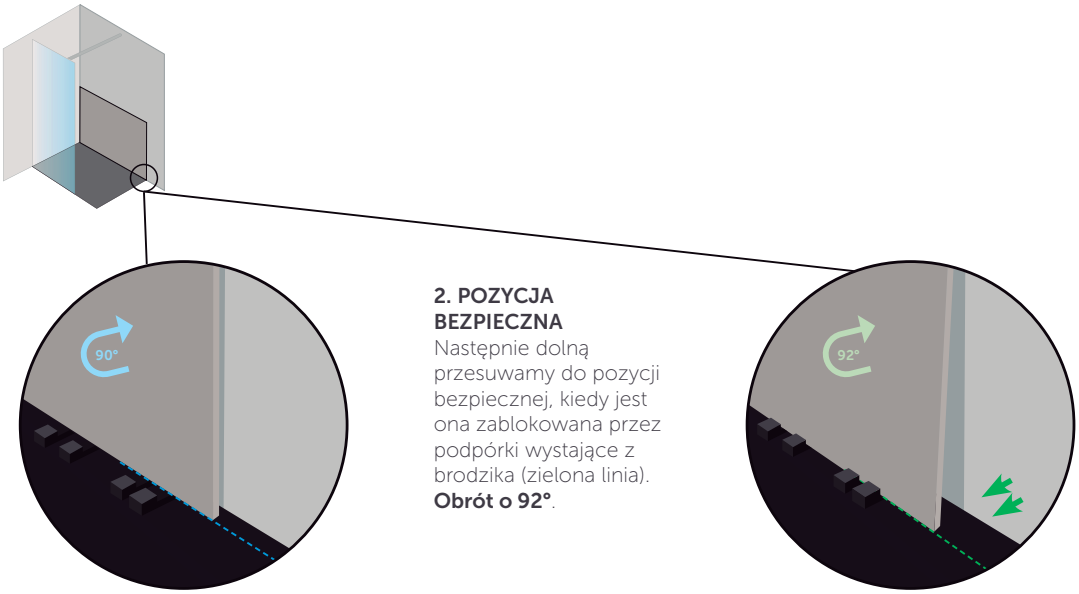

1. POZYCJA OPARCIA
Po podniesieniu posadzki przy użyciu klucza, jest on wyjmowany a element, wykonując **obrót o 90°**, opiera się o ścianę.

2. POZYCJA BEZPIECZNA
Następnie dolną przesuwamy do pozycji bezpiecznej, kiedy jest ona zablokowana przez podpórki wystające z brodzika (zielona linia). **Obrót o 92°**.

umieszczanie płytek nad brodzikiem

Ponieważ płytki ceramiczne są ciężkie, w celu ułatwienia ich ponoszenia przy czyszczeniu brodzika level, w zależności od jego wielkości należy wykonać jedna lub kilka rewizji. Ich ilość uzależniona jest również od wielkości i układu zastosowanych płytek ceramicznych.

Rewizje wykonywane są przez ułożenie płytek na brodziku level. Nie zapominając o szczelinach, profile przecina się na kilka części, przez co powierzchnia posadzki podzielona zostaje na dwie lub większą ilość rewizji.

- W zależności od **wielkości płytek** wykonujemy jedną lub kilka rewizji (rys. 1, 2 i 3).

- Liczba rewizji zależy również od **sposobu ułożenia płytek** (rys. 4 i 5).

w zależności od **rozmiaru płytek**

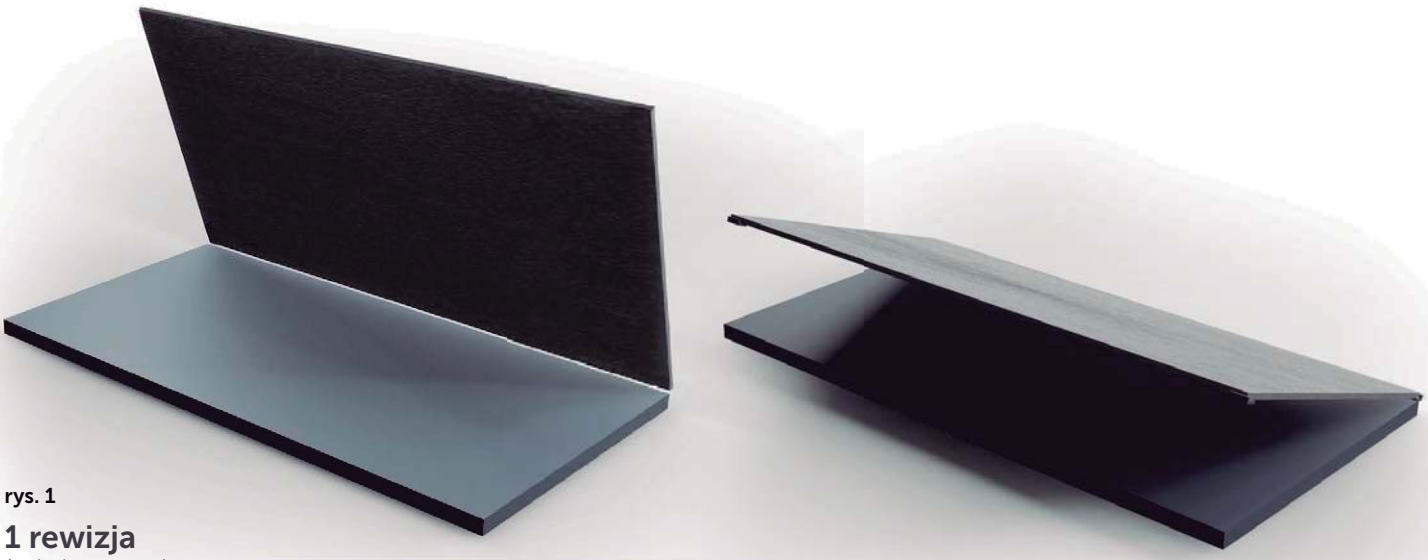

rys. 1

1 rewizja
1 płytka ceramiczna

rys. **2**

2 rewizje
6 płytek ceramicznych

rys. 3
3 rewizje
12 płytek ceramicznych

w zależności od **ułożenia płytek**

rys. 4
2 rewizje
4 płytek ceramicznych

rys. 5
3 rewizje
6 płytek ceramicznych

krawędzie styku

KRAWĘDZIE STYKU BRODZIKA

Szczegół- krawędź styku brodzika z okładziną ścienną.

Szczegół- krawędź styku brodzika z posadzką.

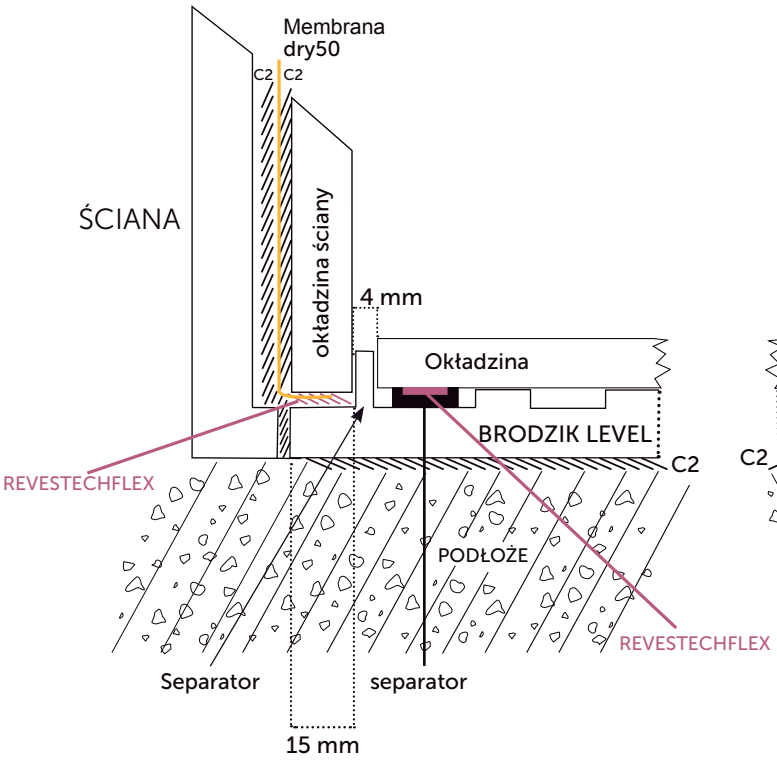

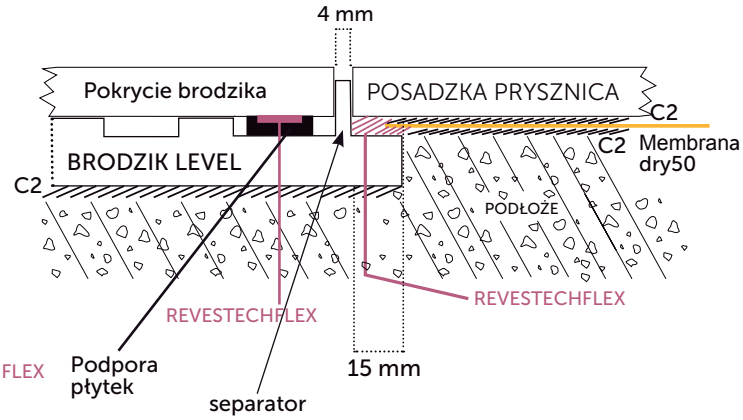

OPCJONALNIE- LISTWA PRZYŚCIENNA.
Jeżeli ze względów montażowych chce się uniknąć układania płytek bezpośrednio na brodziku, należy nakleić listwę na płaską część kołnierza brodzika (wyłącznie wzdłuż ścian).



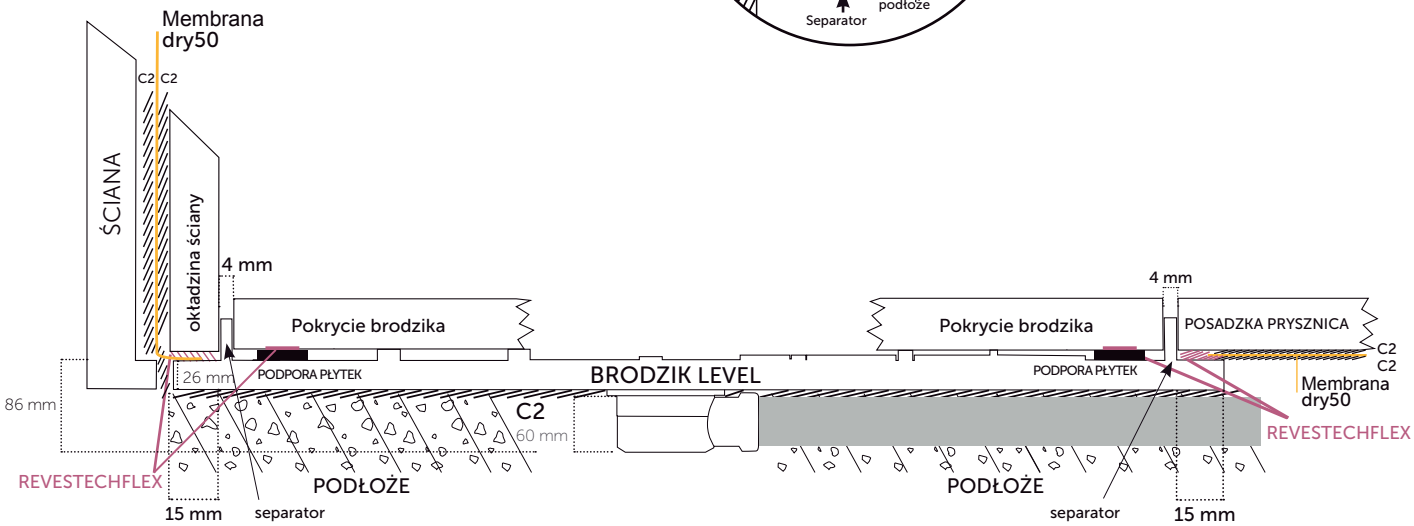

Zbliżenie krawędzi styku brodzika ze ścianką.

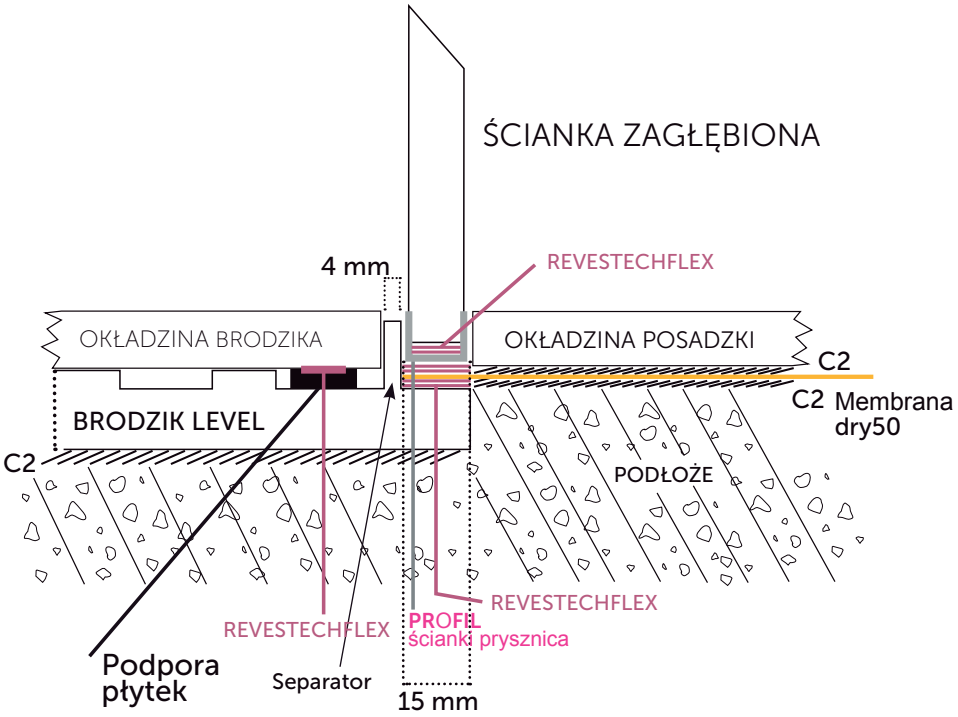

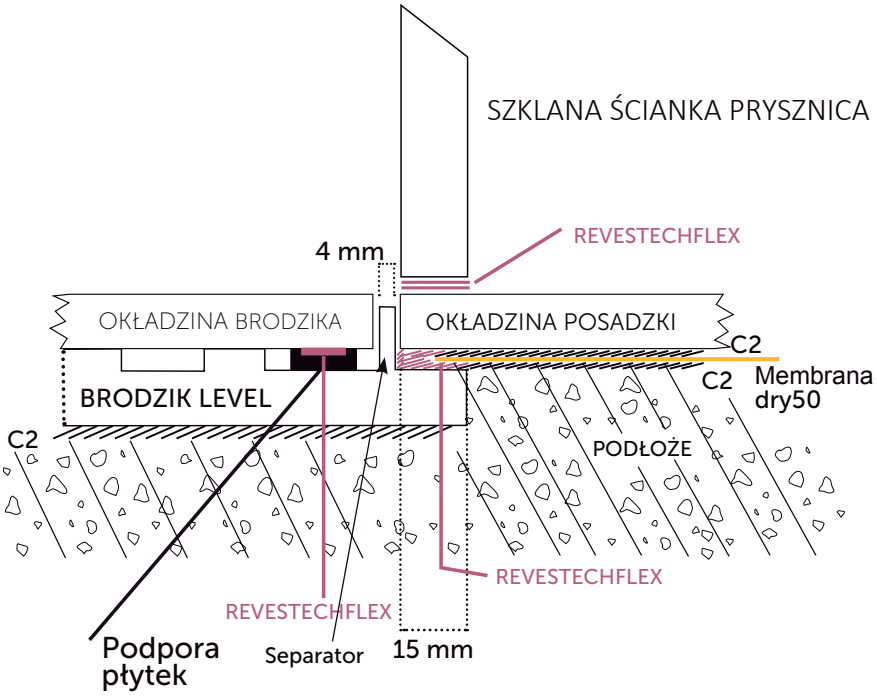

lineal level

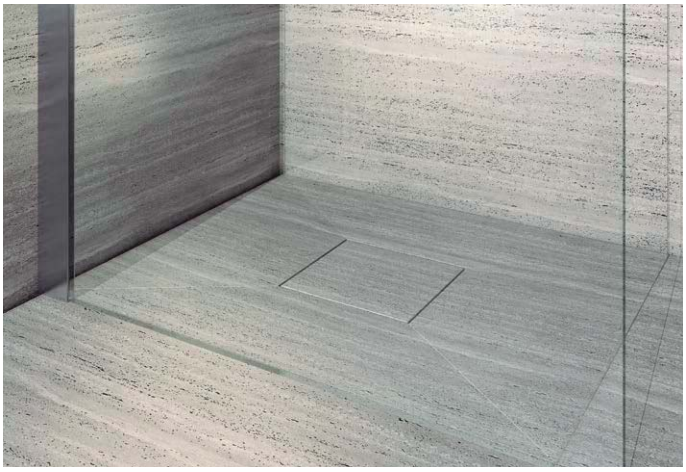

sumi level

dry lineal odwrócony

dry lineal

dry50 sumi

dry lineal mc

dry lineal slim

revestech

prysznic ze spadkiem

- lineal level
- sumi level
- dry50 lineal revestible
- dry50 lineal
- dry50 sumi
- dry50 lineal mc
- dry50 lineal slim

Jak mam wybrać zestaw hydroizolacyjny odpowiedni dla mojego prysznica?

wybór typu prysznica

_spadek.
Najpierw należy wybrać typ prysznica w zależności od ilości płaszczyzn spadku wody: jednospadowy, dwuspadowy lub czterospadowy (patrz następna strona).

_system.
Sposób odprowadzenia przez system level, czyli ruszt liniowy lub kwadratowy, definiuje określony typ wykończenia.

wybór wzoru rusztu

Patrz strona 51.

wybór odpływu

Dla lineal level oraz sumi level stosuje się ten sam typ odpływu, który używany jest do brodzika level (str. 38).

Systemy dry50 współpracują z dwoma typami odpływów:

Premier
Flat

_Przy wyborze odpływu należy uwzględni trzy czynniki, których wartości podane są na stronach 52 i 53:

1. Wysokość brodzika: patrz wysokość odpływu.
2. Wyjście odpływu: patrz wyjście poziome lub pionowe.
3. Więcej niż jedno sitko/deszczownica lub bardzo duża deszczownica: patrz przepustowość.

ostateczny wybór zestawu

Dostępne zestawy zaprezentowane są na stronach 54 - 67.

Wszystkie nasze zestawy zawierają wszystkie elementy potrzebne do montażu prysznica.

typy pryszniców

spadki

jednospadowy

Rowek w jednym z krańców prysznica zbiera wodę spływającą po jednospadowej powierzchni.

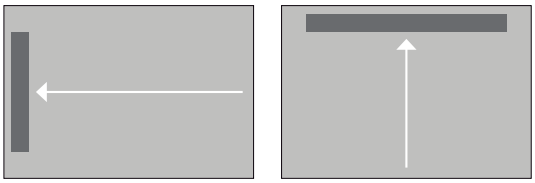

dwuspadowy

Rowek zbiera wodę spływającą z dwuspadowej powierzchni.

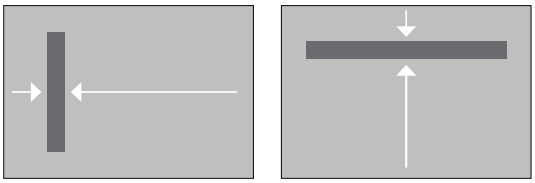

czterospadowy

Centralnie umieszczony odpływ zbiera wodę spływającą z czterech stron.

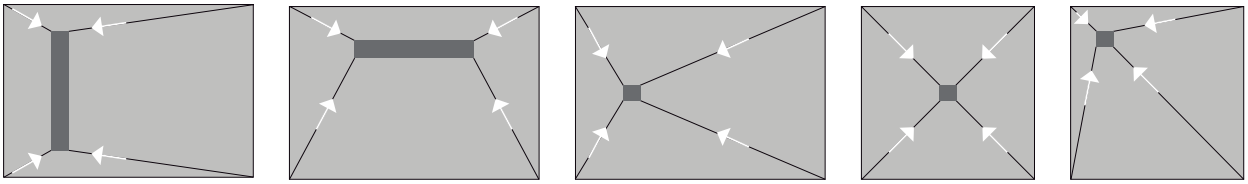

systemy

system odpływów liniowych

1. Okładzina
2. Klej
3. dry50 membrana
4. dry50 taśma 13
5. dry50 wzmocnienie narożników
6. dry tub20
7. odpływ ukryty level lub ruszt dry50 lineal
8. Kształtowanie spadków

system odpływów kwadratowych

1. Okładzina
2. Klej
3. dry50 membrana
4. dry50 taśma 13
5. dry50 wzmocnienie narożników
6. dry tub20
7. odpływ ukryty level lub ruszt dry50 sumi
8. Kształtowanie spadków

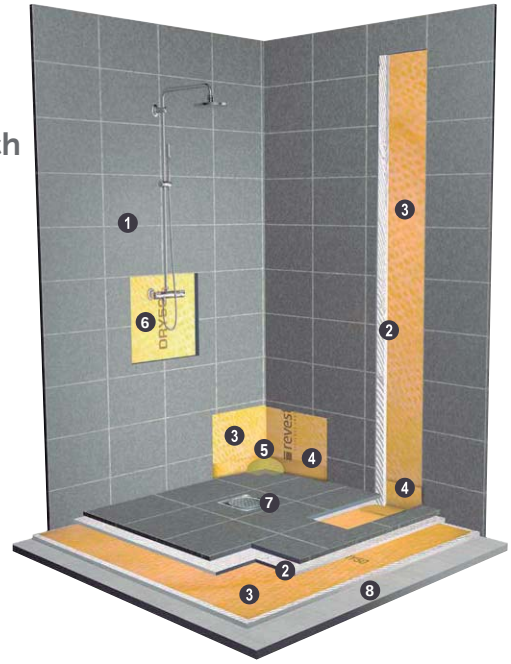

Położenie odpływu dry50

Uwaga- odpływ może być umieszczony w dowolnym punkcie membrany przy zamówieniu od 50 sztuk.

wersja poprzeczna - odsunięty od środka



Odpływ z syfonem jest umieszczony na membranie hydroizolacyjnej o 40 cm od krótszego boku i centralnie w stosunku do boków dłuższych.

Produkty:
dry50 lineal 60, 70, 80 i 90
dry50 sumi 240D, 300D i 375D
dry50 lineal mc
dry50 lineal slim

Wersja wzdłużna odsunięta od środka



Odpływ z syfonem jest umieszczony na membranie hydroizolacyjnej o 40 cm od krótszego boku i centralnie w stosunku do boków dłuższych.

Produkty:
dry50 lineal 100 i 120

Wersja wyśrodkowana kwadratowa



Odpływ z syfonem umieszczony jest centralnie na membranie hydroizolacyjnej.

Produkty:
dry50 025, 144, 225

Wersja wyśrodkowana prostokątna



Odpływ z syfonem umieszczony jest centralnie na membranie hydroizolacyjnej.

Produkty:
dry50 sumi 240, 300 i 375

rodzaj rusztów

wzór

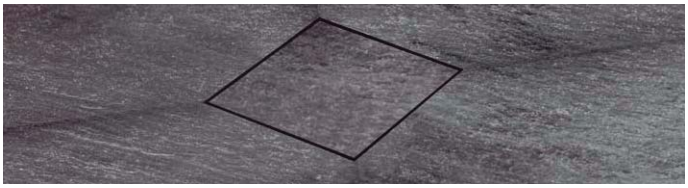

sumi level (kwadratowy odwrócony mały).

lineal level (liniowy odwrócony).

dry50 lineal (liniowy odwrócony wąski)

dry50 lineal (liniowy ruszt stal)*

dry50 lineal (liniowy chrom)*

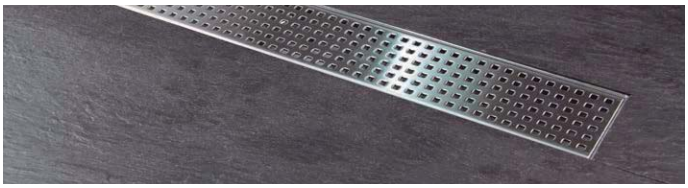

dry50 lineal (liniowy kwadraty)*

dry50 lineal (liniowy fale)*

dry50 lineal (liniowy linie)*

dry50 sumi luxe

dry50 sumi luxe okrągły

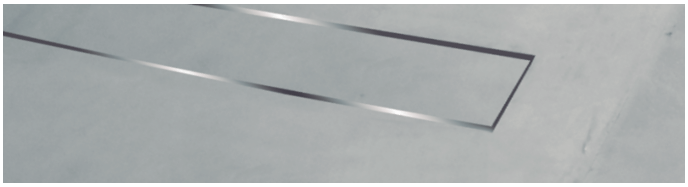

dry50 lineal mc (liniowy odwrócony)*

dry50 lineal slim revestible (liniowy odwrócony wąski).

dry50 lineal slim (liniowy wąski stal).

dry50 lineal slim (liniowy wąski kwadraty kwadraty).

dry50 lineal slim (liniowy wąski fale)

Na zamówienie: dry50 lineal grawerowany laserowo i dry50 lineal slim czarny lakier.

* Do wyboru odpływ flat lub premier w zależności od potrzeb montażowych (patrz str. 52-53).

typy odpływów dla zestawów dry50 (za wyjątkiem dry50 lineal slim)

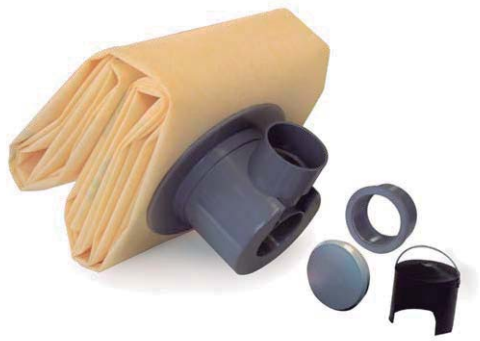

odpływ premier

opis

Zestaw odpływu z syfonem (z możliwością eliminacji syfonu) do prysznica nowobudowanego z wyjściem poziomym i pionowym (50-40mm), z hydroizolacyjną membraną dry50 typu EVAC zgrzewaną na gorąco do kołnierza w celu zapewnienia całkowitej szczelności w tym najbardziej krytycznym punkcie.

Produkowane zgodnie z normą EN-274 i EN-1329.1, co gwarantuje wysoką jakość, wystarczającą przepustowość oraz wodoszczelność zgodną z przepisami budowlanymi dla nowych obiektów.

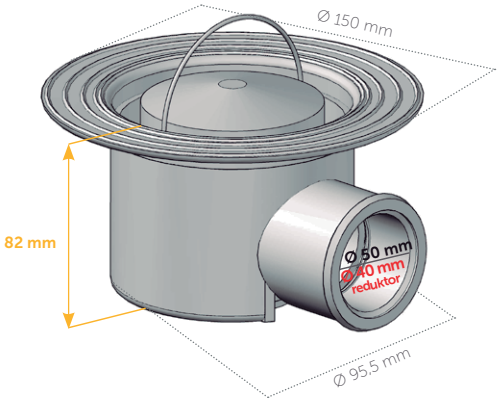

zalety

· Odprowadzenie poziome i pionowe
· Odpowiedni dla każdej wielkości prysznica
· 100% szczelny
· Zgrzewana na gorąco membrana hydroizolacyjna z 10-letnią gwarancją

_wysokość odpływu: 82 mm
_wyjście: poziome i pionowe Ø40/50h
_wydajność: 0,9 litra/sek.

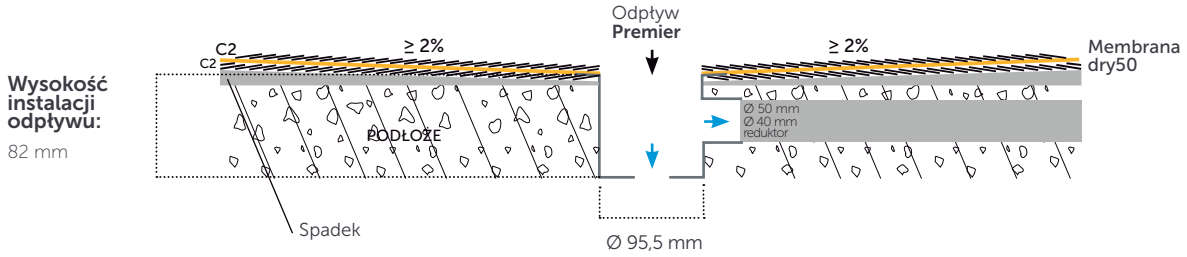

Odpływ **premier**	**metoda testowa**	**jednostka**	**wartość**
Wysokość		mm	82
Wyjście		mm	poziome i pionowe 40 / 50
Średnica odprowadzenia		mm	40 / 50
Przepustowość		l/s	0,90
Złącze z kanalizacją	klej PCV		
Odporność na produkty chemiczne	Odporny na produkty zwykle stosowane do czyszczenia i pielęgnacji okładzin ceramicznych.		
Skład	**Obudowa i miska:** PCV z dodatkiem stabilizatora anty-UVA		
Wysokość złącza	EN-274	mm	50

Powyższe akcesoria są produkowane zgodnie z normą UNE EN 1329-1i są zgodne z CTE (EN-274) w zakresie wysokości złącza

Odpływ flat

opis

Zestaw odpływu z syfonem (z możliwością eliminacji syfonu) do prysznica z wyjściem poziomym (50-40 mm), z hydroizolacyjną membraną dry50 typu EVAC zgrzewaną na gorąco z pokrywą miski.

Nowy system szczelnego zgrzewania membrany do pokrywy miski gwarantuje całkowitą szczelność i eliminuje błędy popełniane przy montażu. Dodatkowo pozwala na obrót w zakresie 360º samej miski, co ułatwia przyłączenie do rury odpływowej.

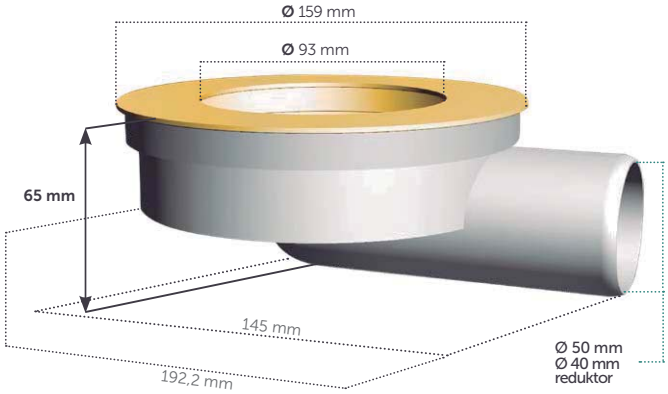

zalety

· Odpowiedni dla każdej wielkości prysznica
· Łatwe podłączenie dzięki obrotowi o 360°
· Minimalna wysokość instalacji odpływu - 65 mm
· 100% szczelny
· Zgrzewana na gorąco membrana hydroizolacyjna z 10-letnią gwarancją

_wysokość odpływu: 65 mm (część płaska 45 mm)
_wyjście: poziome Ø40/50h
_wydajność: 0,5 litra/sek.

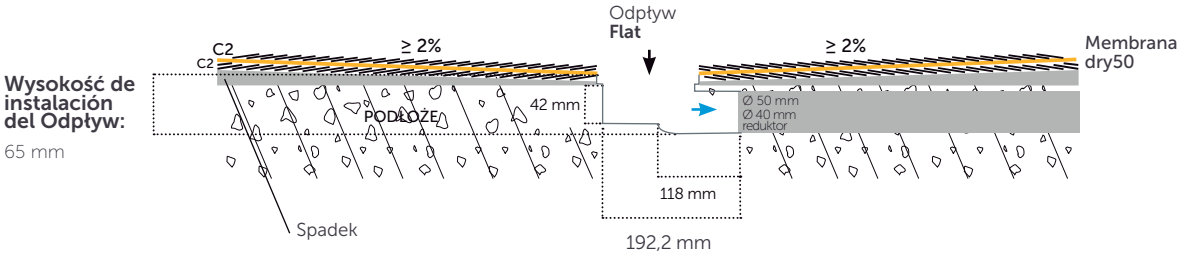

Odpływ **flat**	**metoda testowa**	**jednostka**	**wartość**
Wysokość		mm	65
Wyjście		mm	Poziome 40/50
Średnica odprowadzenia		mm	50 H
Przepustowość	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Odporność na produkty	Odporny na produkty zwykle stosowane do czyszczenia I pielęgnacji okładzin		
Skład	**Obudowa i miska:** ABS		

lineal **level_liniowy mały**





Zawiera:

1. Podstawa **liniowa level** ze zgrzewana na gorąco membraną dry50
2. **Odpływ level**
4. **membrana dry50** (1,5 x 2 m)
5. klucz rewizyjny

Odpływ ukryty pod płytkami ceramicznymi **lineal level - liniowy mały**. Zbiera wodę z podłoża jedno-, dwu- lub czterospadowego,przez szczeliny na obwodzie elementów ceramicznych odprowadza ją do podstawy level i odpływu. Specyfikacja jest taka sama, jak w przypadku niewidocznego brodzika level. Różnicę stanowią jedynie mniejsze wymiary i umieszczenie w prysznicu ze spadkiem posadzki. To nowy pomysł na niewidoczny odpływ, równocześnie wygodny w użyciu i wyróżniający się wysoką estetyką.

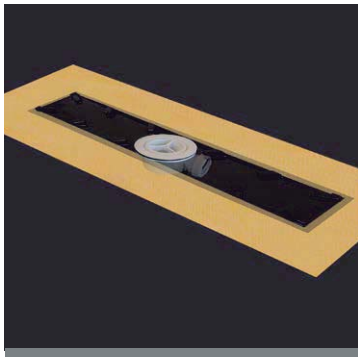

lineal level

produkt	wymiary podstawy	powierzchnia elementu
lineal level 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
lineal level 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
lineal level 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
lineal level 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
lineal level 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
lineal level 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
lineal level 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
lineal level 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

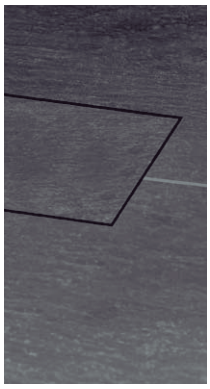

Odwodnienie ukryte z prostokątną podstawą z poliuretanu, odpływ z syfonem, poziomy, z możliwością eliminacji syfonu, membrana dry50 zgrzewana na gorąco z kołnierzem brodzika.

Do pryszniców jedno-, dwu- i czterospadowych.

PRODUKCJA NA WYMIAR NA ZAMÓWIENIE.

widok z góry podstawy lineal level

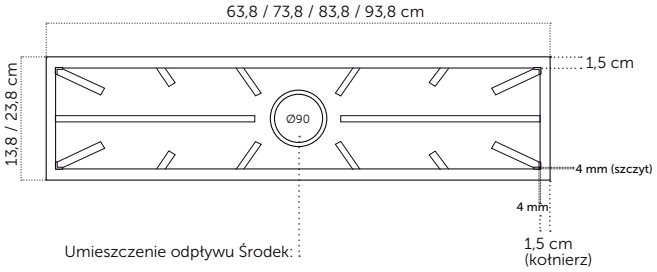

widok od spodu

Posiada rowki w celu poprawy wiązania klejem typu C2.

Odpływ **level/syfon**

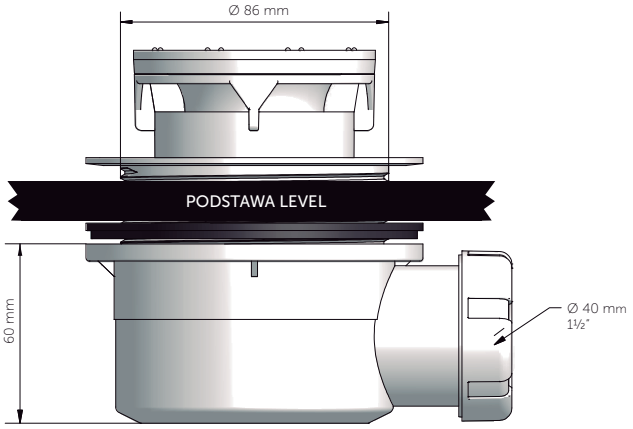

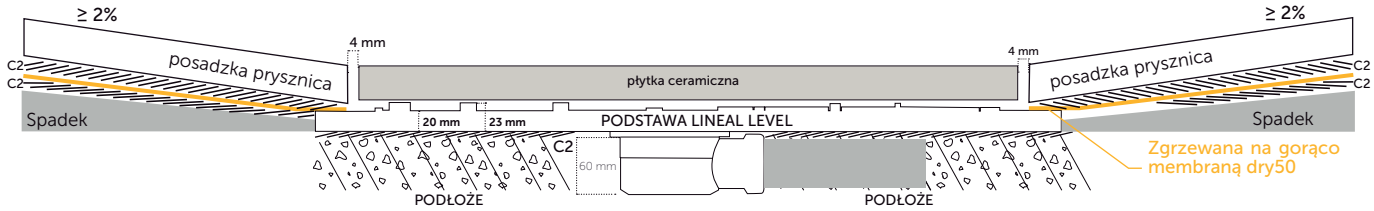

sumi **level_kwadrat mały**



Zawiera:

1. Podstawa **sumi level** ze zgrzewana na gorąco membraną dry50
2. **Odpływ level**
4. **membrana dry50** (1,5 x 2 m)
5. klucz rewizyjny

Odpływ ukryty pod płytka ceramiczną **sumi level – kwadrat mały**. Zbiera wodę z podłoża czterospadowego, przez szczeliny na obwodzie elementów ceramicznych odprowadza ją do podstawy level i odpływu. Specyfikacja jest taka sama, jak w przypadku niewidocznego brodzika level. Różnicę stanowią jedynie mniejsze wymiary i umieszczenie w prysznicu ze spadkiem posadzki. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie estetykę i gładką powierzchnię pod stopami.

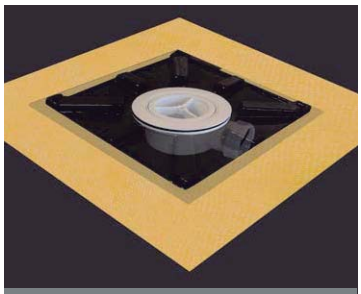

sumi level

Odwodnienie ukryte z kwadratową podstawą z poliuretanu, odpływ z syfonem, poziomy, z możliwością eliminacji syfonu, membrana dry50 zgrzewana na gorąco z kołnierzem brodzika.

Do pryszniców czterospadowych.

produkt	wymiary podstawy	powierzchnia elementu
sumi level 20	23,8 x 23,8 cm	20 x 20 cm
sumi level 30	33,8 x 33,8 cm	30 x 30 cm
sumi level 40	43,8 x 43,8 cm	40 x 40 cm



PRODUKCJA NA WYMIAR NA ZAMÓWIENIE.

widok z góry podstawy sumi level

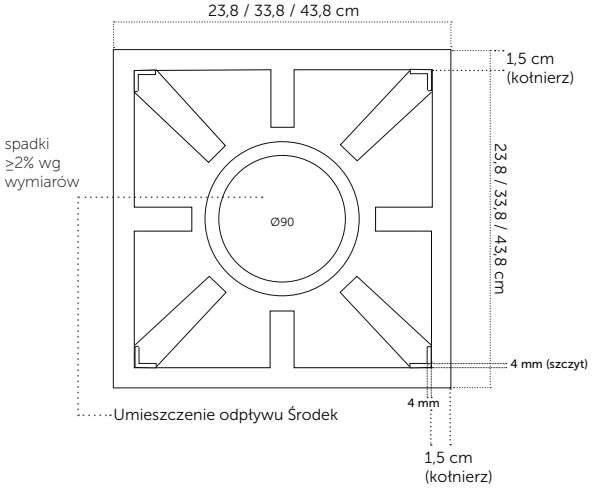

widok od spodu

Posiada rowki w celu poprawy wiązania klejem typu C2.

Odpływ **level**

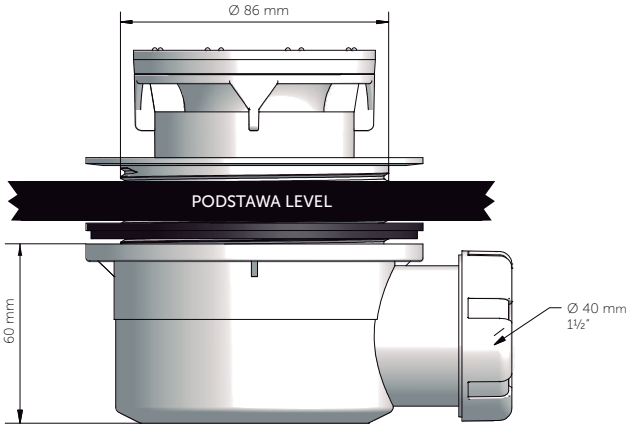

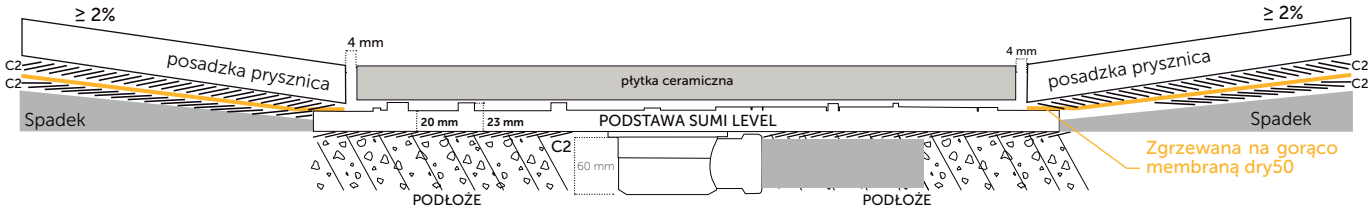

dry50 **lineal_ liniowy odwrócony**

A_ Wysokość
Premier:
94 mm

B_ Wysokość
Flat:
77 mm

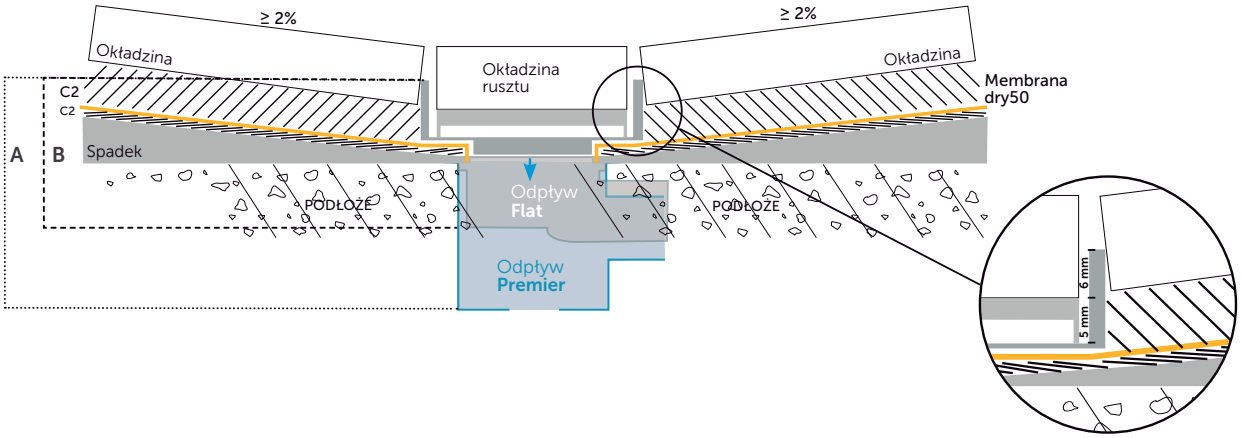

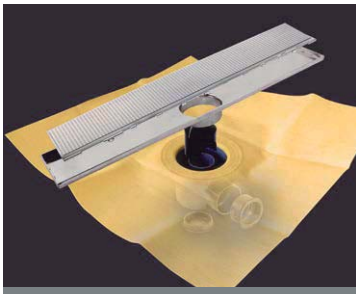

dry50 lineal premier revestible

Zestaw z rusztem liniowym i membraną hydroizolacyjną zgrzaną na gorąco do odpływu PREMIER.

produkt	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal premier 60 revestible	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal premier 70 revestible	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 80 revestible	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 90 revestible	90 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 100 revestible*	100 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 120 revestible*	120 cm	1,5 x 2 m

wysokość
82 mm.

odprowadzenie
poziome
i pionowe
Ø 40/50 H.

zawiera:
samoprzylepna geomembrana do umieszczenia na górnej stronie rusztu w celu lepszego umocowania wykończenia.







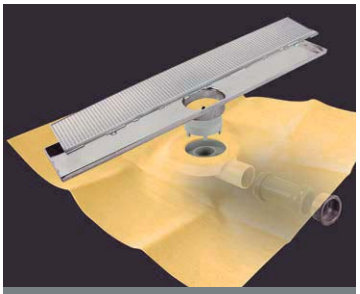

dry50 lineal flat revestible

Zestaw z rusztem liniowym i membraną zgrzaną na gorąco do odpływu FLAT.

produkt	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal flat 60 revestible	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal flat 70 revestible	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 80 revestible	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 90 revestible	90 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 100 revestible*	100 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 120 revestible*	120 cm	1,5 x 2 m

wysokość
65 mm.

odpływ
poziome
Ø 40/50 H.

zawiera:
samoprzylepna geomembrana do umieszczenia na górnej stronie rusztu w celu lepszego umocowania wykończenia.

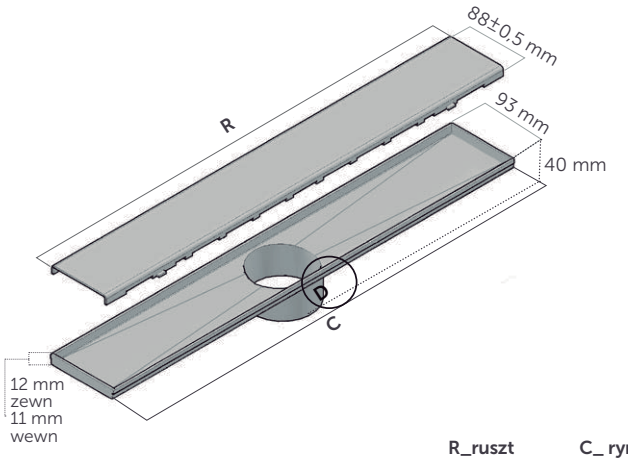

ruszt do pokrycia

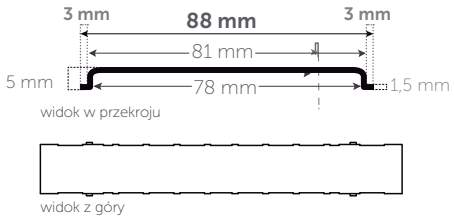

D_podstawa rynienki

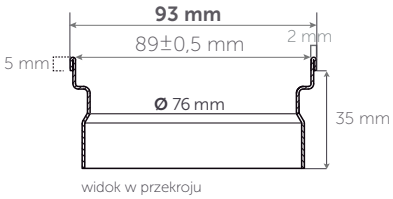

R_ruszt **C_ rynienka**

ldług ruszt R		dług. rynienkia C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

dry50 **lineal_ linowy stal**

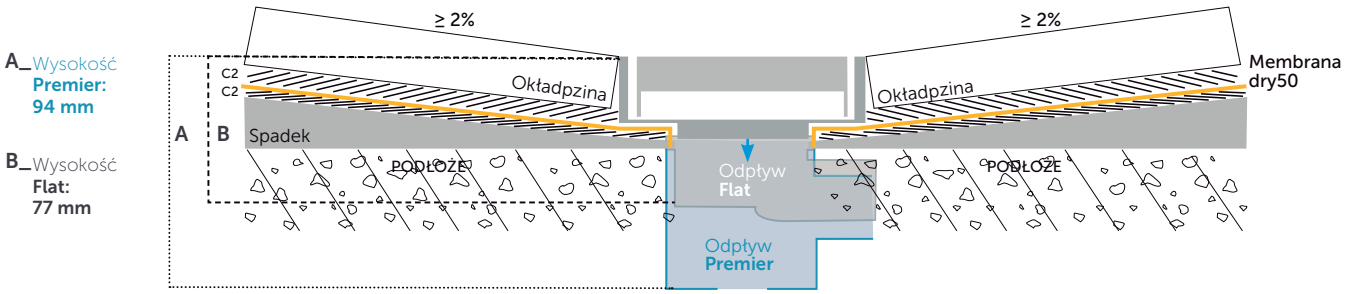

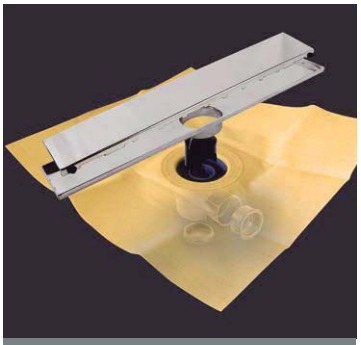

dry50 lineal premier

Zestaw z rusztem liniowym i membraną hydroizolacyjną zgrzaną na gorąco do odpływu PREMIER.

produkt	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal premier 60•	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal premier 70•	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 80•	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 90•	90 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 100*	100 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 120*	120 cm	1,5 x 2 m

wysokość
82 mm.

odprowadzenie
poziome i pionowe Ø 40/50 H.

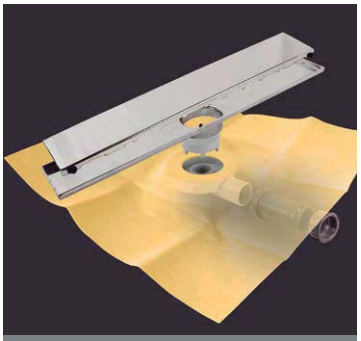

dry50 lineal flat

Zestaw z rusztem liniowym i membraną hydroizolacyjną zgrzaną na gorąco do odpływu FLAT o niskim profilu.

produkt	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal flat 60•	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal flat 70•	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 80•	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 90•	90 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 100*	100 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 120*	120 cm	1,5 x 2 m

wysokość
65 mm.

odpływ
poziome Ø 40/50 H.

OPCJA GRAWEROWANA LASEROWEGO

Na rusztach liniowych z serii ACERO oraz CHROME można umieszczać laserowo grawerowane logo. Informacji udziela Dział Handlowy.

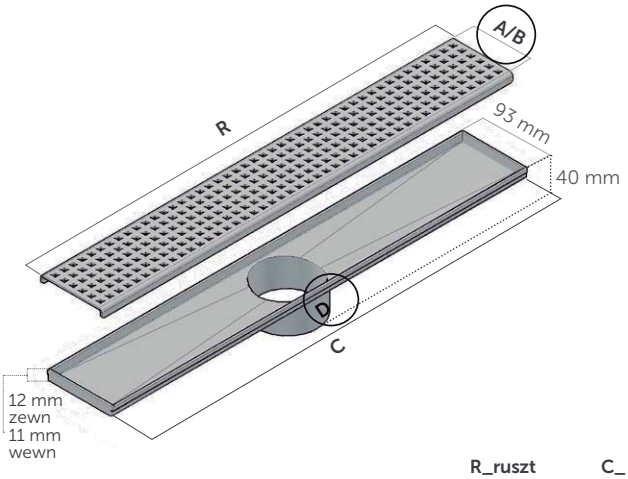

A_ ruszt gładki

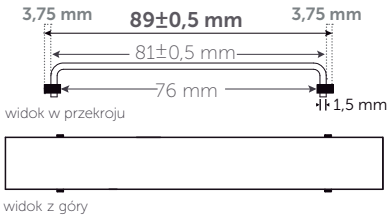

B_ruszt perforowany

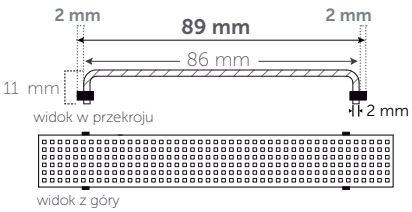

D_podstawa rynienki

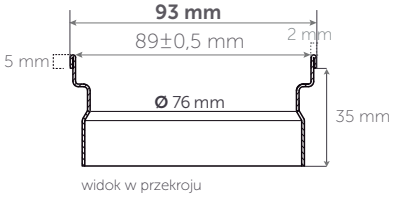

R_ruszt **C_ rynienka**

ldług ruszt R		dług. rynienkia C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

dry50 **sumi**

A_ Wysokość
Premier:
87,6 mm

B_ Wysokość
Flat:
70,6 mm

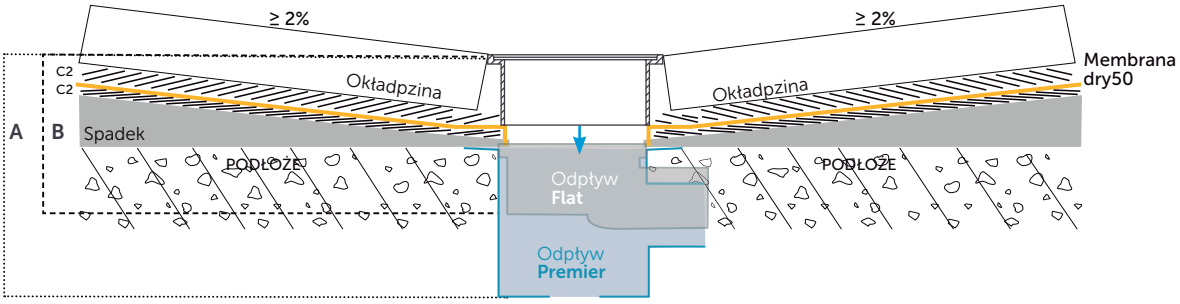

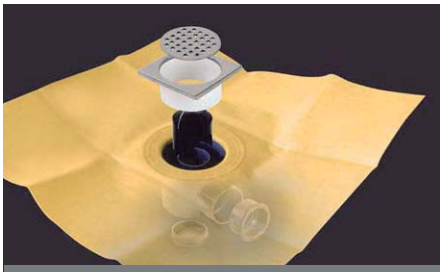

dry50 sumi luxe

Zestaw odpływu z syfonem PREMIER z rusztem **kwadratowym** 10,7 x 10,7 cm i zgrzewaną na gorąco membraną hydroizolacyjną w celu maksymalnego zabezpieczenia punktu krytycznego.

produkt	wymiar membrany
dry50 sumi luxe 025•	0,5 x 0,5 m
dry50 sumi luxe 144•	1,2 x 1,2 m
dry50 sumi luxe 225•	1,5 x 1,5 m
dry50 sumi luxe 240/240d•	1,2 x 2 m
dry50 sumi luxe 300/300d•	1,5 x 2 m
dry50 sumi luxe 375/375d•	1,5 x 2,5 m

wysokość 82 mm.

odprowadzenie poziome i pionowe Ø 40/50 H.



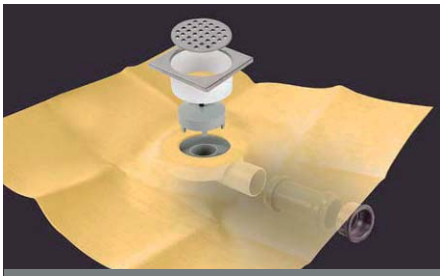

dry50 sumi flat luxe

Zestaw odpływu z syfonem FLAT z rusztem **kwadratowym** 10,7 x 10,7 cm i zgrzewaną na gorąco membraną hydroizolacyjną w celu maksymalnego zabezpieczenia punktu krytycznego.

produkt	wymiar membrany
dry50 sumi flat luxe 025•	0,5 x 0,5 m
dry50 sumi flat luxe 144•	1,2 x 1,2 m
dry50 sumi flat luxe 225•	1,5 x 1,5 m
dry50 sumi flat luxe 240▲/240d•	1,2 x 2 m
dry50 sumi flat luxe 300▲/300d•	1,5 x 2 m
dry50 sumi flat luxe 375▲/375d•	1,5 x 2,5 m

wysokość 65 mm.

odpływ poziome Ø 40/50 h.



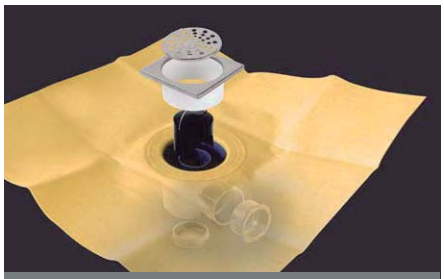

dry50 sumi circular

Zestaw odpływu z syfonem PREMIER z rusztem **kwadratowym** 10,7 x 10,7 cm i zgrzewaną na gorąco membraną hydroizolacyjną w celu maksymalnego zabezpieczenia punktu krytycznego

produkt	wymiar membrany
dry50 sumi circular 025•	0,5 x 0,5 m
dry50 sumi circular 144•	1,2 x 1,2 m
dry50 sumi circular 225•	1,5 x 1,5 m
dry50 sumi circular 240/240d•	1,2 x 2 m
dry50 sumi circular 300/300d•	1,5 x 2 m
dry50 sumi circular 375/375d•	1,5 x 2,5 m

wysokość 82 mm.

odprowadzenie poziome i pionowe Ø 40/50 H.

widok z góry



widok w przekroju

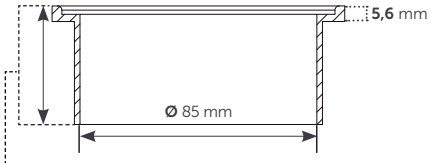

2 wymiary de Wysokość:
dry50 sumi luxe / dry50 sumi circular: **45** mm
dry50 sumi flat luxe: **34** mm

dry50 **lineal mc_odwrócony**

A_ Wysokość **Premier: 94 mm**

B_ Wysokość **Flat: 77 mm**

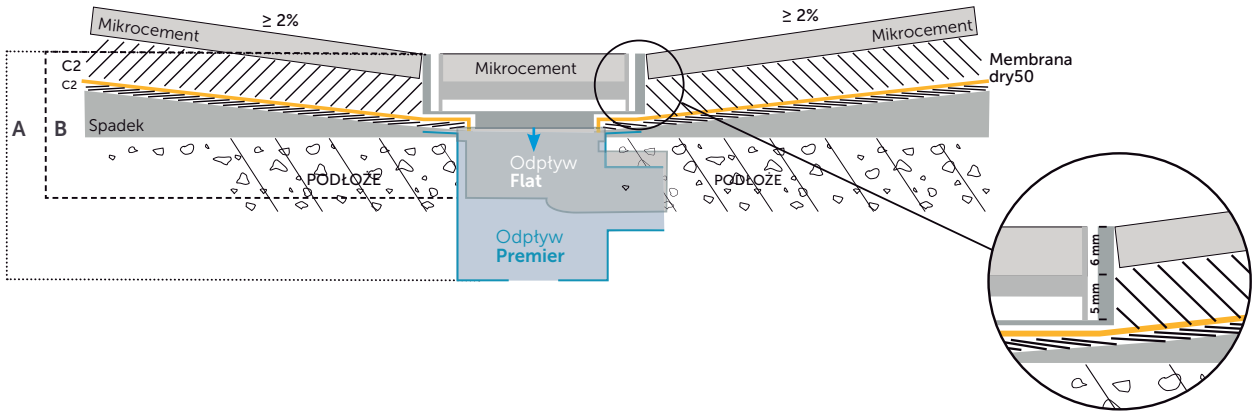

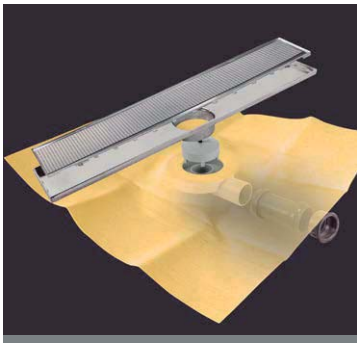

dry50 lineal flat mc

Zestaw z rusztem liniowym do wypełnienia mikrocementem i membraną hydroizolacyjną zgrzaną na gorąco do odpływu FLAT o niskim profilu.

produkt	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal flat 60 mc	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal flat 70 mc	70 cm	1,2 x 2 m

Wymiary 80, 90, 100 i 120 są produkowane na zamówienie.

wysokość
65 mm.

odpływ
poziome Ø 40/50 H.

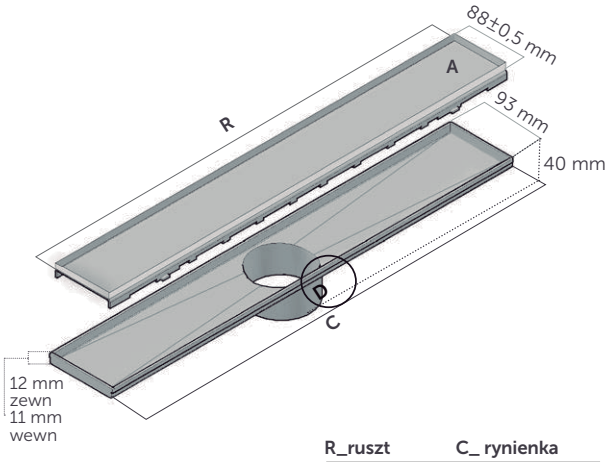

A_ ruszt do wypełnienia mikrocementem

R_ruszt **C_ rynienka**

ldług ruszt **R**		dług. rynienkia **C**	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

D_podstawa rynienki

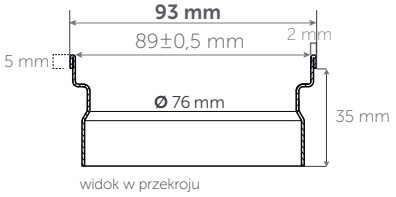

dry50 **lineal slim_wąski liniowy**

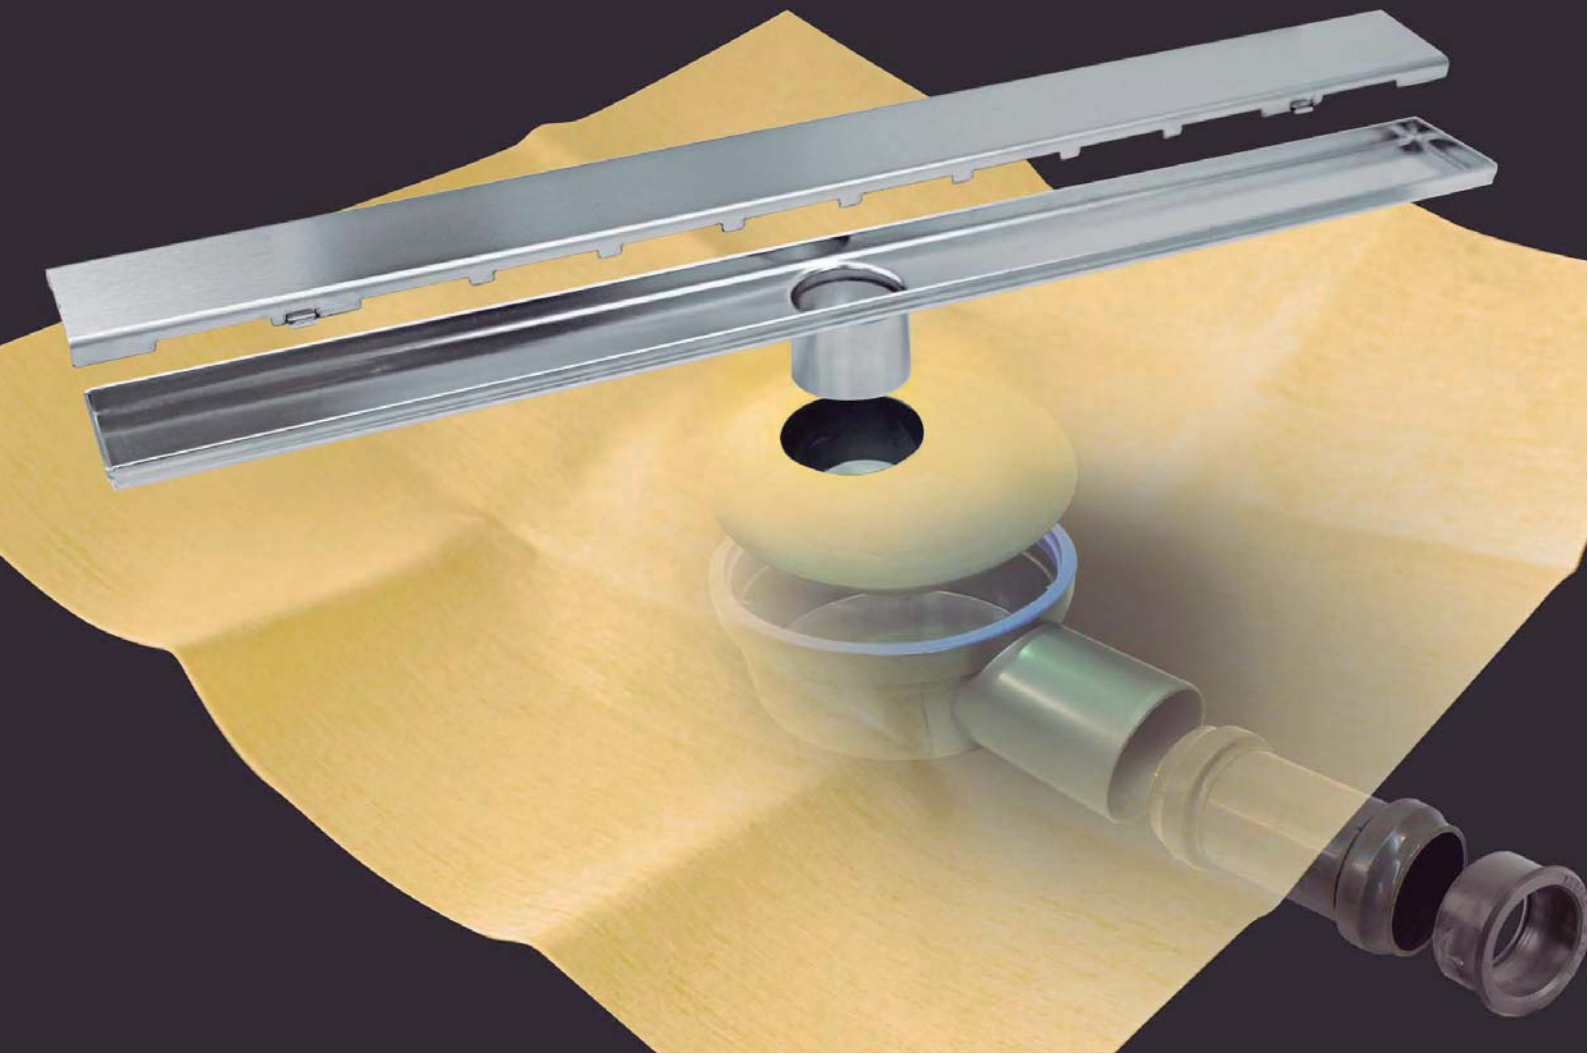

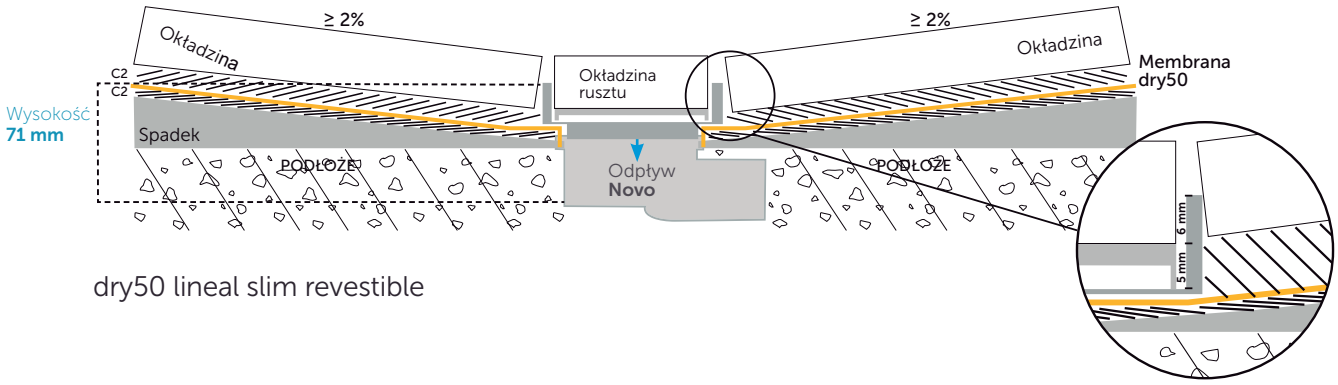

dry50 lineal slim revestible

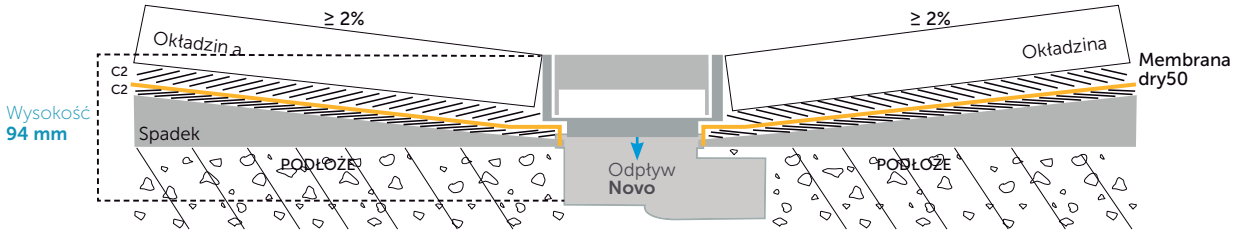

dry50 lineal slim

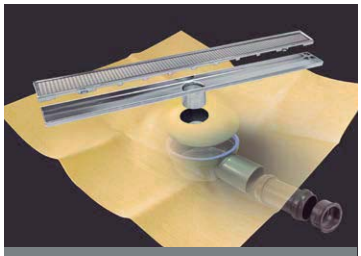

dry50 lineal slim odwrócony

Zestaw z rusztem liniowym do wypełnienia i membraną hydroizolacyjną zgrzaną na gorąco do odpływu o wyprowadzeniu poziomym.

produkt	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal slim revestible 60°	60 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim revestible 70°	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim revestible 90°	90 cm	1,5 x 2 m

wysokość 60 mm. **odpływ** poziome Ø 50 H.

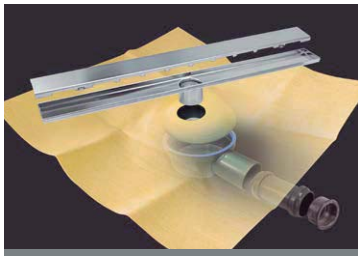

dry50 lineal slim wąski

Zestaw z rusztem liniowym i membraną hydroizolacyjną zgrzaną na gorąco do odpływu poziomego.

produkt	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal slim 60°	60 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim 70°	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim 90°	90 cm	1,5 x 2 m

wysokość 60 mm. **odpływ** poziome Ø 50 H.

OPCJA Z
CZARNYM LAKIEREM

Informacji udziela Dział Handlowy.

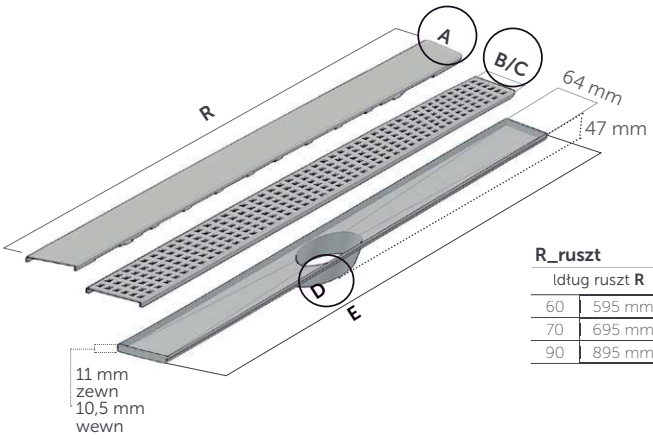

R_ruszt		E_ rynienka	
ldług ruszt **R**		dług. rynienkia **C**	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm

A_ruszt gładki



widok w przekroju

B_ruszt gładki

widok w przekroju

C_ruszt perforowany



widok w przekroju

D_ podstawa rynienki



widok w przekroju

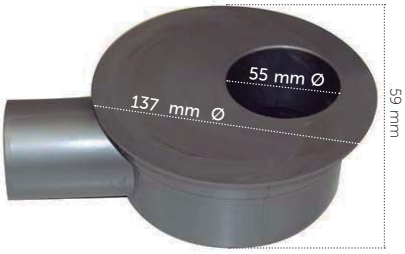

Odpływ novo

Zestaw odpływu z syfonem (z możliwością eliminacji syfonu) do prysznica z wyjściem poziomym (50-40 mm), z hydroizolacyjną membraną dry50 typu EVAC zgrzewaną na gorąco z pokrywą miski

Odpływ **novo**	**metoda testowa**	**jednostka**	**wartość**
Wysokość		mm	60
Wyjście		mm	Ø Poziome 40/50
Średnica odprowadzenia		mm	50H
Przepływ		l/s	0,60
Odporność na produkty chemiczne	Odporny na produkty zwykle stosowane do czyszczenia i pielęgnacji okładzin ceramicznych		
Kolor	Szary		
Skład miski i górnego pierścienia	ABS		

dane techniczne _membrana hydroizolacyjna dry50

Elastyczna membrana do hydroizolacji brodzików prysznicowych, ścian oraz posadzek. Jest przyklejana na cienką warstwę kleju. Nasza membrana dry50 jest w 100% szczelna i pozwala na uniknięcie problemów z wilgocią, które występują przy zastosowaniu innych, mniej skutecznych materiałów, takich jak farby chlorokauczukowe czy cement wodoszczelny.

Każdy z naszych zestawów hydroizolacyjnych do prysznicy w nowobudowanych obiektach obejmuje membranę dry50 zgrzewaną na gorąco do odpływu, co gwarantuje szczelność w tym najbardziej krytycznym punkcie. Poza membraną wchodzącą w skład zestawu oferujemy membranę dry50 w rolkach w różnych wymiarach, są one wymienione na następnej stronie jako produkty uzupełniające.

membrana **dry50**	metoda testowa	jednostka	tolerancja	wartość
długość		m	-0,5% i +1%	1,20/1,50/2,0/2,50 m.
szerokość		m	-0,5% i +1%	1,20 / 1,50 m
waga	EN 1849-2	g/m^2	-5% i +10%	335
rzeczywista grubość	EN 1849-2	mm	-5% i +10%	0,52
wodoszczelność	EN 1928 Metoda B	10 KPa		spełnia
odporność na wodę z klejem C2	słup wody	1m 24godz		szczelny
odporność na przenikanie pary wodnej	UNE-EN 1931:2001	m2·h·Pa/mg		9,75
działanie produktów chemicznych	Wartości bez zmian po 28 dniach w nasyconym roztworze wodorotlenku wapnia w temp. 23°			
Skład	Membrana hydroizolacyjna: termoplastyczne poliolefiny / Powłoka: włókna poliestrowe nietkane			
Membrana hydroizolacyjna spełnia normę EN 13956:2013 posiada oznaczenie CE				

odporność na zasady

Revestech używa surowców najnowszej generacji. Nasze membrany są całkowicie odporne na środowisko zasadowe, wytwarzane przez klej używany do ich montażu; nie ulegają uszkodzeniu pomimo upływu czasu, dzięki czemu gwarantują doskonałą szczelność.

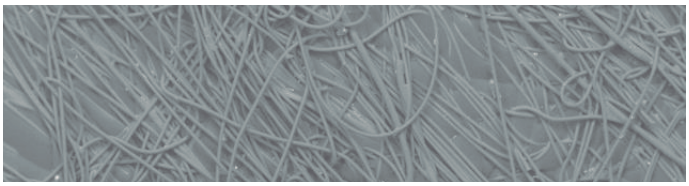

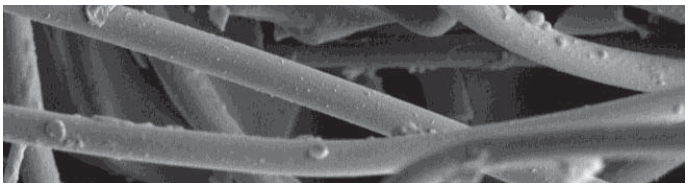

lepsza przyczepność do podłoża i innych materiałów

Testy na rozciąganie przeprowadzone w laboratoriach CSTB wykazały, że włókna poliestrowe stosowane w membranach REVESTECH mają czterokrotnie większą przyczepność do powierzchni niż włókna polipropylenowe, stosowane również do produkcji membran poliolefinowych.

CSTB	metoda testowa	jednostka	tolerancja	wartość
Przyczepność kleju C2 do membrany: ciągniecie	Metodologia CSTB	N/mm^2	+ / - 10%	0,9
Przyczepność kleju C2 do membrany: przecinanie	Metodologia CSTB	N/mm^2	+ / - 5%	1,28
Odporność na uderzenia	Metodologia CSTB	liczba uderzeń		4

program GreenBuilding

Z myślą o zrównoważonym budownictwie Revestech podejmuje działania, aby wszystkie nasze produkty były zgodne z programem GREENBUILDING, nie oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne i przywiały się do poprawy jego jakości. Membrany Revestech w 100% podlegają recyklingowi i nie obciążają środowiska, w którym recykling jest prowadzony. Ponadto są antybakteryjne i antygrzybiczne, dzięki czemu pozwalają na stworzenie środowiska, w którym unika się namnażania się mikroorganizmów.

produkty uzupełniające do zestawu dry50

opis	produkt	wymiary
Rolki membrany do hydroizolacji ścian i podłóg w miejscach wilgotnych	**dry50 30**	Rolka 1,2 x 30m (36m^2)
	dry50 5	Rolka 1,2 x 5m (6m^2)
	dry50 450	Rolka 1,5 x 30m (45m^2)
	dry50 75	Rolka 1,5 x 5m (7,5m^2)

opis	produkt	opakowanie
Wzmocnienie **narożników** wewnętrznych i zewnętrznych	**dry50 cornerin**	2 sztuki w opak.
	dry50 cornerout	2 sztuki w opak.

opis	produkt	opakowanie
Wodoodporne wzmocnienie do rurociągów	**dry tub20**	2 szt. w opakowaniu

opis	produkt	wymiary
Taśma wodoodporna do złączy	**dry50 banda 13 x 30**	Rolka 30m x 12,7 cm (1 szt.)
	dry50 banda 13 x 5	Rolka 5m x 12,7 cm (1 szt.)
	dry50 banda 30 x 30	Rolka 30m x 30 cm (1 szt.)
	dry50 banda 30 x 5	Rolka 5m x 30 cm (1 szt.)

produkty

plato level _ referencje	wymiary
plato level 60x100	60 x 100 cm
plato level 70x90	70 x 90 cm
plato level 70x100	70 x 100 cm
plato level 70x120	70 x 120 cm
plato level 80x90	80 x 90 cm
plato level 80x100	80 x 100 cm
plato level 80x120	80 x 120 cm
plato level 80x140	80 x 140 cm
plato level 90x90	90 x 90 cm
plato level 90x100	90 x 100 cm
plato level 90x120	90 x 120 cm
plato level 90x140	90 x 140 cm
plato level 100x100	100 x 100 cm
plato level 100x120	100 x 120 cm
plato level 100x140	100 x 140 cm

membrana dry50_ refs.	wymiary
dry50 30	Rolka 1,2 x 30m (36m^2)
dry50 5	Rolka 1,2 x 5m (6m^2)
dry50 450	Rolka 1,5 x 30m (45m^2)
dry50 75	Rolka 1,5 x 5m (7,5m^2)

dry50 cornerin-out _ refs.	wymiary
dry50 cornerin	2 sztuki w opak.
dry50 cornerout	2 sztuki w opak.

membrana dry50 _ refs.	wymiary
dry tub20	2 sztuki w opak.

taśma dry50_ refs.	wymiary
dry50 banda 13x30	Rolka 30m x 12,7 cm (1 szt.)
dry50 banda 13x5	Rolka 5m x 12,7 cm (1 szt.)
dry50 banda 30x30	Rolka 30m x 30 cm (1 szt.)

lineal level _ refs.	wymiary podstawy	powierzchnia elementu
lineal level 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
lineal level 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
lineal level 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
lineal level 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
lineal level 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
lineal level 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
lineal level 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
lineal level 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

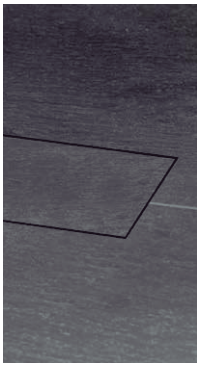

sumi level _ refs.	wymiary podstawy	powierzchnia elementu
sumi level 20	23,8 x 23,8 cm	20 x 20 cm
sumi level 30	33,8 x 33,8 cm	30 x 30 cm
sumi level 40	43,8 x 43,8 cm	40 x 40 cm





dry50 lineal premier revestible_ refs.	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal premier 60 revestible	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal premier 70 revestible	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 80 revestible	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 90 revestible	90 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 100 revestible	100 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 120 revestible	120 cm	1,5 x 2 m





dry50 lineal flat revestible_ refs.	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal flat 60 revestible	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal flat 70 revestible	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 80 revestible	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 90 revestible	90 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 100 revestible	100 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 120 revestible	120 cm	1,5 x 2 m





dry50 lineal premier_ refs.	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal premier 60	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal premier 70	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 80	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 90	90 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 100	100 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal premier 120	120 cm	1,5 x 2 m



dry50 lineal flat_ refs.	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal flat 60	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal flat 70	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 80	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 90	90 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 100	100 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal flat 120	120 cm	1,5 x 2 m



dry50 sumi luxe _ refs.	wymiar membrany
dry50 sumi luxe 025	0,5 x 0,5 m
dry50 sumi luxe 144	1,2 x 1,2 m
dry50 sumi luxe 225	1,5 x 1,5 m
dry50 sumi luxe 240/240d	1,2 x 2 m
dry50 sumi luxe 300/300d	1,5 x 2 m
dry50 sumi luxe 375/375d	1,5 x 2,5 m



dry50 sumi flat luxe _ refs.	wymiar membrany
dry50 sumi flat luxe 025	0,5 x 0,5 m
dry50 sumi flat luxe 144	1,2 x 1,2 m
dry50 sumi flat luxe 225	1,5 x 1,5 m
dry50 sumi flat luxe 240/240d	1,2 x 2 m
dry50 sumi flat luxe 300/300d	1,5 x 2 m
dry50 sumi flat luxe 375/375d	1,5 x 2,5 m





dry50 sumi circular _ refs.	wymiar membrany
dry50 sumi circular 025	0,5 x 0,5 m
dry50 sumi circular 144	1,2 x 1,2 m
dry50 sumi circular 225	1,5 x 1,5 m
dry50 sumi circular 240/240d	1,2 x 2 m
dry50 sumi circular 300/300d	1,5 x 2 m
dry50 sumi circular 375/375d	1,5 x 2,5 m



dry50 lineal flat mc_ refs.	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal flat 60 mc	60 cm	1,2 x 2 m
dry50 lineal flat 70 mc	70 cm	1,2 x 2 m

Wymiary 80, 90, 100 I 120 są produkowane na zamówienie.



dry50 lineal slim revestible_ refs.	dług. rusztu	wymiar membrany
dry50 lineal slim revestible 60	60 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim revestible 70	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim revestible 90	80 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim_ refs.	**dług. rusztu**	**wymiar membrany**
dry50 lineal slim 60	60 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim 70	70 cm	1,5 x 2 m
dry50 lineal slim 90	80 cm	1,5 x 2 m





wybór wzornictwa

wybór typu prysznica

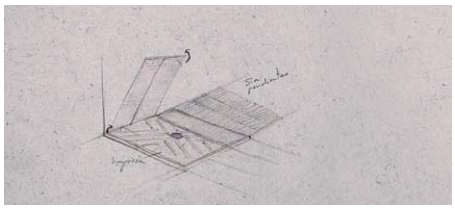

☐ niewidoczny brodzik level

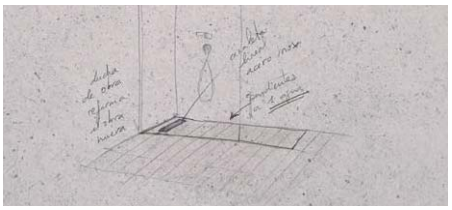

☐ prysznic ze spadkami

wybór rusztu



sumi level (wbudowany odwrócony mały).

lineal level (wbudowany odwrócony liniowy).

dry50 lineal slim wąski (liniowy odwrócony).

dry50 lineal odwrócony*

dry50 lineal (liniowy stal)*

dry50 lineal slim (liniowy wąski stal).

dry50 lineal (liniowy chrom)*



dry50 lineal (liniowy kwadraty)*

dry50 lineal slim (liniowy wąski kwadraty).

dry50 lineal (liniowy fale) *

dry50 lineal (liniowy linie)*

dry50 lineal slim (liniowy wąski fale).

dry50 sumi luxe*



dry50 sumi circular*

dry50 lineal mc*

NA ZAMÓWIENIE:
dry50 lineal grawer laserowy
dry50 lineal slim czarny lakier

* Odpływ flat lub premier wybiera projektant lub instalator według możliwości instalacyjnych. Patrz strony 52 i 53.

decyzje **techniczne**

spadki

☐ jednospadowy

Szczelina w jednym z krańców prysznica zbiera wodę spływającą po jednospadowej powierzchni.

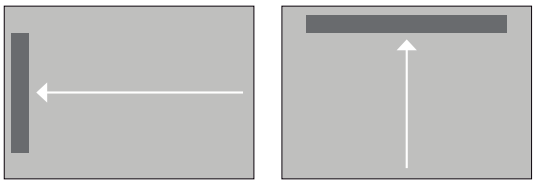

☐ dwuspadowy

Szczelina zbiera wodę spływającą z dwuspadowej powierzchni.

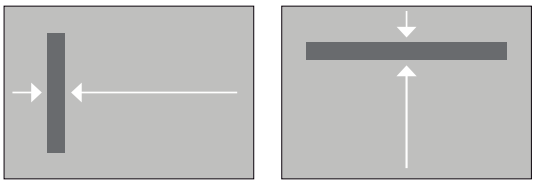

☐ czterospadowy

Centralnie umieszczony odpływ zbiera wodę spływającą z czterech stron.

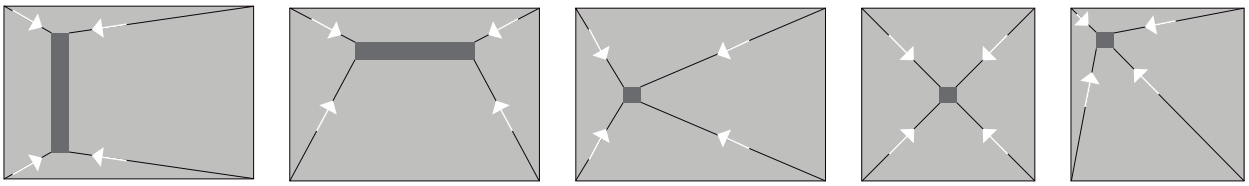

rodzaje odpływów

☐ premier

_Wysokość odpływu: 82 mm
_Wyjście: poziome i pionowe Ø40/50h
_Wydajność: 0,9 litra/sek.

☐ flat

_Wysokość odpływu: 65 mm
_Wyjście: poziome Ø40/50h
_Wydajność: 0,5 litra/sek.

umieszczenie odpływu

☐

wersja poprzeczna - odsunięty od środka



Odpływ z syfonem jest umieszczony na membranie hydroizolacyjnej o 40 cm od krótszego boku i centralnie w stosunku do boków dłuższych.

dry50 lineal 60, 70, 80 i 90
dry50 sumi 240D, 300D i 375D
dry50 lineal mc
dry50 lineal slim

☐

Wersja wzdłużna odsunięta od środka



Odpływ z syfonem jest umieszczony na membranie hydroizolacyjnej o 40 cm od krótszego boku i centralnie w stosunku do boków dłuższych.

Produkty:
dry50 lineal 100 i 120

☐

Wersja wyśrodkowana kwadratowa



Odpływ z syfonem umieszczony jest centralnie na membranie hydroizolacyjnej.

Produkty:
dry50 025, 144, 225

☐

Wersja wyśrodkowana prostokątna



Odpływ z syfonem umieszczony jest centralnie na membranie hydroizolacyjnej.

Produkty:
dry50 sumi 240, 300 i 375

czy odpływ zawsze położony jest w środkowej części membrany?

Nie. W wariantach prostokątnych 240, 300 i 375 są wersje, w których odpływ umieszczony jest o 40 cm od jednego z boków.

Czy w zestawach membrana może mieć dowolny rozmiar według moich potrzeb?

Membrany w zestawie produkowane są tylko w wymiarach podanych w katalogu.

w jakich przypadkach w prysznicu bez progów można montować odpływ premier?

Odpływ Premier jest odpowiedni kiedy wyprowadzenie jest pionowe a wysokość montażu pozwala na przyłączenie bez podnoszenia poziomu posadzki prysznica.

Co zrobić, jeżeli obecnie w prysznicu używany jest odpływ poprzeczny a chcielibyśmy zastąpić go odpływem Flat (wyprowadzenie wzdłużne) ze względu na wysokość?

Odpływ Flat może być zamontowany zarówno przy wyjściu pionowym, jak i poziomym, ponieważ używa się złączki lub zaślepki z PVC.

Czy w w zestawach stosuje się odpływy z syfonem?

Tak. Dodatkowo w seriach LUXE i FLAT istnieje możliwość eliminacji syfonu.

Kiedy stosuje się odpływ bez syfonu?

Jest on używany w przypadku przyłączania odwodnienia prysznica do węzła zaopatrzonego w syfon.

Czy membranę dry50 revestech można łączyć z dowolnym innym odpływem?

Tak, chociaż zalecamy używanie naszych zestawów.

W jakich przypadkach należy zastosować wersję wyśrodkowaną dry50 z kwadratowym rusztem i membraną 0,5 x 0,5m?

W przypadku, kiedy wymaga tego wielkość zabezpieczanego obszaru, na przykład w łazienkach dla niepełnosprawnych, prysznicach przeznaczonych dla wielu osób itp. Pozostałą powierzchnię prysznica należy również zabezpieczyć membraną dry50.

Dlaczego zaleca się używanie zestawów Revestech?

Ponieważ dzięki zgrzewaniu na gorąco zabezpieczają one najbardziej krytyczny punkt, jakim jest złącze membrany z odpływem.

Jakiego produktu użyć na krawędzi dry50?

Można użyć tego samego kleju C2, który wykorzystywany jest do przymocowania podparcia.

Na jaką wysokość ściany powinna sięgać membrana?

Zalecamy hydroizolowanie ścian. W przeciwnym przypadku membrana powinna sięgać nie mniej niż 10 cm nad powierzchnię posadzki.

Dlaczego zaleca się hydroizolowanie ścian?

Powstająca w pomieszczeniu prysznica para wodna przenika przez fugi okładziny ściennej, co sprzyja rozwojowi mikroorganizmów wewnątrz ściany.

Jakiej wielkości powinny być zakładki na krawędziach?

10 cm.

jakich wyrobów używać do mocowania innych elementów do membrany?

Specjalnego kleju SEAL PLUS Revestech.

Czy do mocowania membrany do podłoża można użyć dowolnego kleju?

Należy używać elastyczny klej do płytek typu min. C2.

Czy należy wykonać warstwę zabezpieczającą między membraną i podłożem?

Nie. Membranę dry50 można przyklejać bezpośrednio do podłoża.

Czy na membranie dry50 można naklejać wielkoformatowe płytki ceramiczne?

Tak. Dzięki warstwie włókniny membrana dry50 umożliwia mocowanie dowolnego typu i wielkości okładzin ceramicznych bez konieczności stosowania specjalnego kleju.

szkolenia revestech

Szkolenia Revestech są elementem współpracy z siecią naszych instalatorów.

Co miesiąc organizujemy w naszej siedzibie kursy i seminaria poświęcone systemom izolacji, na których dzielimy się z uczestnikami szeroką wiedzą i doświadczeniem.
Ukończenie kursu potwierdza dyplom uprawnionego instalatora firmy Revestech.

Ponadto na terenie całego kraju organizujemy warsztaty i szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnych podmiotów i organizacji zawodowych.

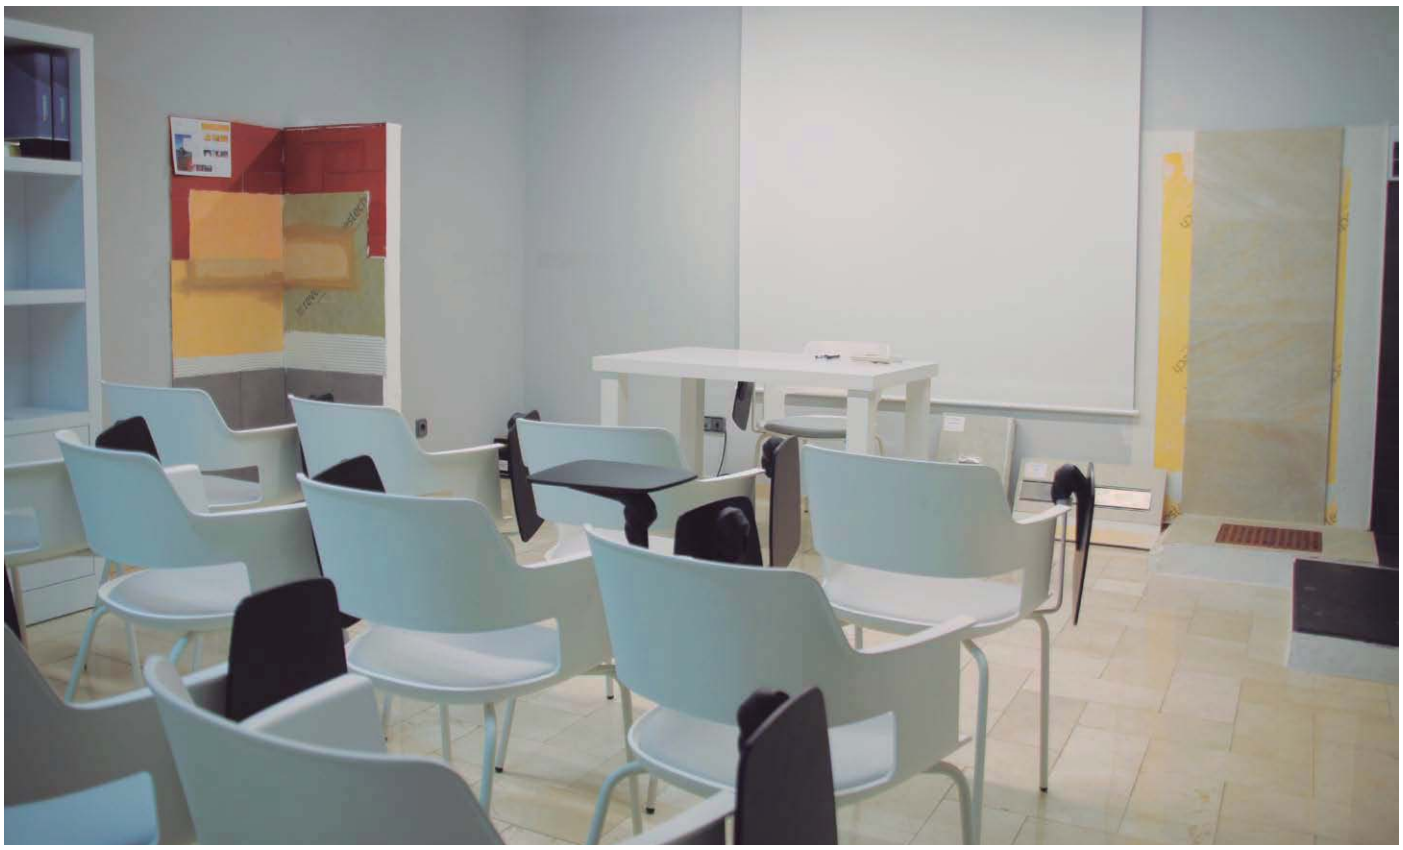

inne systemy **revestech**

tarasy / powierzchnie użytkowe

DRY80 i **DRY120 POOL**: elastyczne membrany tworzą spodnią warstwę hydroizolacyjną stosowaną w warunkach zewnętrznych i na pokryciach zarówno użytkowych, jak i innych, takich jak tarasy, balkony i dziedzińce. Podwójna warstwa tworzywa EVAC pokryta z każdej strony warstwą włókien poliestrowych zapewnia optymalne mocowanie klejem typu C2. Bez długiego czasu suszenia powierzchni dachów, tarasów, balkonów itp. Stosowana jest bezpośrednio na istniejące podłoże bez konieczności skuwania go.

balkony / parapety

DRY50: membrana hydroizolacyjna do niewielkich powierzchni zewnętrznych. Geomembrana, którą przykleja się na cienką warstwę kleju pod elementy wykończenia posadzek i ścian. Produkowana z tworzywa EVAC dwustronnie pokryta geowłókniną polipropylenową, zapewniającą dobre mocowanie klejem. Gwarantuje całkowitą szczelność izolacji i równocześnie zabezpiecza przed parą wodną.

dachy nieużytkowe

ALUDRY: membrana do izolacji dachów płaskich. Składa się z podwójnej warstwy wytłaczanej foli poliolefinowej, z jednej strony wykończonej folią aluminiową, chroniącą przed działaniem czynników zewnętrznych, zaś z drugiej geowłókniną poliestrową, w celu zapewnienia lepszego przywierania kleju przy montażu.

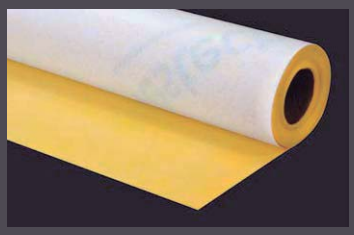

baseny

DRY120 POOL: wielowarstwowa membrana do basenów. Specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienie szczelności niecki zarówno nowobudowanych jak i remontowanych basenów, bez konieczności **eliminacji** istniejącej okładziny (płytki ceramiczne, okładzina mozaikowa itp.).

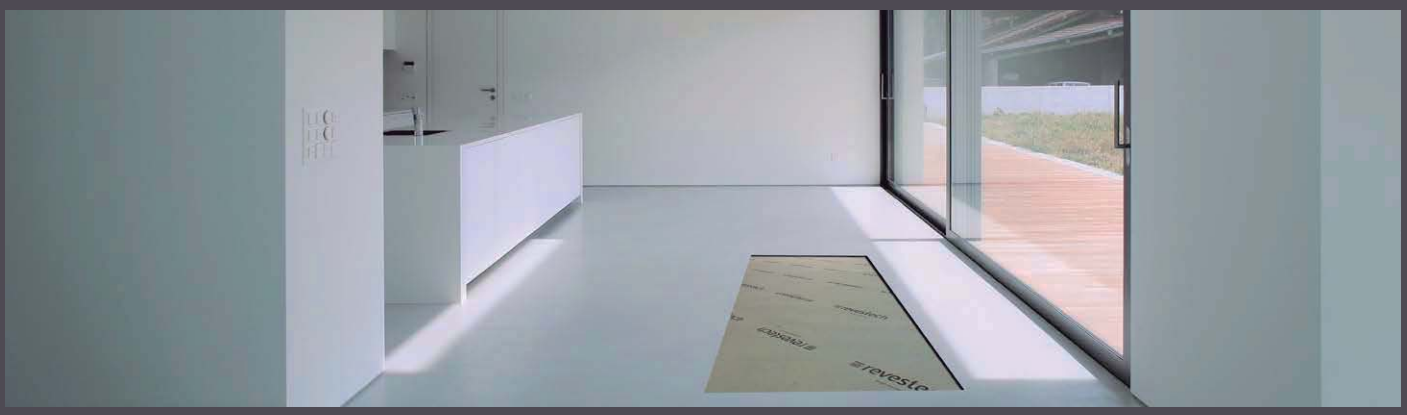

wielofunkcyjny system do dachów użytkowych

ACU200: wielofunkcyjny system do hydroizolacji, eliminowania czy też redukcji dźwięku od uderzeń i eliminowania kondensacji pary wodnej z podłoża. ACU200 to geomembrana produkowana przy użyciu najnowocześniejszej technologii wytłaczania wykorzystywanej do wytwarzania kompozytów. Składa się z czterech różnych warstw połączonych w taki sposób, aby spełnić wszystkie obowiązujące wymagania określone w przepisach budowlanych (CTE).

Wszystkie **membrany REVESTECH®** posiadają GWARANCJĘ obejmującą okres 10 lat od daty wystawienia faktury. Więcej informacji dotyczących gwarancji można otrzymać, kontaktując się z naszym Działem Handlowym.

Systemy posiadają homologacje:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO CE

Systemy obecne na:

przykładowe realizacje

Hydroizolacja dachów membraną **DRY80** w Zamku Cocentaina, prowincja Alicante.

Hydroizolacja tarasów przy użyciu **DRY80**. CENTRUM HANDLOWE CUADERNILLOS W ALCALÁ DE HENARES. Prowincja Madryt

Hydroizolacja tarasów przy użyciu **DRY80**. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie).

Hydroizolacja tarasów przy użyciu **DRY80**. IBEROSTAR ANTHELIA*****. Costa Adeje (Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie).

Hydroizolacja tarasów przy użyciu **DRY80**. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie).

Hydroizolacja łazienek przy użyciu **DRY50**, basenów **DRY120 POOL** oraz balkonów DRY80. Suitopía **** Sol y Mar Suites Hotel. Calpe.

Hydroizolacja obszaru wilgotnego. **DRY50**. RAFA NADAL ACADEMY DE MALLORCA. Manacor (Majorka).



Hydroizolacja obszaru wilgotnego. **DRY50**. HOTEL BROWN'S DOWTOWN***. Lizbona (Portugalia).




Hydroizolacja tarasów, **DITEC3**, oraz obszarów wilgotnych, **DRY50**. HOTEL EUROSTARS TORRE SEVILLA*****. Sewilla.

Hydroizolacja tarasów, **DITEC3**, oraz obszarów wilgotnych, **DRY50**. HOTEL SARDINERO****. Santander.

Hydroizolacja obszaru wilgotnego. **DRY50**. 1908 LISBOA HOTEL****. Lizbona (Portugalia).

Hydroizolacja basenów zewnętrznych, **DRY120 POOL** SHA WELLNESS CLINIC*****. Albir (prowincja Alicante).

Hydroizolacja basenów, **DRY120 POOL**. OCEAN DRIVE APARTMENTS. Benidorm (prowincja Alicante).



Hydroizolacja basenów, **DRY120 POOL**. IBIZA GRAN HOTEL*****. Ibiza (Baleary).



Hydroizolacja basenów podgrzewanych,**DRY120 POOL**. Luksusowy budynek, na wprost stadionu Benfiki. Lizbona (Portugalia).

Hydroizolacja basenów zewnętrznych, **DRY120 POOL** Luksusowy apartamentowiec SHA WELLNESS. Albir (prowincja Alicante).

Prysznic z niewidocznym brodzikiem **LEVEL.**

Prysznic z niewidocznym brodzikiem **LEVEL**.

Prysznic z niewidocznym brodzikiem **LEVEL**.



Prysznic z mikrocementu, zestaw impregnujący **DRY50**.

Trevestech

zawsze innowacyjni

Revestech to marka z Grupy Nietos de Miguel Martínez Ramírez investująca w przyszłość. Nasza filozofia jest bazada fundamentalnie na rozwoju firmy, rozwoju materiałów i produktów plastikowych dla różnych sektorów od 1945 roku. Rok w którym rozpoczynamy naszą karierę w Alikante.

partnerstwo strategiczne i międzynarodowe

Partnerstwo handlowe stanowi jeden z filarów działalności naszej firmy. Wiele prestiżowych marek, cieszących się uznaniem na poziomie krajowym i światowym, korzysta z naszych nowatorskich rozwiązań przy produkcji własnych membran izolujących, sprawiając tym samym, że nasze pomysły docierają do wszystkich zakątków świata.

jesteśmy wytwórcami

Nasza długa ścieżka rozwojowa umożliwiła nam nabycie doświadczenia, które przeobraziło nas w wytwórców rewolucyjnych systemów budowlanych. Marca Revestech pozwoliła nam zdobyć zaufanie architektów, techników budowlanych, konstruktorów oraz instalatorów, oferując nowatorskie, wygodne i bardzo skuteczne rozwiązania problemów z zakresu izolacji, wtryskiwania, akustyki i osuszania.

Systemy posiadają homologacje:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

Stawiamy na jakość

Produkowane przez nas membrany hydroizolacyjne posiadają znak CE, co oznacza, że proces produkcyjny spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne. We wszystkich systemach wdrożony jest system identyfikacji pozwalający na śledzenie i rejestrację każdego wyrobu, od momentu jego wytworzenia aż po wprowadzenie do łańcucha handlowego. W tym celu przeprowadzane są testy laboratoryjne, które pozwalają nam uzyskać odpowiedni certyfikat dla każdego z naszych produktów.

CE

nowatorskie systemy

Nasze systemy to nowatorskie rozwiązania na rynku. Włókniste pokrycie naszych membran zapewnia doskonałą przyczepność elementów ceramicznych za pomocą kleju do płytek, co pozwala na rezygnację z warstwy ochronnej podczas montażu i sprawia, że prace nad projektem są tak proste, jak układanie kafelków.

zrównoważony rozwój

Wierzymy, że zrównoważony rozwój ma ogromne znaczenie, dlatego też opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk ukierunkowanych na zmniejszenie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Obejmują one system zarządzania odpadami oparty na segregacji u źródła (według rodzaju materiału lub mieszanki), co usprawnia recykling.

nieprzerwane badania

Potrzeba nowego spojrzenia na przestrzeń jest bodźcem, który pobudza nas do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań, pomnażających możliwości tkwiące w każdym projekcie architektonicznym Zanim któryś z produktów ujrzy światło dzienne, nasz dział badań i rozwoju pilnie analizuje i testuje wszystkie nowe projekty w firmowym laboratorium. Na mocy zawartego porozumienia współpracujemy z Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu w Alicante, realizując wspólnie projekty badawcze związane z naszymi produktami.

revestech
Calle La Rioja, 4 · 03006 · Alicante · Hiszpania · Tel.+34 965 10 65 69 · www.revestech.com