revestech®
WATERPROOFING SYSTEMS

by

DOMEDOM

KATALOG SYSTEMÓW

PL

SPIS TREŚCI

HYDROIZOLACJA **DACHÓW**.....4

DRY80 DO ZADASZEŃ, DACHÓW PŁASKICH, TARASÓW I BALKONÓW.....4

DRY120 DO ZADASZEŃ, DACHÓW PŁASKICH, TARASÓW I BALKONÓW....8

DRY40 i **DRY50** DO BALKONÓW, PARAPETÓW I OKIEN.....10

ACU200 SYSTEM WIELOFUNKCYJNY.....12

HYDROIZOLACJA **FUNDAMENTÓW**.....14

DRYBASE DO FUNDAMENTÓW I ŚCIAN OPOROWYCH.....14

HYDROIZOLACJA **BASENÓW**.....16

DRY120 DO BASENÓW I INNYCH ZBIORNIKÓW WODY.....16

SYSTEMY **SPECJALNE**.....18

DYSO SYSTEM SKUTECZNEGO ODDZIELANIA WARSTW.....18

DITEC 3 SYSTEM ODDZIELANIA WARSTW.....20

JOINT TAŚMY DO ŁĄCZENIA SZTUCZNEJ TRAWY.....24

KANAŁY ODWADNIAJĄCE DO ZABUDOWY **WALK LEVEL**.....26
TARASY / BASENY / OBIEKTY SPORTOWE / OŚRODKI WELLNESS

HYDROIZOLACJA DO **POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH**.....30

PRYSZNICE Z WYKOŃCZENIEM CERAMICZNYM.....32

plato level.....32

odpływ liniowy level.....34

sumi level.....36

ZESTAWY HYDROIZOLACYJNE I ODWADNIAJĄCE **DRY50**.....38

myślimy ekologicznie.....44

HYDROIZOLACJA **DACHÓW**

Membrany hydroizolacyjne **DRY** mogą być stosowane na wszystkich typach dachów. Do instalacji membran nie są wymagane żadne specjalne narzędzia. W większości przypadków nie jest konieczne eliminowanie istniejącej hydroizolacji ani również podłoża. Podłoże powinno być stabilne i nie wymaga specjalnego przygotowania, żadnych specjalnych narzędzi ani produktów niebędących codziennie używanych na budowach.

BEZ KONIECZNOŚCI DEMONTAŻU PODŁOŻA MOŻNA ZAINSTALOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ISTNIEJĄCYM STABILNYM PODŁOŻU

Membrany systemu **DRY** instaluje się przy użyciu cienkiej warstwy elastycznego kleju do płytek C2 S1/S2.

revestech
C/La Rioja, 4
03006
Alicante
Hiszpania

Membrany **REVESTECH®** objęte są 10-letnią GWARANCJĄ liczoną od daty wystawienia faktury. Aby dowiedzieć się więcej na temat gwarancji, skontaktuj się z naszym działem handlowym.

CE
EN 13956:2012

DRY80 do **zadaszeń, dachów płaskich, tarasów i balkonów**

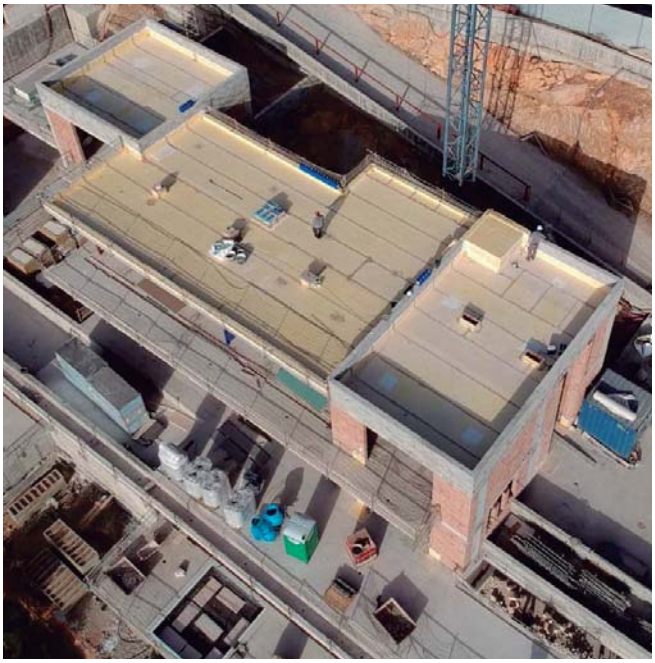

DRY80: Elastyczna membrana hydroizolacyjna i kompensująca pęknięcia podłoża na dachach płaskich użytkowych i nieużytkowych. Składa się z membrany EVAC i dwustronnej włókniny poliestrowej, która zapewnia optymalne mocowanie przy użyciu zaprawy klejowej C2 S1/S2. Możliwość łączenia i uszczelniania przez zgrzewanie gorącym powietrzem lub za pomocą naszego kleju **SEALPLUS**.

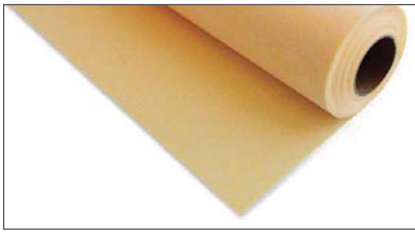

membrana **DRY80**

0,8 mm | 625 g/m²

≤2% NA PODŁOŻA O WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ ≤2%

dach użytkowy z posadzką

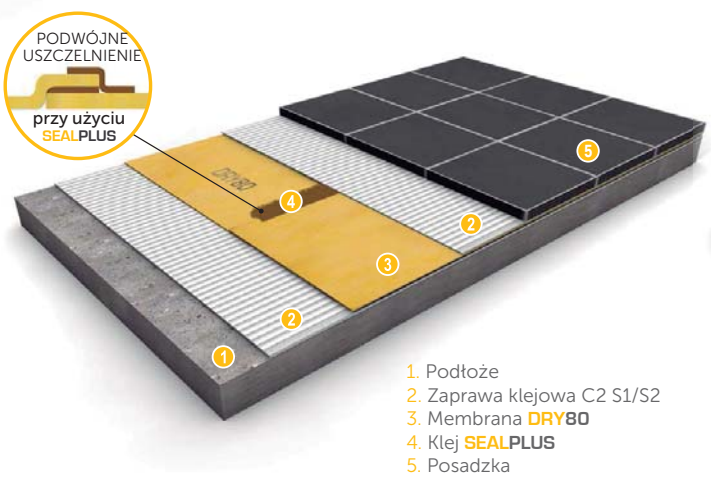

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY80**
4. Klej **SEALPLUS**
5. Posadzka

dach nieużytkowy wysypany żwirem

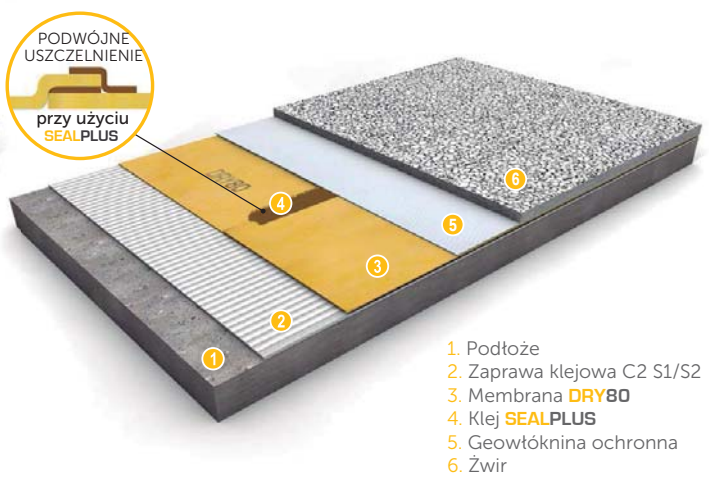

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY80**
4. Klej **SEALPLUS**
5. Geowłóknina ochronna
6. Żwir

DRY80

MEMBRANA DRY80

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Membrana hydroizolacyjna **PRZY OBLICZENIACH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATKOWE 10% NA ZAKŁADKI**	**544010243**	DRY80 30	Rolka 1,5 x 30 m (45 m^2)
	544010236	DRY80 20	Rolka 1,5 x 20 m (30 m^2)
	544010250	DRY80 10	Rolka 1,5 x 10 m (15 m^2)
	544010267	DRY80 5	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m^2)

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW DRY80

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne	**544010632**	DRY80 CORNERIN	2 szt. w torebce
	544010663	DRY80 CORNEROUT	2 szt. w torebce

TAŚMA ŁĄCZĄCA DRY80

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Taśma na obrzeże	**544010168**	DRY80 BANDA 50	Rolka 30 m x 48 cm
	544010182	DRY80 BANDA 40	Rolka 30 m x 38 cm
	544010175	DRY80 BANDA 30	Rolka 30 m x 29 cm
	544010151	DRY80 BANDA 20	Rolka 30 m x 18 cm

KLEJ SEAL PLUS 6

KLEJ SEAL PLUS 0600

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Systemowy klej do zakładek	**544010670**	SEAL PLUS 6	Wiaderko 6 kg
		WYDAJNOŚĆ ZADASZENIA	**Wydajność rzeczywista wiaderka 6 kg ≈ 40-45 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 1 kg ≈ 7-7,5 m.b. zakładek.**
	544012858	SEAL PLUS 0600	Opakowanie 600 ml
		WYDAJNOŚĆ ZADASZENIA	**Wydajność rzeczywista opakowania 600 ml ≈ 5-6 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 600 ml ≈ 5,5-6 m.b. zakładek.**

DRY80 SUMI56

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Rura odpływu Ø 32-40 pionowa kratka 10x10 cm	**544011493**	DRY80 SUMI56 100 V	1 szt. w opakowaniu Membrana 75 x 75 cm
Rura odpływu Ø 32-40 pozioma kratka 10x10 cm	**544015392**	DRY80 SUMI56 100 H	1 szt. w opakowaniu Membrana 75 x 75 cm
Rura odpływu Ø 40-50 pionowa kratka 15x15 cm	**544010687**	DRY80 SUMI56 150 V	1 szt. w opakowaniu Membrana 75 x 75 cm
Rura odpływu Ø 90-110 pionowa kratka 20x20 cm	**544010694**	DRY80 SUMI56 200 V	1 szt. w opakowaniu Membrana 75 x 75 cm
Rura odpływu Ø 90-110 pozioma kratka 20x20 cm	**544015385**	DRY80 SUMI56 200 H	1 szt. w opakowaniu Membrana 75 x 75 cm
Rura odpływu Ø 90-110 pionowa kratka 25x25 cm	**544010700**	DRY80 SUMI56 250 V	1 szt. w opakowaniu Membrana 75 x 75 cm
Rura odpływu Ø 90-110 pionowa kratka 30x30 cm	**544010717**	DRY80 SUMI56 300 V	1 szt. w opakowaniu Membrana 75 x 75 cm

KOMIN DRY80

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Komin wentylacyjny	**544010731**	CHIMENEA	1 szt. w opakowaniu Membrana 50 x 50 cm

WYPROWADZENIE DRY80

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Poziome przejście przez mur	**544010748**	DRY80 GÁRGOLA 50	1 szt. w opakowaniu Membrana 50 x 50 cm
	544015187	DRY80 GÁRGOLA 75	1 szt. w opakowaniu Membrana 50 x 50 cm
	544015613	DRY80 GÁRGOLA 90	1 szt. w opakowaniu Membrana 50 x 50 cm
	544015897	DRY80 GÁRGOLA 110	1 szt. w opakowaniu Membrana 50 x 50 cm

DRY120 do zadaszeń, dachów płaskich, tarasów i balkonów

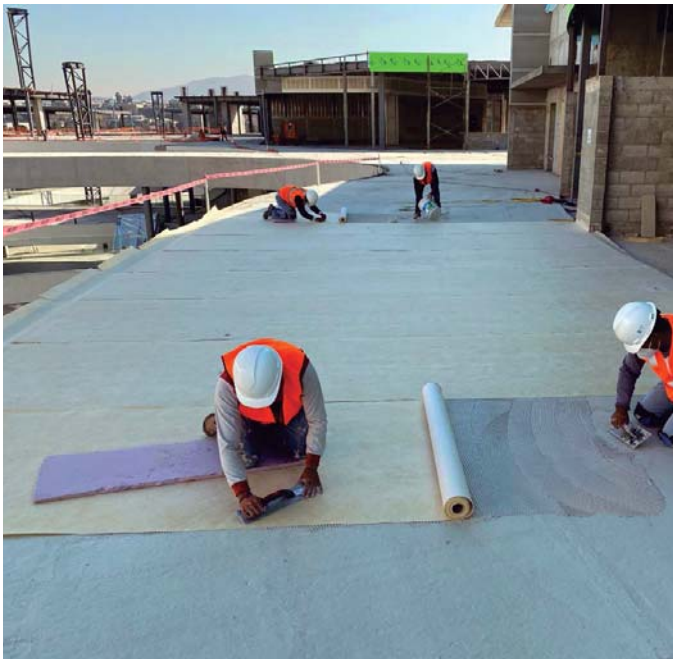

DRY120: elastyczna membrana hydroizolacyjna i oddzielająca warstwy na zewnątrz budynków, na płaskich dachach użytkowych i nieużytkowych. Eliminacja resztkowej wilgoci z podłoża (≤5%). Membrana zbudowana jest z 2 warstw EVAC i włókniny z poliestru/polipropylenu po obu stronach. Włóknina w znaczący sposób zwiększa przyczepność do podłoża. Membrana klejona jest przy pomocy elastycznego kleju do płytek C2 S1/S2. Zakładki należy skleić taśmą **DRY50** i klejem **SEALPLUS.**

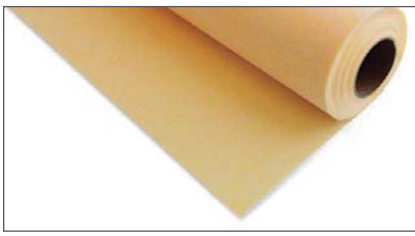

membrana **DRY120**

1,25 mm | 525 g/m²

≤5% NA PODŁOŻA O WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ ≤5%

dach użytkowy z posadzką

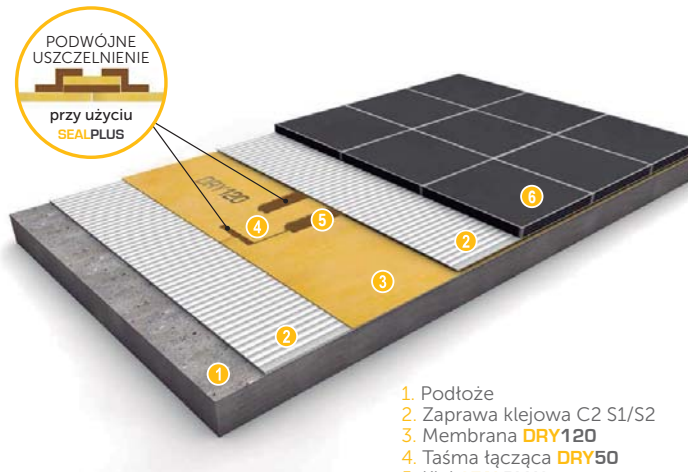

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY120**
4. Taśma łącząca **DRY50**
5. Klej **SEALPLUS**
6. Posadzka

dach nieużytkowy wysypany żwirem

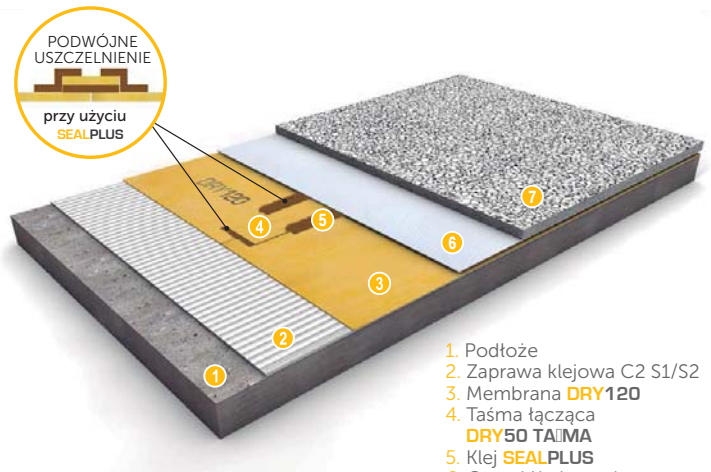

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY120**
4. Taśma łącząca **DRY50 TAŚMA**
5. Klej **SEALPLUS**
6. Geowłóknina ochronna
7. Żwir

DRY120

MEMBRANA DRY120

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Wielowarstwowa membrana hydroizolacyjna	**544010069**	DRY120 30	Rolka 1,5 x 30 m (45 m^2)
	544010052	DRY120 20	Rolka 1,5 x 20 m (30 m^2)
	544010045	DRY120 10	Rolka 1,5 x 10 m (15 m^2)
	544010038	DRY120 5	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m^2)

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne	**544010632**	DRY80 CORNERIN	2 szt. w torebce
	544010663	DRY80 CORNEROUT	2 szt. w torebce

TAŚMA DRY50

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Taśma do zakładek	**544010113**	DRY50 BANDA 13X30	Rolka 30 m x 12,7 cm (1 szt.)
	544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rolka 5 m x 12,7 cm (1 szt.)

TAŚMA DRY80

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Taśma na obrzeże	**544010168**	DRY80 BANDA 50	Rolka 30 m x 48 cm
	544010182	DRY80 BANDA 40	Rolka 30 m x 38 cm
	544010175	DRY80 BANDA 30	Rolka 30 m x 29 cm
	544010151	DRY80 BANDA 20	Rolka 30 m x 18 cm

CORNER BAND

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Wodoszczelna taśma do połączeń po kątem 90°	**544018133**	CORNER BAND	Rolka 30 m x 12,7 cm (1 szt.)

ZABEZPIECZENIE WYLOTU RURY

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Wodoszczelne zabezpieczenie rur	**544015415**	DRY TUB 40	1 szt. w torebce
	544015453	DRY TUB 50	1 szt. w torebce
	544015460	DRY TUB 63	1 szt. w torebce
	544016177	DRY TUB 75	1 szt. w torebce
	544016184	DRY TUB 90	1 szt. w torebce

KLEJ SEAL PLUS 6

KLEJ SEAL PLUS 0600

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Systemowy klej do zakładek	**544010670**	SEAL PLUS 6	Wiaderko 6 kg
		WYDAJNOŚĆ ZADASZENIA	**Wydajność rzeczywista wiaderka 6 kg ≈ 35-40 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 1 kg ≈ 6-6,5 m.b. zakładek.**
	544012858	SEAL PLUS 0600	Opakowanie 600 ml
		WYDAJNOŚĆ ZADASZENIA	**Wydajność rzeczywista opakowania 600 ml ≈ 4-5 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 600 ml ≈ 4,5-5 m.b. zakładek.**

DRY40&DRY50 do balkonów, parapetów i okien

DRY40&DRY50: membrany hydroizolacyjne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na powierzchni do 15 m². Do montażu przy użyciu cienkiej warstwy elastycznego kleju do płytek C2 S1/S2 na podłogi i ściany. Składają się z membrany EVAC i dwustronnej włókniny poliestrowej, która zapewnia optymalne mocowanie przy użyciu zaprawy klejowej. Gwarantują całkowitą szczelność i pełnią jednocześnie funkcję bariery dla pary wodnej.

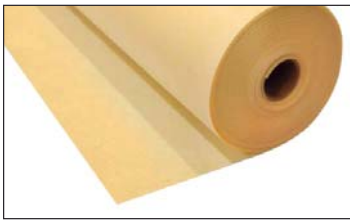

membrana **DRY40**
0,47 mm 290 g/m²

membrana **DRY50**
0,52 mm 335 g/m²

≤2% NA PODŁOŻA O WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ ≤2%

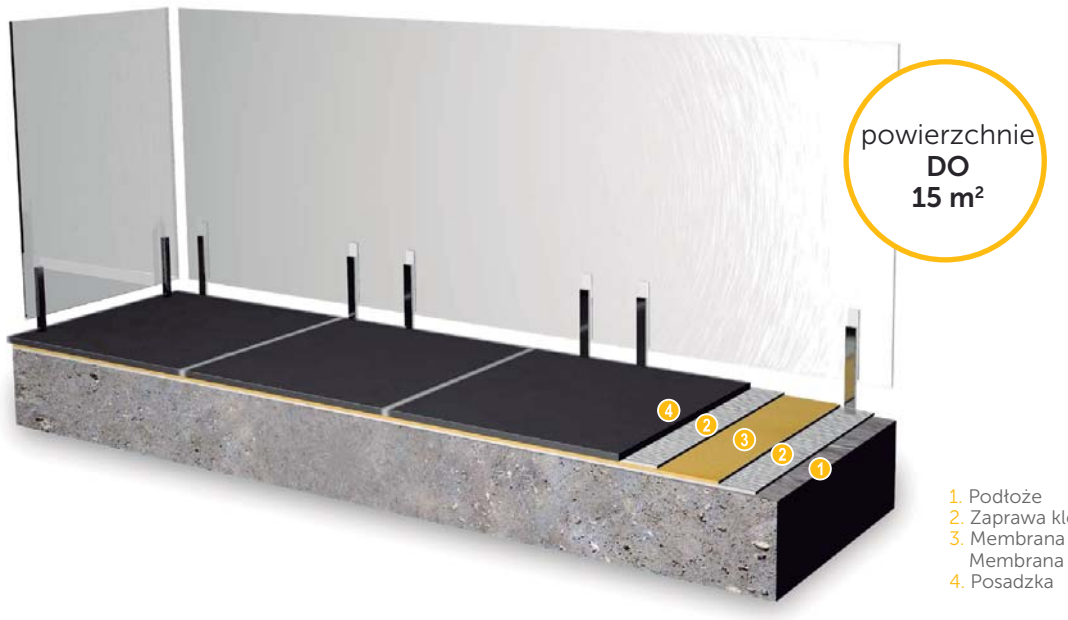

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY40** (do 7 m²)
   Membrana **DRY50** (do 15 m²)
4. Posadzka

DRY40

MEMBRANA DRY40

Membrana hydroizolacyjna do zastosowań zewnętrznych o pow. do 7 m² i wewnętrznych	nr kat.	nazwa	opakowanie
	544010618	DRY40P 450	Rolka 1,5 x 30 m (45 m²)
	544010625	DRY40P 75	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m²)

DRY50

MEMBRANA DRY50

Membrana hydroizolacyjna do zastosowań zewnętrznych o pow. do 15 m² i wewnętrznych	nr kat.	nazwa	opakowanie
	544010090	DRY50 30	Rolka 1,2 x 30 m (36 m²)
	544010076	DRY50 5	Rolka 1,2 x 5 m (6 m²)
	544010106	DRY50 450	Rolka 1,5 x 30 m (45 m²)
	544010083	DRY50 75	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m²)

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW DRY80

Wodoszczelne wzmocnienie narożników wewnętrznych i zewnętrznych	nr kat.	nazwa	opakowanie
	544010793	DRY50 CORNERIN	2 szt. w torebce
	544010809	DRY50 CORNEROUT	2 szt. w torebce

TAŚMA DRY50

Wodoszczelna taśma do zakładek	nr kat.	nazwa	opakowanie
	544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rolka 30 m x 12,7 cm (1 szt.)
	544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rolka 5 m x 12,7 cm (1 szt.)
	544010144	DRY50 BANDA 30X30	Rolka 30 m x 30 cm (1 szt.)
	544010137	DRY50 BANDA 30X5	Rolka 5 m x 30 cm (1 szt.)

KLEJ SEAL PLUS 6

KLEJ SEAL PLUS 0600

Systemowy klej do zakładek	nr kat.	nazwa	opakowanie
	544010670	SEAL PLUS 6	Wiaderko 6 kg
		WYDAJNOŚĆ POWIERZCHNIE	**Wydajność rzeczywista wiaderka 6 kg ≈ 40-45 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 1 kg ≈ 7-7,5 m.b. zakładek.**
	544012858	SEAL PLUS 0600	Opakowanie 600 ml
		WYDAJNOŚĆ POWIERZCHNIE	**Wydajność rzeczywista opakowania 600 ml ≈ 5-6 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 600 ml ≈ 5,5-6 m.b. zakładek.**

CE
EN 13956:2012

ACU200 wielofunkcyjny **system** do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

hydroizolacja / oddzielanie warstw / wygłuszanie / paroizolacja

ACU200: membrana wytwarzana przy użyciu nowoczesnej technologii wytłaczania kompozytów. Składa się z 4 warstw zapewniających wielofunkcyjność zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Idealnie nadaje się do hydroizolacji, oddzielania warstw, wygłuszania i zapobiegania gromadzeniu się pary w podłożu.



membrana **ACU200**

2 mm 950 g/m²

wielofunkcyjn

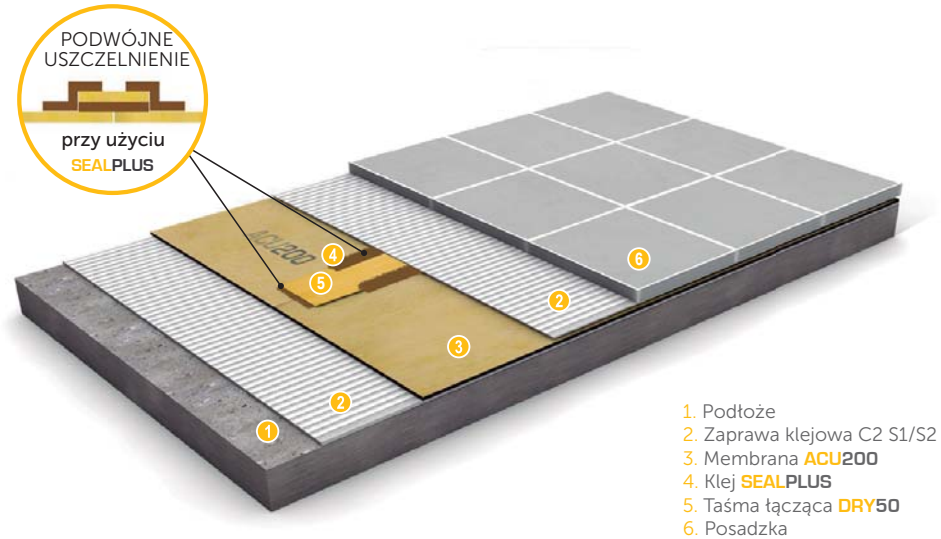

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **ACU200**
4. Klej **SEALPLUS**
5. Taśma łącząca **DRY50**
6. Posadzka

ACU200


MEMBRANA ACU200

Membrana wielofunkcyjna

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010229	ACU200 20	Rolka 1,5 x 20 m (30 m^2)
544010212	ACU200 10	Rolka 1,5 x 10 m (15 m^2)
544010205	ACU200 5	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m^2)

DRY80 CORNERIN/OUT

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010632	DRY80 CORNERIN	2 szt. w torebce
544010663	DRY80 CORNEROUT	2 szt. w torebce

TAŚMA DRY80

Taśma na obrzeże

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010168	DRY80 BANDA 50	Rolka 0,48 x 30 m
544010182	DRY80 BANDA 40	Rolka 0,38 x 30 m
544010175	DRY80 BANDA 30	Rolka 0,29 x 30 m
544010151	DRY80 BANDA 20	Rolka 0,18 x 30 m

TAŚMA DRY50

Wodoszczelna taśma do zakładek

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rolka 30 m x 12,7 cm (1 szt.)
544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rolka 5 m x 12,7 cm (1 szt.)

KLEJ SEAL PLUS 6*

KLEJ SEAL PLUS 0600*

Systemowy klej do zakładek

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010670	SEAL PLUS 6	Wiaderko 6 kg
	WYDAJNOŚĆ ZADASZENIA	**Wydajność rzeczywista wiaderka 6 kg ≈ 35-40 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 1 kg ≈ 6-6,5 m.b. zakładek.**
544012858	SEAL PLUS 0600	Opakowanie 600 ml
	WYDAJNOŚĆ ZADASZENIA	**Wydajność rzeczywista opakowania 600 ml ≈ 4-5 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 600 ml ≈ 4,5-5 m.b. zakładek.**


ACU BAND

Samoprzylepna taśma obwodowa z pianki polietylenowej eliminuje mostki akustyczne

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010755	ACU BAND	Rolka 48 mm x 20 m

CINTEX 50

Taśma klejąca do zakładek wykonana z geowłókniny doskonale przylegającej do zapraw cementowych

nr kat.	nazwa	opakowanie
544015217	CINTEX 50	Rolka 5 cm x 50 m

CE
EN 13956:2012

DRY120 do basenów i innych zbiorników wody

DRY120: wielowarstwowa membrana hydroizolacyjna gwarantująca całkowitą szczelność nowych i remontowanych basenów i innych zbiorników wody, przeznaczona do instalacji przy użyciu kleju. W większości przypadków nie jest konieczne eliminowanie istniejącej okładziny ceramicznej.

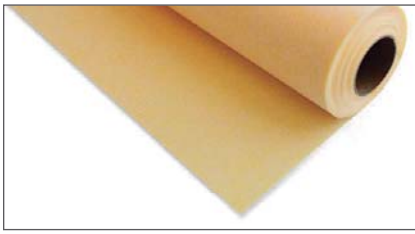

membrana **DRY120**

1,25 mm 525 g/m²

≤5%

NA PODŁOŻA O WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ ≤5%

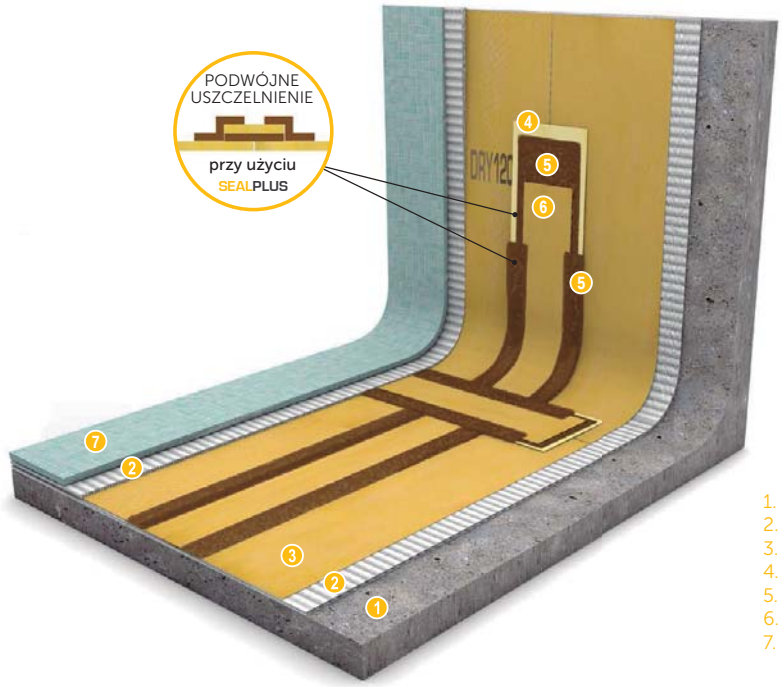

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY120**
4. Grunt **PRIMERPOOL**
5. Klej **SEALPLUS**
6. Taśma łącząca **DRY50**
7. Okładzina

SYSTEM PRZEZNACZONY DO MONTAŻU WYŁĄCZNIE PRZEZ **INSTALATORÓW CERTYFIKOWANYCH** PRZEZ REVESTECH.
Skontaktuj się z naszym Działem Technicznym.

sustainable development revestech
theonlyway

DRY120

MEMBRANA DRY120

Wielowarstwowa membrana hydroizolacja do remontu basenów

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010069	DRY120 · 30	Rolka 1,5 x 30 m (45 m²)
544010052	DRY120 · 20	Rolka 1,5 x 20 m (30 m²)
544010045	DRY120 · 10	Rolka 1,5 x 10 m (15 m²)
544010038	DRY120 · 5	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m²)

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010793	DRY50 CORNERIN	2 szt. w torebce
544010809	DRY50 CORNEROUT	2 szt. w torebce

TAŚMA DRY50

Wodoszczelna taśma do zakładek

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rolka 30 m x 12,7 cm (1 szt.)
544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rolka 5 m x 12,7 cm (1 szt.)

CORNER BAND

Wodoszczelna taśma do połączeń po kątem 90°

nr kat.	nazwa	opakowanie
544018133	CORNER BAND	Rolka 30 m x 12,7 cm (1 szt.)

ZABEZPIECZENIE WYLOTU RURY

Wodoszczelne zabezpieczenie rur

nr kat.	nazwa	opakowanie
544015415	DRY TUB 40	1 szt. w torebce
544015453	DRY TUB 50	1 szt. w torebce
544015460	DRY TUB 63	1 szt. w torebce
544016177	DRY TUB 75	1 szt. w torebce
544016184	DRY TUB 90	1 szt. w torebce

KLEJ I GRUNT

Do uszczelniania zakładek i połączeń:

SEALPLUS 6
Klej
PRIMERPOOL
Grunt

nr kat.	nazwa	opakowanie
544018072	KIT POOL	1 szt. w opakowaniu
	WYDAJNOŚĆ BASENY	**Wydajność rzeczywista wiaderka 6 kg ≈ 30-35 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 1 kg ≈ 6-6,5 m.b. zakładek.**

KLEJ SEALPLUS 6

Systemowy klej do zakładek

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010670	SEALPLUS 6	Wiaderko 6 kg
	WYDAJNOŚĆ BASENY	**Wydajność rzeczywista wiaderka 6 kg ≈ 30-35 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 1 kg ≈ 6-6,5 m.b. zakładek.**

KLEJ SEALPLUS 0600

Systemowy klej do zakładek

nr kat.	nazwa	opakowanie
544012858	SEALPLUS 0600	Opakowanie 600 ml
	WYDAJNOŚĆ BASENY	**Wydajność rzeczywista opakowania 600 ml ≈ 4-5 m² powierzchni. Wydajność teoretyczna 600 ml ≈ 4,5-5 m.b. zakładek.**

PRIMERPOOL

Specjalny grunt do uszczelniania zakładek i połączeń

nr kat.	nazwa	opakowanie
544018065	PRIMERPOOL	Wiaderko 2 kg
	WYDAJNOŚĆ BASENY	**Wydajność rzeczywista wiaderka 2 kg ≈ 45 m² powierzchni.**

REVESTECHFLEX WHITE

Systemowy klej do uszczelniania obwodowego na istniejącym wykończeniu

nr kat.	nazwa	opakowanie
596350106	REVESTECHFLEX WHITE	Opakowanie 300 ml
	WYDAJNOŚĆ BASENY	**Wydajność teoretyczna 300 ml ≈ 25 m.b.**

DYSO system **skutecznego oddzielania warstw** do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

DYSO: elastyczna membrana do skutecznego oddzielania warstw w pomieszczeniach. Przeznaczona pod płytki wielkoformatowe. Maksymalna odporność na odkształcenia – pęknięcia do 20 mm. Optymalne mocowanie przy użyciu zaprawy klejowej C2 S1/S2. Gwarantowane rezultaty.

membrana **DYSO**

1 mm 330 g/m²

zapobiega pękaniu

montaż standardowy

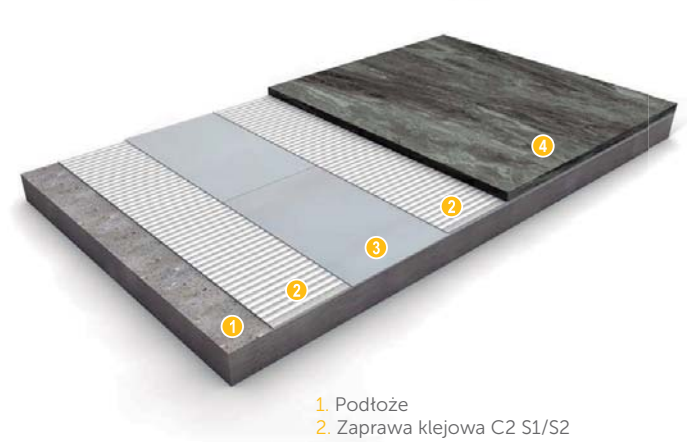

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DYSO**
4. Posadzka

montaż z ogrzewaniem podłogowym

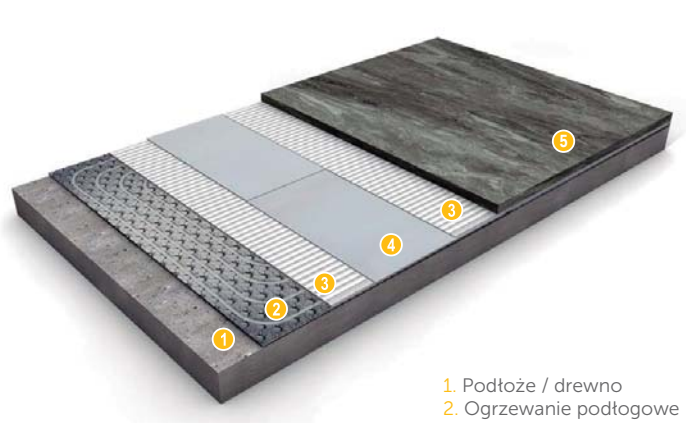

1. Podłoże / drewno
2. Ogrzewanie podłogowe
3. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
4. Membrana **DYSO**
5. Posadzka

DYSO

MEMBRANA DYSO

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Elastyczna membrana oddzielająca pod okładzinę ceramiczną w pomieszczeniach	544017761	DYSO 7,5	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m^2)
	544016405	DYSO 15	Rolka 1,5 x 10 m (15 m^2)
	544017778	DYSO 30	Rolka 1,5 x 20 m (30 m^2)

zalety

- Łatwy i szybki montaż.
- Ogranicza przenoszenie naprężeń ze stropu na podłogę w wyniku ruchów konstrukcji.
- Zapobiega tworzeniu się pęknięć w podłożu.
- Przeznaczona do układania pod płytki wielkoformatowe.

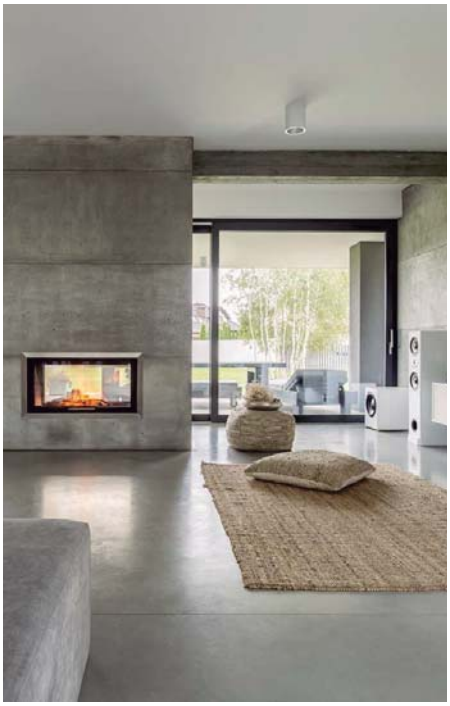

JOINT& JOINT S taśmy do łączenia **sztucznej trawy**

JOINT / JOINT S: wielowarstwowe wodoszczelne taśmy z geowłókniny i termoplastycznych poliolefin. Idealne do montażu sztucznej trawy. Charakteryzują się wysoką odpornością na rozciąganie i dobrą przyczepnością do zaprawy klejowej. Zapewniają ochronę przed wilgocią w obiektach sportowych oraz przy zastosowaniach dekoracyjnych.

taśmy
JOINT
JOINT S

JOINT
0,5 mm
210 g/m²

JOINT S
0,6 mm
260 g/m²

łączenie sztuczn trawy

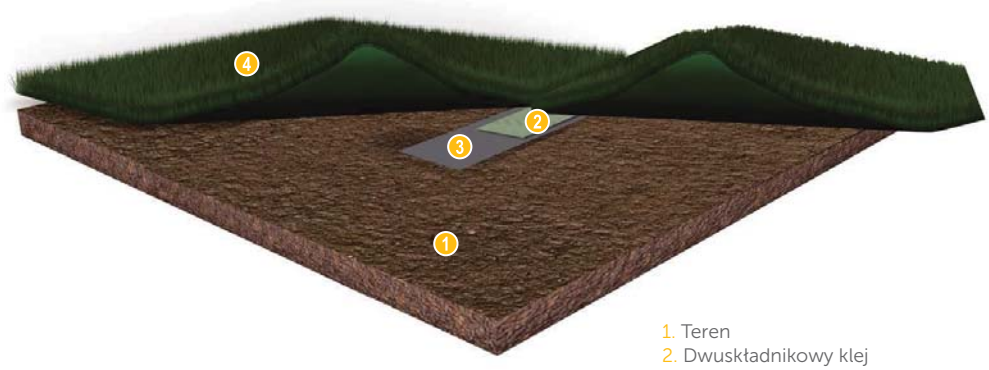

1. Teren
2. Dwuskładnikowy klej specjalny do trawy
3. Taśma łącząca **JOINT / JOINT-S**
4. Sztuczna trawa

* MATERIAŁY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO ŁĄCZENIA SZTUCZNEJ TRAWY

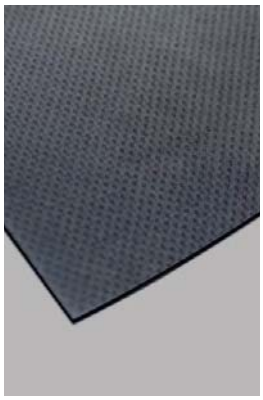

	nr kat.	nazwa	opakowanie
Taśma łącząca	544011349	GARDEN TAPE	Rolka 30 cm x 100 m
Wzmocniona taśma łącząca	544011363	JOINT	Rolka 30 cm x 100 m
Wzmocniona taśma łącząca dwustronna	544011370	JOINT-S	Rolka 30 cm x 100 m

GARDEN TAPE: do tarasów i ogrodów z trawnikami dekoracyjnymi.
JOINT: do obiektów sportowych i mniejszych boisk piłkarskich.
JOINT S: do profesjonalnych boisk z oznaczeniami poziomymi.

montaż

• Postępować ostrożnie, aby uniknąć przedziurawienia i rozdarcia. Ewentualne uszkodzenia zakleić taśmą klejącą.

• Rozwinąć taśmę **JOINT / GARDEN TAPE** w miejscu łączenia. Nałożyć klej i przykleić zgodnie z zaleceniami producenta.

• Przy stosowaniu **JOINT / GARDEN TAPE** oraz **JOINT-S** dwustronna taśma **JOINT-S** służy do łączenia z trawą. Do wykonania oznaczeń poziomych zastosować taśmę **JOINT / GARDEN TAPE.**

• Odcinki taśmy łączy się na zakładkę, którą należy zabezpieczyć gwoździami, zszywkami lub taśmą klejącą.

• Do czasu montażu przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Taśmy **JOINT / GARDEN TAPE** są wrażliwe na działanie promieni ultrafioletowych, dlatego do czasu montażu należy je chronić przed długotrwałym narażeniem na światło słoneczne.

• Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. W odpowiednich warunkach taśma przez długi czas zachowuje swoje właściwości użytkowe.

walk level tarasy / baseny / obiekty sportowe / ośrodki wellness

kanały odwadniające do zabudowy **walk level**: system odwadniających kanałów, wbudowanych i zlicowanych z warstwą wykończeniową. Gwarantuje całkowitą szczelność i wydajne odprowadzanie wód powierzchniowych. Do instalowania w powierzchniach wykończeniowych wewnątrz budynku i na zewnątrz. Wydajna konstrukcja i elegancki wygląd. Łatwy montaż i konserwacja oraz gwarancja bezpieczeństwa systemu DRY. W skład systemu wchodzi określona ilość elementów tworząc wewnętrzny spadek. Kanały są przygotowane do wykończenia porcelaną użytą do podłogi basenów, tarasów czy dachów płaskich. Wszystkie elementy systemu walk level są dostępne w dwóch szerokościach dostosowanych do różnych płytek ceramicznych: 15 cm i 30 cm.

ELEMENTY SKŁADOWE

_ Kanał posiada fabrycznie zgrzaną membranę o szerokości 20 cm.

_ Profile PVC do mocowania elementów ceramicznych o wymiarach 1 m × 29 mm.

Liczba profili zależy od łącznej długości odwodnienia.

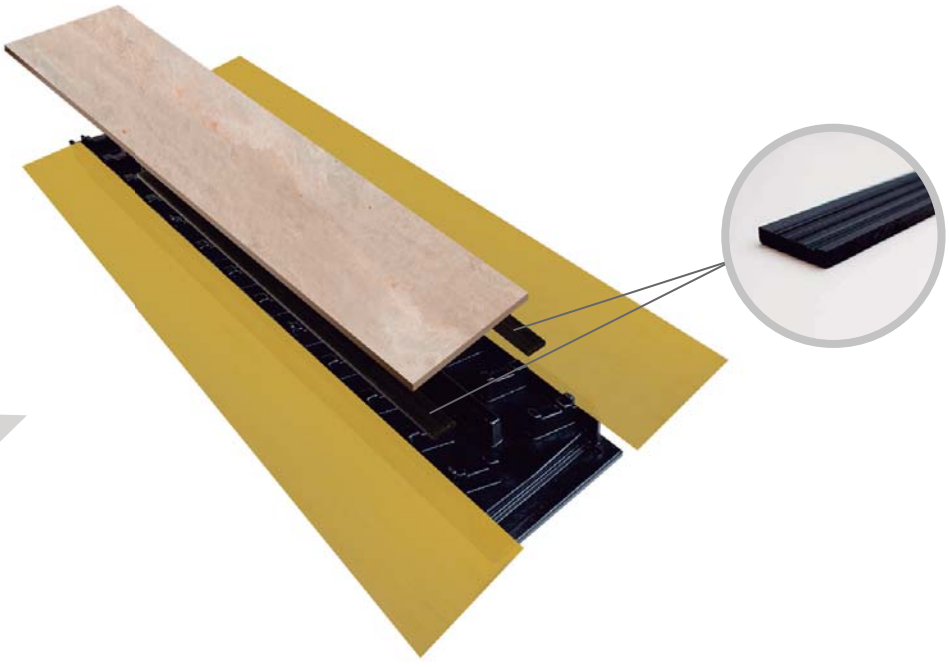

ŁATWE ŁĄCZENIE Z MEMBRANĄ PODŁOGOWĄ DZIĘKI MEMBRANIE **DRY50** FABRYCZNIE ZGRZANEJ DO OBUDOWY KANAŁU



ŁATWOŚĆ MONTAŻU IDEALNE I PEWNE ŁĄCZENIE ELEMENTÓW.

CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ ZAKŁADEK DZIĘKI ZASTOSOWANIU KLEJU **REVESTECHflex**

WYKOŃCZENIE POLIURETANOWE O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI KANAŁY **ZE SPECJALNĄ POWŁOKĄ** CHRONIĄCĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV



NIEWIELKA WYSOKOŚĆ



WEWNĘTRZNE SPADKI W KSZTAŁCIE LITERY V UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE ODPROWADZANIE WODY

ELEMENTY SYSTEMU **walk level:**



Kanał o długości 95 cm z wewnętrznym spadkiem w kształcie litery V. Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna DRY**50**.

nr kat.	nazwa
544019680	WALK LEVEL CHANNEL 15 cm
544019826	WALK LEVEL CHANNEL 30 cm

Element odwadniający ze spadkiem wewnętrznym w kształcie litery V, przepustowość 1,38 l/s, wylot Ø 63 mm męski. Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna DRY**50**, odporność na wysokie ciśnienie i działanie środków chemicznych stosowanych na basenach.

nr kat.	nazwa
544019772	WALK LEVEL DRAIN 15 cm
544019918	WALK LEVEL DRAIN 30 cm

Element kompensacyjny ze spadkiem wewnętrznym w kształcie litery V dostępny w różnych długościach.
Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna DRY**50**. Umożliwia uzyskanie zakładanej długości kanału. Dostępny w następujących rozmiarach: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 oraz 85 cm.

nr kat.	nazwa
544019697	WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 15 CM
544019833	WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 30 CM
544019703	WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 15 CM
544019840	WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 30 CM
544019710	WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 15 CM
544019857	WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 30 CM
544019727	WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 15 CM
544019864	WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 30 CM
544019734	WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 15 CM
544019871	WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 30 CM
544019741	WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 15 CM
544019888	WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 30 CM
544019758	WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 15 CM
544019895	WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 30 CM
544019765	WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 15 CM
544019901	WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 30 CM



Element odwadniający o przepustowości 0,68 l/s z wylotem bocznym Ø 50 mm męskim. Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna DRY**50**, odporność na wysokie ciśnienie i działanie środków chemicznych stosowanych na basenach.

nr kat.	nazwa
596350168	WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 cm
596350175	WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 cm



Element narożny ze spadkiem wewnętrznym w kształcie litery V.
Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna DRY**50**.

nr kat.	nazwa
544019789	WALK LEVEL CORNER 15 cm
544019925	WALK LEVEL CORNER 30 cm



Element narożny ze spadkiem wewnętrznym w kształcie litery V.
Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna DRY**50**.

nr kat.	nazwa
596350441	WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 cm
596350458	WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 cm

Narożny element odwadniający o przepustowości 1,38 l/s z wylotem Ø 63 mm męskim.
Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna DRY**50**, odporność na wysokie ciśnienie i działanie środków chemicznych stosowanych na basenach.

nr kat.	nazwa
544019796	WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 cm
544019932	WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 cm



Element początkowy kanału.
Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna **DRY50**.

nr kat.	nazwa
544019802	WALK LEVEL SIDE A 15 cm
544019949	WALK LEVEL SIDE A 30 cm

Element końcowy kanału.
Fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna **DRY50**.

nr kat.	nazwa
544019819	WALK LEVEL SIDE B 15 cm
544019956	WALK LEVEL SIDE B 30 cm

KLEJE

Wydajność: **25 do 30 m.b**.

SEALPLUS 6
Wiaderko 6 kg.
Nr kat. **544010670**

Wydajność: **od 5,5 do 6 m.b**.

SEALPLUS 0600
Opakowanie 600 ml.
Nr kat. **544012858**

Klej do zakładek między fabrycznie zgrzaną membraną elementów systemu **walk level** a membraną podłoża.

Wydajność: **8 m.b. kanału**.

REVESTECHFlex
Kartusz 310 ml.
Nr kat. **544015323**

Klej do łączenia elementów systemu **walk level** i mocowania ceramiki do profili PVC.

SYSTEM ŁĄCZENIA ELEMENTÓW:

DRY50 do **szatni / łazienek / spa**

DRY50: membrana hydroizolacyjna do pomieszczeń wilgotnych. Do montażu przy użyciu cienkiej warstwy elastycznego kleju do płytek C2 S1/S2 na podłogi i ściany. Składa się z membrany EVAC wytłaczanej na włóknach poliestrowych, która zapewnia optymalne mocowanie przy użyciu zaprawy klejowej. Gwarantuje całkowitą szczelność i pełni jednocześnie funkcję bariery dla pary wodnej.

membrana **DRY50**

0,52 mm | 335 g/m²

≤2% NA PODŁOŻA O WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ ≤2%

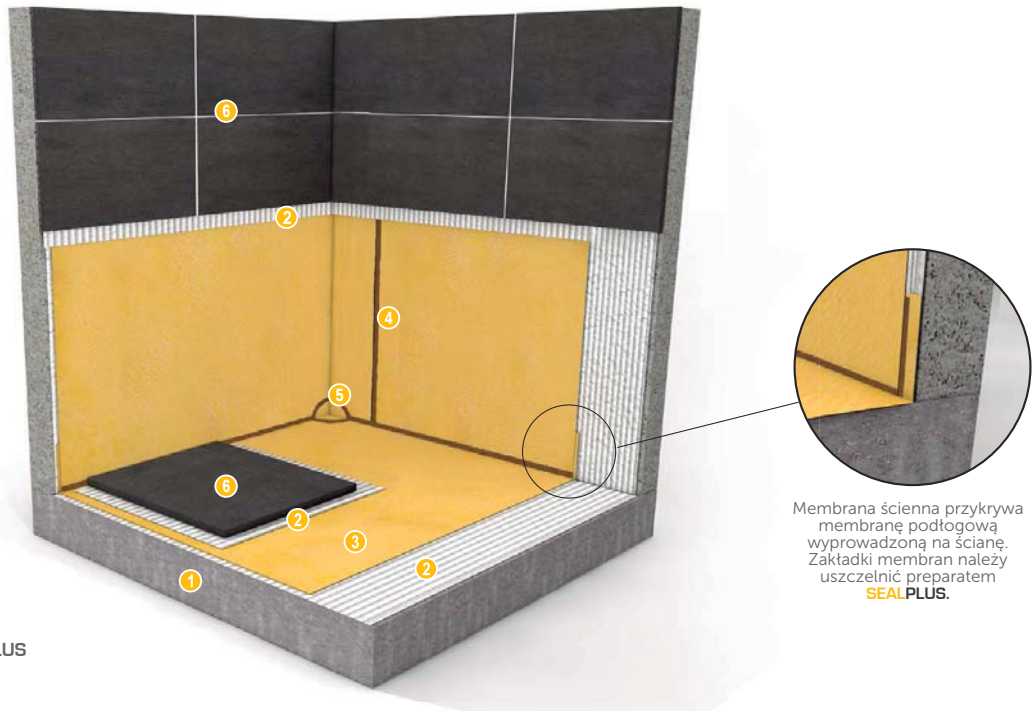

Membrana ścienna przykrywa membranę podłogową wyprowadzoną na ścianę. Zakładki membran należy uszczelnić preparatem **SEALPLUS.**

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY50**
4. Systemowy klej do zakładek **SEALPLUS**
5. Narożnik **DRY50 CORNERIN**
6. Okładzina.

DRY50

MEMBRANA DRY50

Membrana hydroizolacyjna

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010090	DRY50 30	Rolka 1,2 x 30 m (36 m^2)
544010076	DRY50 5	Rolka 1,2 x 5 m (6 m^2)
544010106	DRY50 450	Rolka 1,5 x 30 m (45 m^2)
544010083	DRY50 75	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m^2)

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW

Wodoszczelne wzmocnienie narożników wewnętrznych i zewnętrznych

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010793	DRY50 CORNERIN	2 szt. w torebce
544010809	DRY50 CORNEROUT	2 szt. w torebce

ZABEZPIECZENIE WYLOTU RURY

Wodoszczelne zabezpieczenie rur

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010816	DRY TUB 20	2 szt. w torebce

TAŚMA DRY50

Wodoszczelna taśma do zakładek

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rolka 30 m x 12,7 cm (1 szt.)
544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rolka 5 m x 12,7 cm (1 szt.)
544010144	DRY50 BANDA 30X30	Rolka 30 m x 30 cm (1 szt.)
544010137	DRY50 BANDA 30X5	Rolka 5 m x 30 cm (1 szt.)

PACK 10 DRY50 · 240

Zestaw 10 szt. membran DRY50 o pow. 2,4 m^2 (1,2 x 2 m)

nr kat.	nazwa	opakowanie
544017365	PACK 10 DRY50 · 240	10 szt. w opakowaniu

Sprzedaż wyłącznie w zestawach po 10 szt. Niesprzedawane oddzielnie.

MEMBRANA DRY40

Membrana hydroizolacyjna

nr kat.	nazwa	opakowanie
544010618	DRY40P 450	Rolka 1,5 x 30 m (45 m^2)
544010625	DRY40P 75	Rolka 1,5 x 5 m (7,5 m^2)

plato level

plato level: niewidoczny zlicowany brodzik podpłytkowy, który można zabudować dowolnymi kafelkami. W efekcie otrzymujemy całkowicie płaską podłogę prysznica na tym samym poziomie, co w pozostałej części łazienki. Spadki są ukryte pod wykończeniem brodzika. Woda przepływa przez szczeliny między kafelkami do poziomego odpływu umieszczonego w centrum brodzika. W środkowej części znajduje się poziomy syfon, który można ustawić pod dowolnym kątem. Innowacyjny system prysznicowy do aranżacji w dowolnym stylu. Wszechstronny i wydajny.

1. Plato level
2. Odpływ
3. Wsporniki kafelków
4. Okładzina
5. Element do czyszczenia

plato level

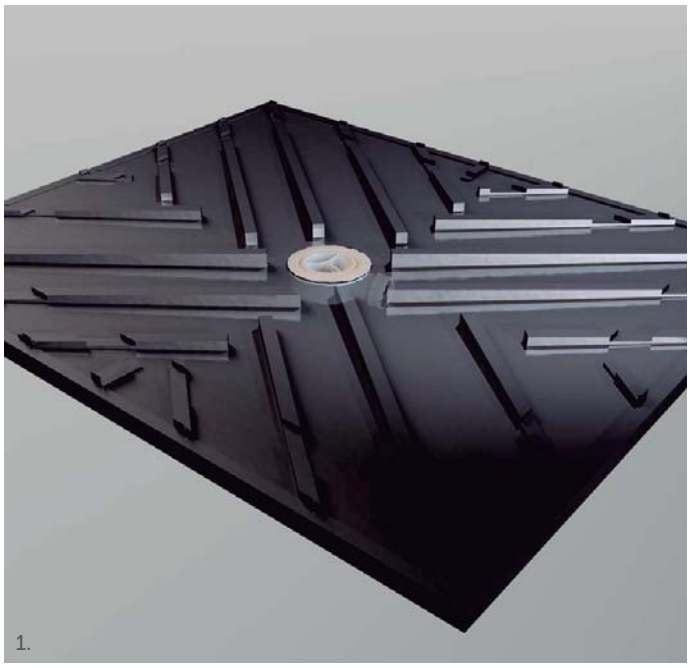
1.

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

nr kat.	nazwa	opakowanie
544015941	PLATO LEVEL 60x100	60 × 100 cm
544015200	PLATO LEVEL 70x90	70 × 90 cm
544015958	PLATO LEVEL 70x100	70 × 100 cm
544015965	PLATO LEVEL 70x120	70 × 120 cm
544015156	PLATO LEVEL 80x90	80 × 90 cm
544015224	PLATO LEVEL 80x100	80 × 100 cm
544015231	PLATO LEVEL 80x120	80 × 120 cm
544015972	PLATO LEVEL 80x140	80 × 140 cm
544015248	PLATO LEVEL 90x90	90 × 90 cm
544015255	PLATO LEVEL 90x100	90 × 100 cm
544015194	PLATO LEVEL 90x120	90 × 120 cm
544015989	PLATO LEVEL 90x140	90 × 140 cm
544015309	PLATO LEVEL 100x100	100 × 100 cm
544015316	PLATO LEVEL 100x120	100 × 120 cm
544015996	PLATO LEVEL 100x140	100 × 140 cm

Brodzik Level do wbudowania (1) z syfonem poziomym (1) lub odpływ bez syfonu.
W zestawie: uszczelniająca taśma obwodowa (2), listwy przyścienne (3), listwy do łączenia kafelków (4), klej REVESTECHFLEX (5), osłona brodzika do montażu (6), klucz do podnoszenia kafelków i czyszczenia (7), docisk odpływu (8).

1.

2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.

odpływ liniowy level

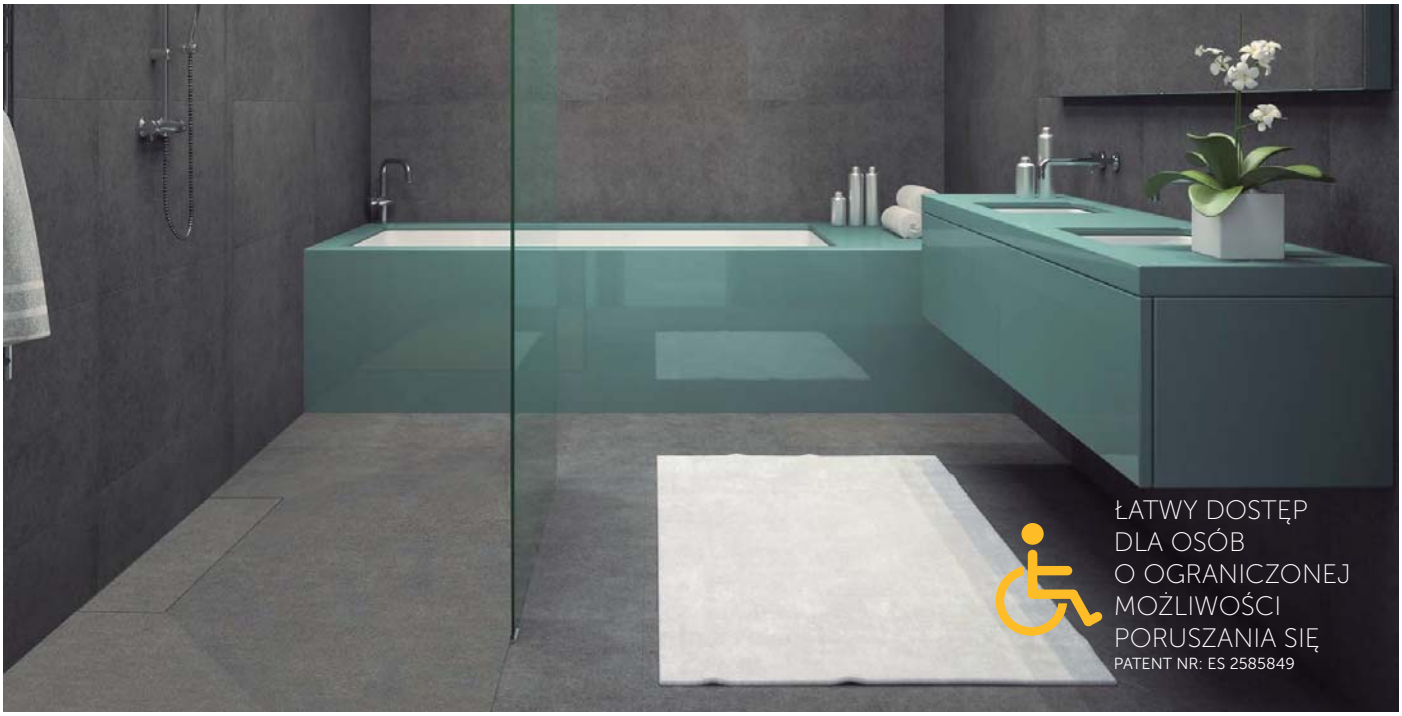

wbudowany opływ **liniowy level**: dzięki spadkowi woda spływa do wbudowanego odpływu. Parametry identyczne jak w przypadku brodzika podpłytkowego level, jedyna różnica to mniejsze wymiary i konieczność zapewnienia spadków pod prysznicem. Wygodny odpływ podłogowy o niebanalnym wyglądzie.

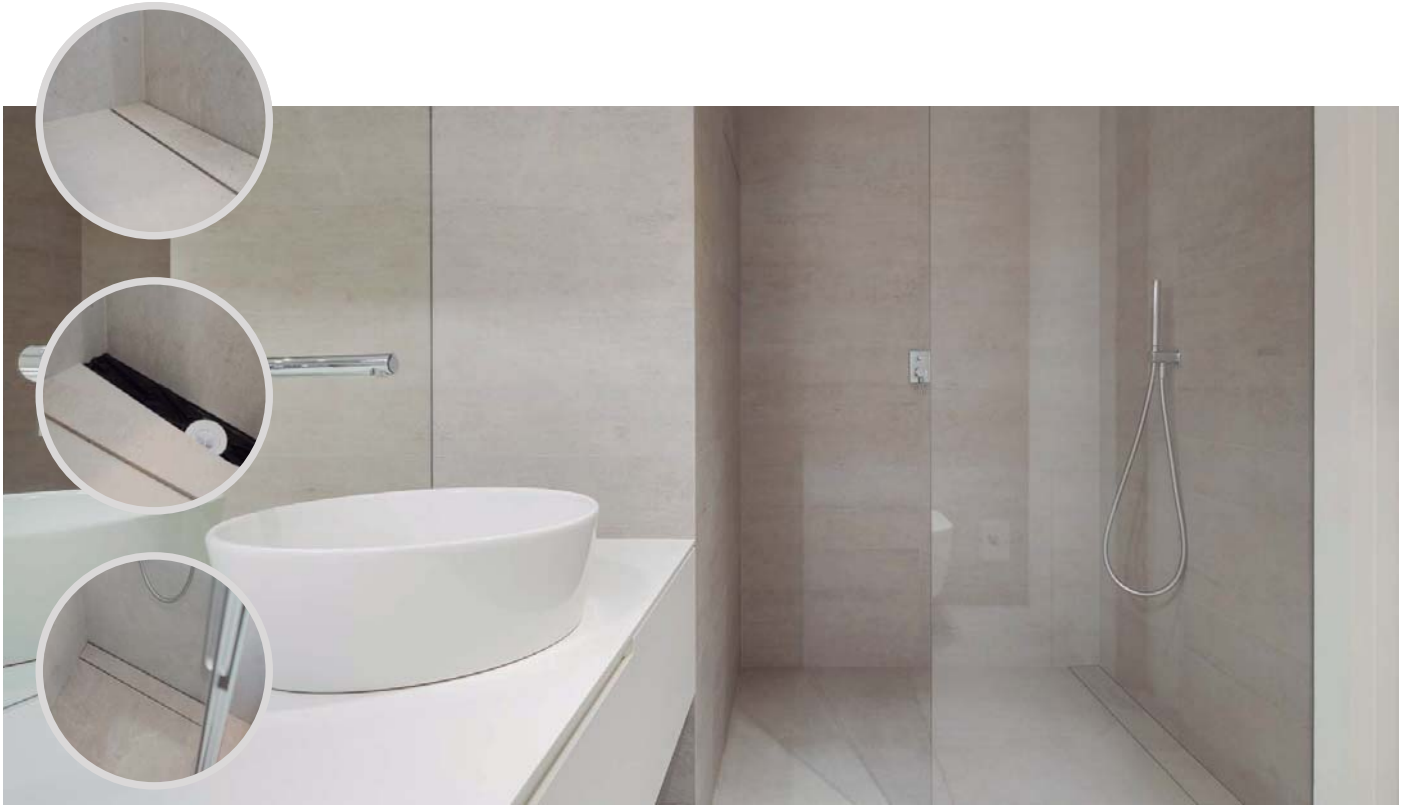

odpływ liniowy level

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

nr kat.	nazwa	wymiary podstawy	przestrzeń na elementy
544015552	LINEAL LEVEL 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
544015576	LINEAL LEVEL 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
544015583	LINEAL LEVEL 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
544015910	LINEAL LEVEL 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
544015705	LINEAL LEVEL 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
544015712	LINEAL LEVEL 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
544015590	LINEAL LEVEL 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
544015927	LINEAL LEVEL 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

W zestawie:

1. Podstawa **lineal level** z fabrycznie zgrzaną membraną DRY**50**
2. Odpływ **level**
3. Membrana DRY**50** o wymiarach 1,5 x 2 m
4. Klucz do podnoszenia kafelka i czyszczenia odpływu
5. Podpory poziomujące.



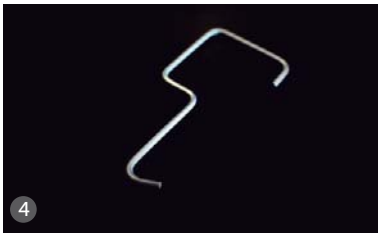

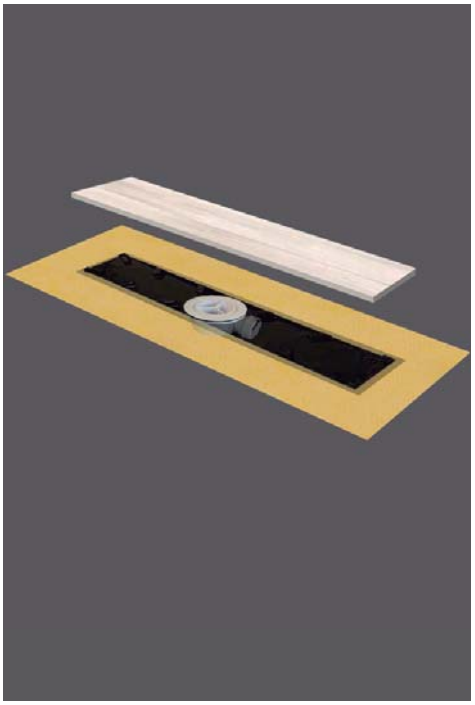

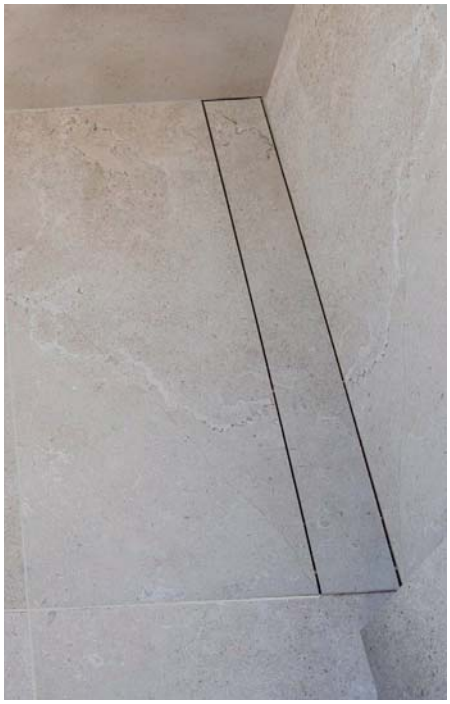

CE
EN 14527:2016

sumi level

kwadratowy odpływ podłogowy **sumi level**: zbiera wodę spływającą po czterech nachyleniach i odprowadza ją przez szczeliny wokół kafelka do odpływu. Parametry identyczne jak w przypadku brodzika podpłytkowego level, jedyna różnica to mniejsze wymiary i konieczność zapewnienia spadków pod prysznicem. Idealne rozwiązanie dla osób ceniących niebanalną estetykę i perfekcyjne wykończenie.

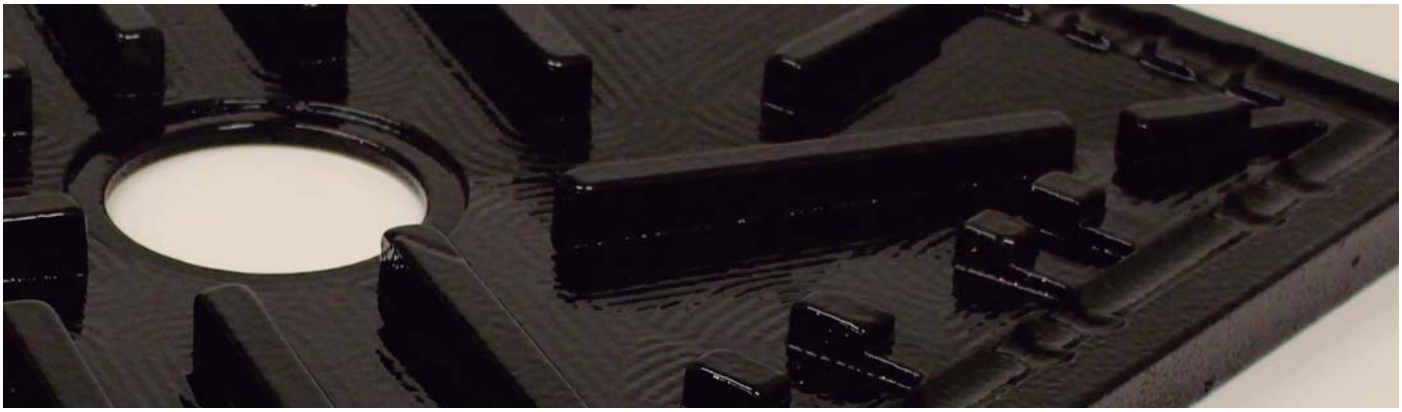

sumi level

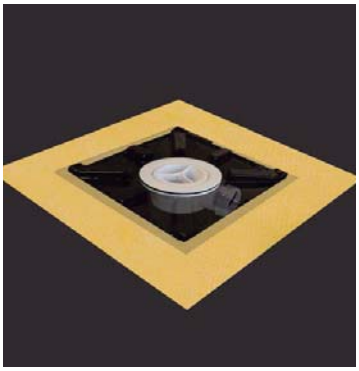

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

nr kat.	nazwa	wymiary odpływu	wymiary kafelka wykończeniowego
544015361	SUMI LEVEL 20	23,8 x 23,8 cm	20 x 20 cm
544015606	SUMI LEVEL 30	33,8 x 33,8 cm	30 x 30 cm
544015903	SUMI LEVEL 40	43,8 x 43,8 cm	40 x 40 cm

W zestawie:

1. Odpływ **sumi level** z fabrycznie zgrzaną membraną DRY50
2. Odpływ **level**
3. Membrana DRY50 o wymiarach 1,5 x 2 m
4. Klucz do podnoszenia kafelka i czyszczenia odpływu





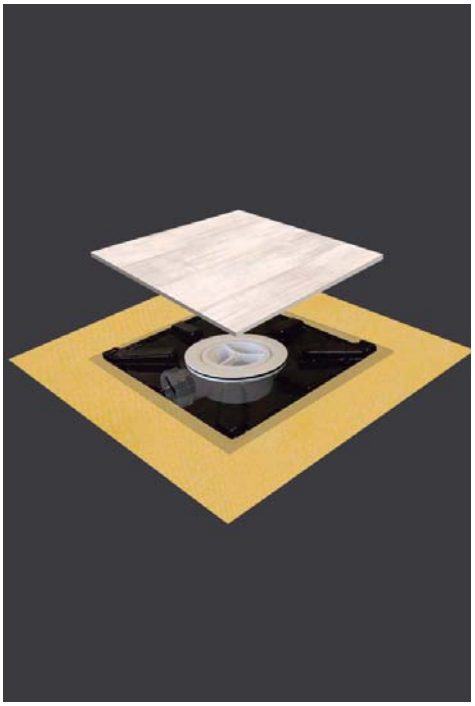

CE
EAD 030436-00-0503

zestawy hydroizolacyjne i odwadniające DRY50

Zestawy hydroizolacyjne **DRY50** z fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50** przy odpływie, która gwarantuje szczelność w najbardziej narażonym miejscu.

prysznic ze spadkami kratka liniowa

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY50**
4. Korytko i kratka z zestawu lineal (różne modele)
5. Narożnik **DRY50 CORNERIN**
6. Wodoszczelne zabezpieczenie rur **DRY TUB 20**
7. Systemowy klej do zakładek **SEALPLUS**
8. Okładzina

prysznic ze spadkami kratka kwadratowa

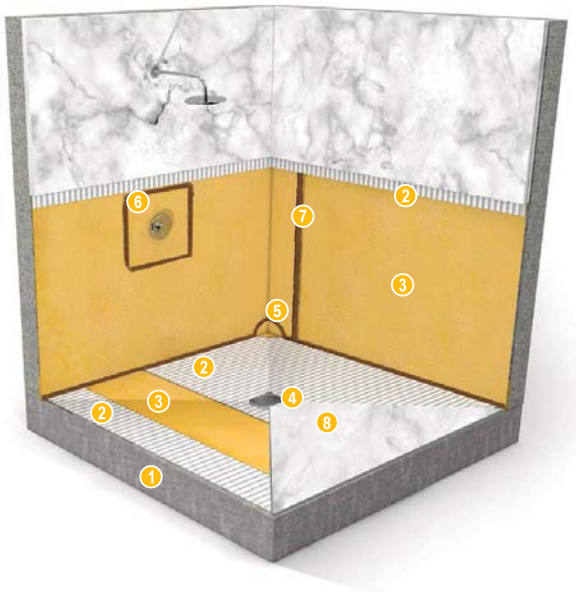

1. Podłoże
2. Zaprawa klejowa C2 S1/S2
3. Membrana **DRY50**
4. Rama i kratka z zestawu kwadratowego (różne modele)
5. Narożnik **DRY50 CORNERIN**
6. Wodoszczelne zabezpieczenie rur **DRY TUB 20**
7. Systemowy klej do zakładek **SEALPLUS**
8. Okładzina

DRY50 lineal do zabudowy

DRY50 lineal

DRY50 lineal mikrocement

DRY50 slim b&w

DRY50 sumi luxe

BASIC LINE

wykończenia

DRY50 lineal w wykończeniu stal

DRY50 lineal w wykończeniu chrom

DRY50 lineal w wykończeniu kratka

DRY50 lineal do zabudowy

DRY50 lineal mikrocement

DRY50 sumi luxe

DRY50 lineal slim black

DRY50 lineal slim white

LINEAL **BASIC** DUO (stal)

LINEAL **BASIC** DUO (do zabudowy)

LINEAL **BASIC** SQUARES

SUMI BASIC

Możliwość zdobienia laserowego na zamówienie. Skontaktuj się z naszym działem handlowym.

MODELE **ZESTAWÓW DRY50**

CE
EAD 030436-00-0503

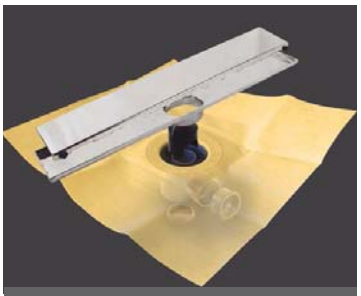

DRY50 LINEAR PREMIER

Zestaw z korytkiem i kratką liniową oraz fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50** przy odpływie **PREMIER**.

wysokość
82 mm.

wyloty
poziomy i pionowy
(Ø 40/50
54 litry/minutę).

nr kat.	nazwa	długość kratki	membrana
544010908	*DRY50 LINEAR PREMIER 60 stal	60 cm	1,2 × 2 m
544011011	*DRY50 LINEAR PREMIER 60 chrom		
544010823	*DRY50 LINEAR PREMIER 60 kratka		
544010915	*DRY50 LINEAR PREMIER 70 stal	70 cm	1,5 × 2 m
544010960	*DRY50 LINEAR PREMIER 70 chrom		
544010830	*DRY50 LINEAR PREMIER 70 kratka		
544010922	*DRY50 LINEAR PREMIER 80 stal	80 cm	1,5 × 2 m
544010977	*DRY50 LINEAR PREMIER 80 chrom		
544010847	*DRY50 LINEAR PREMIER 80 kratka		
544010939	*DRY50 LINEAR PREMIER 90 stal	90 cm	1,5 × 2 m
544010984	*DRY50 LINEAR PREMIER 90 chrom		
544010854	*DRY50 LINEAR PREMIER 90 kratka		
544010946	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 stal	100 cm	1,5 × 2 m
544010991	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 chrom		
544010861	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 kratka		
544010953	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 stal	120 cm	1,5 × 2 m
544011998	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 chrom		
544011004	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 kratka		

DRY50 LINEAR FLAT

Zestaw z korytkiem i kratką liniową oraz fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50** przy odpływie **FLAT** o niskim profilu.

wysokość
65 mm.

wyloty
poziomy
(Ø 40/50
30 litrów/minutę).

544011028	*DRY50 LINEAR FLAT 60 stal	60 cm	1,2 × 2 m
544011110	*DRY50 LINEAR FLAT 60 chrom		
544011035	*DRY50 LINEAR FLAT 60 kratka		
544011066	*DRY50 LINEAR FLAT 70 stal	70 cm	1,5 × 2 m
544011165	*DRY50 LINEAR FLAT 70 chrom		
544011042	*DRY50 LINEAR FLAT 70 kratka		
544011073	*DRY50 LINEAR FLAT 80 stal	80 cm	1,5 × 2 m
544011103	*DRY50 LINEAR FLAT 80 chrom		
544011059	*DRY50 LINEAR FLAT 80 kratka		
544011080	*DRY50 LINEAR FLAT 90 stal	90 cm	1,5 × 2 m
544011172	*DRY50 LINEAR FLAT 90 chrom		
544011141	*DRY50 LINEAR FLAT 90 kratka		
544011097	*DRY50 LINEAR FLAT 100 stal	100 cm	1,5 × 2 m
544011189	*DRY50 LINEAR FLAT 100 chrom		
544011134	*DRY50 LINEAR FLAT 100 kratka		
544011127	*DRY50 LINEAR FLAT 120 stal	120 cm	1,5 × 2 m
544012513	*DRY50 LINEAR FLAT 120 chrom		
544011158	*DRY50 LINEAR FLAT 120 kratka		

Stal


Chrom

Kratka

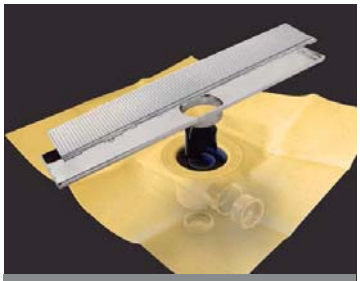

DRY50 LINEAL PREMIER DO ZABUDOWY

Zestaw z korytkiem liniowym do zabudowy, z fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50** przy odpływie **PREMIER**.

nr kat.	nazwa	długość kratki	wymiary membrany
544012209	DRY50 LINEAL PREMIER 60 DO ZABUDOWY°	60 cm	1,2 × 2 m
544012100	DRY50 LINEAL PREMIER 70 DO ZABUDOWY°	70 cm	1,5 × 2 m
544012186	DRY50 LINEAL PREMIER 80 DO ZABUDOWY°	80 cm	1,5 × 2 m
544012254	DRY50 LINEAL PREMIER 90 DO ZABUDOWY°	90 cm	1,5 × 2 m
544011950	DRY50 LINEAL PREMIER 100 DO ZABUDOWY*	100 cm	1,5 × 2 m
544012612	DRY50 LINEAL PREMIER 120 DO ZABUDOWY*	120 cm	1,5 × 2 m

wysokość
82 mm.

wyloty
poziomy
i pionowy (Ø 40/50H
54 litry/minutę).

w zestawie:
samoprzylepna geowłóknina do montażu w górnej części kratki dla lepszego mocowania okładziny.





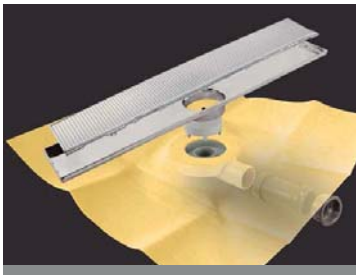

DRY50 LINEAL FLAT DO ZABUDOWY

Zestaw z korytkiem liniowym do zabudowy, z fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50** przy odpływie niskoprofilowym **FLAT**.

nr kat.	nazwa	długość kratki	wymiary membrany
544012124	DRY50 LINEAL FLAT 60 DO ZABUDOWY°	60 cm	1,2 × 2 m
544011967	DRY50 LINEAL FLAT 70 DO ZABUDOWY°	70 cm	1,5 × 2 m
544012193	DRY50 LINEAL FLAT 80 DO ZABUDOWY°	80 cm	1,5 × 2 m
544012216	DRY50 LINEAL FLAT 90 DO ZABUDOWY°	90 cm	1,5 × 2 m
544012544	DRY50 LINEAL FLAT 100 DO ZABUDOWY*	100 cm	1,5 × 2 m
544012551	DRY50 LINEAL FLAT120 DO ZABUDOWY*	120 cm	1,5 × 2 m

wysokość
65 mm.

wyloty
poziomy
(Ø 40/50
30 litrów/minutę).

w zestawie:
samoprzylepna geowłóknina do montażu w górnej części kratki dla lepszego mocowania okładziny.

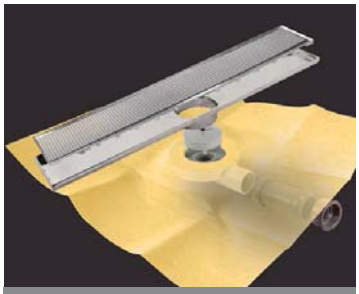

DRY50 LINEAL FLAT MIKROCEMENT

Zestaw z korytkiem i kratką do napełnienia mikrocementem oraz fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50** przy odpływie **FLAT** o niskim profilu.

nr kat.	nazwa	długość kratki	wymiary membrany
544015767	DRY50 LINEAL FLAT 60 MIKROCEMENT°	60 cm	1,2 × 2 m
544015934	DRY50 LINEAL FLAT 70 MIKROCEMENT°	70 cm	1,5 × 2 m
544016252	DRY50 LINEAL FLAT 80 MIKROCEMENT°	80 cm	1,5 × 2 m
544016382	DRY50 LINEAL FLAT 90 MIKROCEMENT°	90 cm	1,5 × 2 m
544016399	DRY50 LINEAL FLAT 100 MIKROCEMENT*	100 cm	1,5 × 2 m
544016269	DRY50 LINEAL FLAT 120 MIKROCEMENT*	120 cm	1,5 × 2 m

wysokość
65 mm.

wyloty
poziomy
(Ø 40/50
30 litrów/minutę).

w zestawie:
samoprzylepna geowłóknina do montażu w górnej części kratki dla lepszego mocowania okładziny.

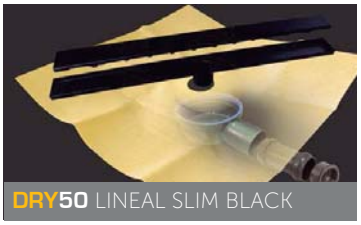

DRY50 LINEAL SLIM BLACK

Zestaw z korytkiem i kratką liniową lakierowaną na czarno oraz fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50** przy odpływie z wylotem poziomym.

nr kat.	nazwa	długość kratki	wymiary membrany
544016344	DRY50 LINEAL SLIM 60° BLACK	60 cm	1,5 × 2 m
544016351	DRY50 LINEAL SLIM 70° BLACK	70 cm	1,5 × 2 m
544016368	DRY50 LINEAL SLIM 90° BLACK	90 cm	1,5 × 2 m

wysokość
60 mm.

wyloty
poziomy (Ø 50_36 litrów/minutę).

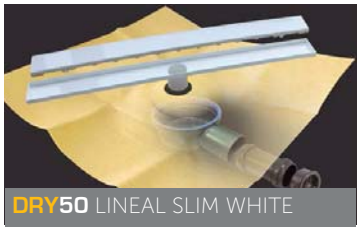

DRY50 LINEAL SLIM WHITE

Zestaw z korytkiem i kratką liniową lakierowaną na biało oraz fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50** przy odpływie z wylotem poziomym.

nr kat.	nazwa	długość kratki	wymiary membrany
544016313	DRY50 LINEAL SLIM 60° WHITE	60 cm	1,5 × 2 m
544016337	DRY50 LINEAL SLIM 70° WHITE	70 cm	1,5 × 2 m
544016320	DRY50 LINEAL SLIM 90° WHITE	90 cm	1,5 × 2 m

wysokość
60 mm.

wyloty
poziomy (Ø 50_36 litrów/minutę).

Położenie odpływu w membranie DRY50:

● Wariant **z przesunięciem pionowym**

* Wariant **z przesunięciem poziomym**

MODELE **ZESTAWÓW DRY50**

CE
EAD 030436-00-0503

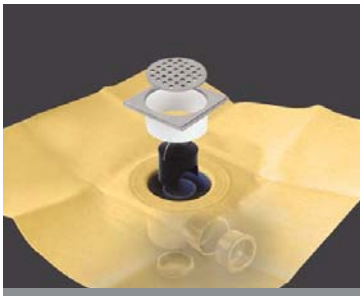

DRY50 SUMI LUXE

Zestaw z odpływem syfonowym **PREMIER**, kratką wpuszczaną wymiarach 10,7 x 10,7 cm i fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50**, która gwarantuje szczelność pomiędzy odpływem i membraną podłoża.

nr kat.	nazwa	membrana
544010380	DRY50 SUMI LUXE 025●	0,5 x 0,5 m
544010397	DRY50 SUMI LUXE 144●	1,2 x 1,2 m
544010403	DRY50 SUMI LUXE 225●	1,5 x 1,5 m
544010304	DRY50 SUMI LUXE 240▲	1,2 x 2 m
544011516	DRY50 SUMI LUXE 240D*	1,2 x 2 m
544010410	DRY50 SUMI LUXE 300▲	1,5 x 2 m
544011547	DRY50 SUMI LUXE 300D*	1,5 x 2 m
544010427	DRY50 SUMI LUXE 375▲	1,5 x 2,5 m
544011554	DRY50 SUMI LUXE 375D*	1,5 x 2,5 m

wysokość
82 mm.

wylot
poziomy i pionowy (Ø 40/50 - 54 litry/minutę).

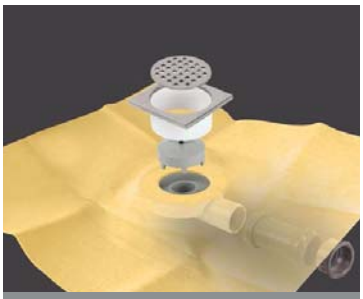

DRY50 SUMI FLAT LUXE

Zestaw z odpływem syfonowym **FLAT**, kratką wpuszczaną o wymiarach 10,7 x 10,7 cm i fabrycznie zgrzaną membraną **DRY50**, która gwarantuje pomiędzy odpływem i membraną podłoża.

nr kat.	nazwa	membrana
544010373	DRY50 SUMI FLAT LUXE 025●	0,5 x 0,5 m
544010328	DRY50 SUMI FLAT LUXE 144●	1,2 x 1,2 m
544010335	DRY50 SUMI FLAT LUXE 225●	1,5 x 1,5 m
544010342	DRY50 SUMI FLAT LUXE 240▲	1,2 x 2 m
544011424	DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D*	1,2 x 2 m
544010359	DRY50 SUMI FLAT LUXE 300▲	1,5 x 2 m
544011561	DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D*	1,5 x 2 m
544010366	DRY50 SUMI FLAT LUXE 375▲	1,5 x 2,5 m
544011578	DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D*	1,5 x 2,5 m

wysokość
65 mm.

wylot
poziomy (Ø 40/50 - 30 litrów/minutę).

Położenie odpływu w membranie DRY50:

● Wariant **z przesunięciem pionowym**

● Wariant **wyśrodkowany kwadratowy**

✱ Wariant **z przesunięciem poziomym**

▲ Wariant **wyśrodkowany prostokątny**

MODELE **BASIC LINE**

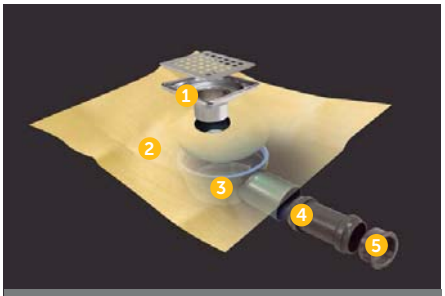

SUMI **BASIC**

nr kat.	nazwa	membrana
544018423	SUMI BASIC	25 x 25 cm

Zestaw z odpływem **BASIC** i perforowaną kratką kwadratową 10,5 x 10,5 cm, fabrycznie zgrzana do odpływu membrana hydroizolacyjna **DRY40** o wymiarach 25 x 25 cm. Dodatkowa membrana **DRY40** o wymiarach1,5 x 2 m (3 m²).

W ZESTAWIE:
Luźna membrana DRY40 o wymiarach 1,5 x 2 m (3 m²)
+
1. kratka 2. fabrycznie zgrzana membrana
3. odpływ 4. adapter 5. redukcja

całkowita wysokość (odpływ + kratka) 60 mm.

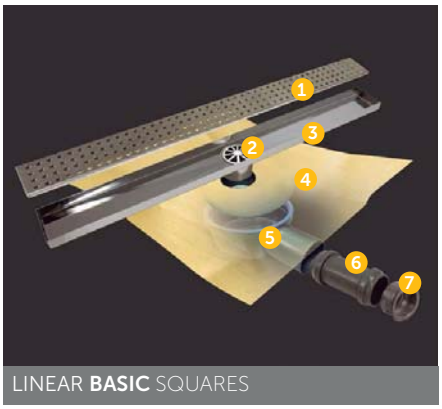

LINEAR **BASIC** SQUARES

nr kat.	nazwa	membrana
544018430	LINEAL BASIC SQUARES 50	25 x 25 cm
544018447	LINEAL BASIC SQUARES 60	25 x 25 cm
544018454	LINEAL BASIC SQUARES 70	25 x 25 cm
544018461	LINEAL BASIC SQUARES 80	25 x 25 cm
544018478	LINEAL BASIC SQUARES 90	25 x 25 cm
544018485	LINEAL BASIC SQUARES 100	25 x 25 cm
544018492	LINEAL BASIC SQUARES 120	25 x 25 cm

Zestaw z odpływem **BASIC** i perforowaną kratką liniową o szerokości 6,1 cm, fabrycznie zgrzana membrana hydroizolacyjna **DRY40** o wymiarach 25 x 25 cm do pokrywy i luźnej warstwy hydroizolacji **DRY40** o wymiarach 1,5 x 2 m (3 m²).

W ZESTAWIE:
Luźna membrana DRY40 o wymiarach 1,5 x 2 m (3 m²)
+
1. kratka 2. sitko 3. kanał
4. fabrycznie zgrzana membrana
5. odpływ 6. adapter 7. redukcja

całkowita wysokość (odpływ + kratka) 77,2 mm.

2 ROZWIĄZANIA W 1

do zabudowy lub w wykończeniu stal

do zabudowy

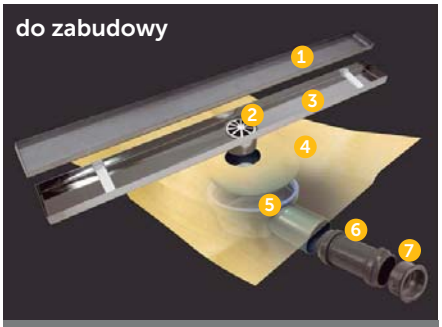

LINEAR **BASIC** DUO

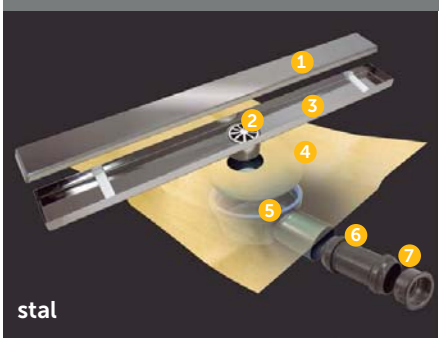

stal

nr kat.	nazwa	membrana
544018348	LINEAL BASIC DUO 50	25 x 25 cm
544018362	LINEAL BASIC DUO 60	25 x 25 cm
544018379	LINEAL BASIC DUO 70	25 x 25 cm
544018386	LINEAL BASIC DUO 80	25 x 25 cm
544018393	LINEAL BASIC DUO 90	25 x 25 cm
544018409	LINEAL BASIC DUO 100	25 x 25 cm
544018416	LINEAL BASIC DUO 120	25 x 25 cm

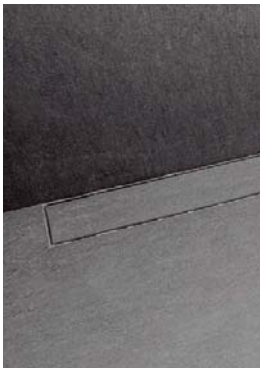

Zestaw z odpływem **BASIC** i kratką liniową o szerokości 6,1 cm w dwóch wariantach: **do zabudowy** lub **w wykończeniu stal**, fabrycznie zgrzana do odpływu membrana hydroizolacyjna **DRY40** o wymiarach 25 x 25 cm. Dodatkowa membrana **DRY40** o wymiarach 1,5 x 2 m (3 m²).

W ZESTAWIE:
Luźna membrana DRY40 o wymiarach 0,25cm x 0,25cm
+
1. kratka 2. sitko 3. kanał
4. fabrycznie zgrzana membrana
5. odpływ 6. adapter 7. redukcja

całkowita wysokość (odpływ + kratka) 77,2 mm.

szkolenia **revestech**

szkolenia revestech to oferta skierowana specjalnie do naszych certyfikowanych instalatorów.

Co miesiąc organizujemy w naszych zakładach darmowe **kursy i prelekcje**, które pozwalają uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat naszych systemów hydroizolacji.

Oferujemy również kursy i szkolenia internetowe dla wszystkich zainteresowanych w dowolnym zakątku świata. Revestech nieustannie się rozwija i oferuje swoje produkty i wsparcie w ponad 30 krajach na całym świecie.

myślimy ekologicznie

revestech® WATERPROOFING SYSTEMS

To nasz priorytet. Wiemy, że każdy nasz wybór ma realny wpływ na planetę i jakość życia jej mieszkańców. Działanie na rzecz ochrony środowiska to nasz wspólny obowiązek.

Revestech wypełnia go, stosując zoptymalizowane procesy produkcyjne o podwyższonej efektywności energetycznej oraz surowce ze zrównoważonych źródeł. Nasze ośrodki badawczo-rozwojowe od lat pracują nad
poprawą wszystkich etapów cyklu życia produktu
począwszy od projektu, poprzez dobór surowców, produkcję, aż po eksploatację i recykling.
ODNOSIMY NA TYM POLU DUŻE SUKCESY.

Konkrety?

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA.
W procesach produkcji nie zużywamy wody ani nie generujemy ścieków.

OGRANICZANIE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY.
Wykorzystujemy surowce dostępne w pobliżu zakładu. To pozwala ograniczyć pobór energii i zanieczyszczenia emitowane podczas transportu. Poza tym w toku działalności produkcyjnej nie emitujemy dymu.

RECYKLING ODPADÓW.
Staramy się generować jak najmniej odpadów i ponownie wykorzystywać materiały odpadowe.

WYTWARZANIE PRODUKTÓW NIEZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH.
Nasze wyroby nie zawierają lotnych związków organicznych (VOC) ani substancji szkodliwych dla ekosystemu.

OGRANICZANIE ZUŻYCIA PIERWOTNYCH ZASOBÓW NATURALNYCH.

PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW CAŁKOWICIE NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU.

SZACUNEK
ŚRODOWISKO
EKOLOGIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ENERGIA
PRZYSZŁOŚĆ

sustainable development revestech
theonlyway

SPAIN PORTUGAL FRANCE ITALIA ROMANIA IRELAND BENELUX UK SWITZERLAND GERMANY AUSTRIA POLAND CYPRUS GEORGIA GREECE RUSSIA UKRAINE ESTONIA

TURKEY AZERBAIJAN ISRAEL INDIA UAE SAUDI ARABIA USA MEXICO PANAMÁ ECUADOR COLOMBIA COSTA RICA CHILE BRASIL REP. DOMINICANA NIGERIA

Innowacyjność od zawsze

Revestech to marka Grupy Nietos Miguel Martínez Ramírez stworzona z myślą o przyszłości. Kierując się filozofią innowacyjności w biznesie opracowaliśmy i wdrożyliśmy technologię produkcji tworzyw sztucznych używaną przez rozmaite branże przemysłu od 1945 roku, który przyjmujemy jako początek działalności w zakresie wytwarzania tkanin syntetycznych w Alicante.

Jakość i dbałość o środowisko

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą UNE-EN ISO 14001 pozwoliło nam ograniczyć zanieczyszczenia, zoptymalizować zarządzanie zasobami i odpadami oraz zredukować negatywny wpływ na środowisko na każdym etapie działalności. Certyfikat zarządzania jest zintegrowany z naszym systemem jakości wg normy UNE EN ISO 9001 wdrożonym w 2019 roku. Staramy się nieustannie doskonalić jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Nasze membrany hydroizolacyjne posiadają oznakowanie CE, które potwierdza zgodność z obowiązującymi przepisami i stanowi gwarancję jakości dla klientów indywidualnych, wykonawców i zamawiających. Revestech zleca badania wszystkich produktów własnym laboratoriom i firmom zewnętrznym.

Jesteśmy producentami

Od wielu lat gromadzimy doświadczenie, które pozwala nam rozwijać innowacyjne systemy budowlane. Dzięki temu marka Revestech zyskała zaufanie wśród wykonawców, architektów i projektantów poszukujących skutecznych i łatwych do zastosowania rozwiązań w zakresie hydroizolacji, wygłuszania i odwodnienia.

Systemy atestowane przez:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

Innowacyjne systemy

Oferujemy innowacyjne rozwiązania systemowe. Dzięki włóknistej strukturze nasze membrany bez problemu przyklejają się do kafelków przy użyciu zwykłej zaprawy, zdecydowanie ułatwiając pracę ekipy remontowej.

Obecność w Internecie

Nasz katalog produktów jest dostępny w serwisach Cype, Acae, Presto i Archiproducts. Można z niego skorzystać, aby usprawnić etap projektowania, kosztorysowania i realizacji inwestycji.

Badania i rozwój

Nieustannie pracujemy nad jakością oferowanych rozwiązań budowlanych. Nasz dział ds. badań, rozwoju i innowacji na bieżąco testuje nowe produkty i systemy w naszych własnych laboratoriach oraz w pracowniach Uniwersytetu Alicante.

Strategiczna współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa to jeden z filarów naszej działalności produkcyjnej. Wielu uznanych producentów z całego świata korzysta z naszych membran hydroizolacyjnych, torując naszym innowacyjnym drogę do najdalszych części globu.

revestech®
WATERPROOFING SYSTEMS

revestech
C/La Rioja, 4
03006
Alicante
Hiszpania

www.revestech.com