
# WALK LEVEL terrazas/piscinas/instalaciones deportivas/centros wellness

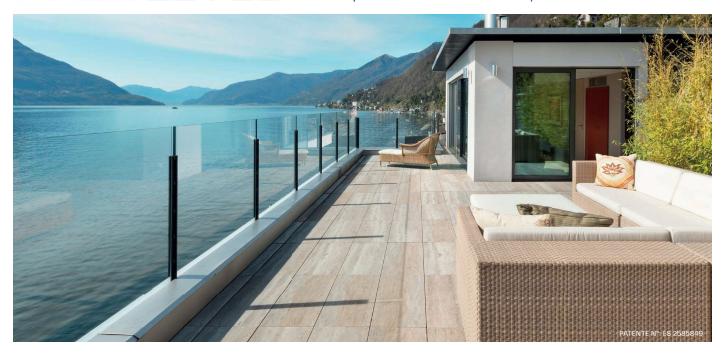


CANALIZACIÓN PREFABRICADA REVESTIBLE WALK LEVEL: un sistema prefabricado de canal de desagüe para revestir con pavimento, estanco al 100% que permite la evacuación de las aguas superficiales. Apto para estructuras pavimentadas en ambientes internos y externos. Una solución constructiva eficiente y de elegante estética final. De fácil instalación y manteniento aportando seguridad y garantía al sistema DRY. El sistema consta de una serie de elementos que una vez conectados forman un canal de desagüe para piscinas y terrazas, listo para ser revestido con pavimento. Todas las piezas del sistema WALK LEVEL están disponibles para dos anchos de baldosa cerámica: 15 cm y 30 cm.

## COMPONENTES

- \_ Canal provista de dos aleros de lámina impermeabilizante termosellada de 20 cm de anchura.
- \_ Perfiles de PVC de sujeción de pieza cerámica de 1 metro x 29 mm.

La cantidad de perfiles vendrá determinada por los metros lineales totales del proyecto.

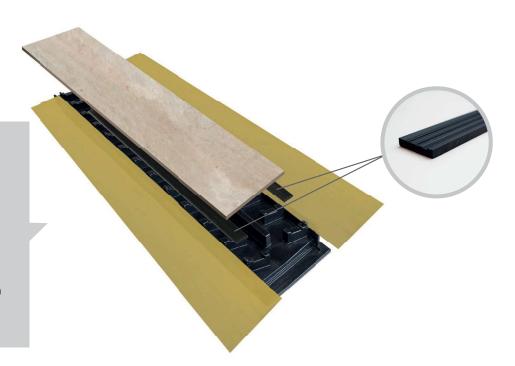



ENCUENTRO CON LA LÁMINA RESUELTO YA QUE DISPONE DE DOS ALEROS DE LÁMINA **DRY50** TERMOSELLADA



FACILIDAD DE ENSAMBLAJE UNIÓN PERFECTA Y SEGURA DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ELEMENTOS.




TOTAL ESTANQUEIDAD DE LAS JUNTAS MEDIANTE SELLADO CON **ADHESIVO** REVESTECHflex



ACABADO EN POLIURETANO DE ALTAS PRESTACIONES

CANALES CON

LOS RAYOS UV



MÍNIMO ESPESOR



PENDIENTES INTERIORES EN V QUE PERMITEN LA RÁPIDA Y FÁCIL EVACUACIÓN




**GARANTÍA** DE ACABADO REVESTECH



# PIEZAS DEL SISTEMA **WALK LEVEL**:

	Canal de 95 cm de longitud con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante <b>DRY50</b> termosellada sobre los aleros del canal.	referencia	descripción
		544019680	WALK LEVEL CHANNEL 15 cm
		544019826	WALK LEVEL CHANNEL 30 cm
	Pieza de desagüe con pendiente interna en V, capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm macho.Incluye: lámina impermeabilizante DRY5O termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.	referencia	descripción
		Totototicia	descripcion
		544019772	WALK LEVEL DRAIN 15 cm
		544019918	WALK LEVEL DRAIN 30 cm
		referencia	descripción
		544019697	WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 15 CM
		544019833	WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 30 CM
		544019703	WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 15 CM
		544019840	WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 30 CM
		544019710	WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 15 CM
	con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal. Para completar la medida que precise la instalación estarán disponibles estas piezas en las siguientes medidas: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 cm.	544019857	WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 30 CM
		544019727	WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 15 CM
		544019864	WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 30 CM
		544019734	WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 15 CM
		544019871	WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 30 CM
		544019741	WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 15 CM
		544019888	WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 30 CM
		544019758	WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 15 CM
		544019895	WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 30 CM
		544019765	WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 15 CM
		544019901	WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 30 CM
	Pieza de desagüe con capacidad de descarga de 0,68 l/s y salida lateral Ø 50 mm macho. Incluye: lámina impermeabilizante <b>DRY50</b> termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.	referencia	descripción
		596350168	WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 cm
		596350175	WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 cm
	Pieza de esquina con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante <b>DRY50</b> termosellada sobre los aleros del canal.	referencia	descripción
		544019789	WALK LEVEL CORNER 15 cm
		544019925	WALK LEVEL CORNER 30 cm
	Pieza de esquina con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante <b>DRY5O</b> termosellada sobre los aleros del canal.	referencia	descripción
		596350441	WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 cm
		596350458	WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 cm
	Pieza de desagüe en esquina con capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm macho. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.	referencia	descripción
		544019796	WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 cm
		544019932	WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 cm

# revestech®

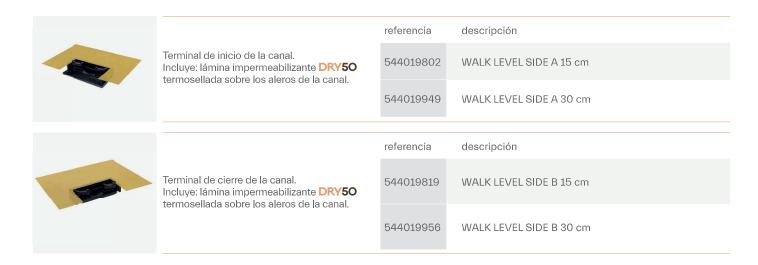

#### **ADHESIVOS**



# **SEALPLUS 6**

Bote de 6 kg. Ref. 544010670

Rendimiento: 25 a 30 metros lineales.



### **SEALPLUS 0600**

Blister de 600 ml. Ref. 544012858

Adhesivo para solapes de unión entre los aleros de las piezas WALK LEVEL y la lámina impermeabilizante del resto del sustrato.



Rendimiento: de 5,5 a 6 metros lineales.

Rendimiento: 8 metros lineales de canal.



# **REVESTECHFlex**

Cartucho de 300 ml.

Ref. 544015323

Adhesivo para el sellado de uniones entre piezas

WALK LEVEL y pegado de la cerámica a los perfiles de PVC.



# SISTEMA DE UNIÓN ENTRE LAS PIEZAS:











